

Girintili bloklar



yaylı pistonlar için

ÖZELLİKLER


- Sinterlenmiş Çelik
- dışı sertleştirilmiş
- boşluk

BİLGİ

GN 250 girintili bloklar sürgü, kapak ve benzer uygulamaların gerilmesi veya konumlandırılması için yaylı pistonlarla kullanılır.

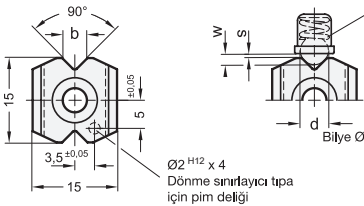

Uygulama örneği



GN 250

Açıklama	h	b ±0.1	Boy	d	w	s min.	⚖
GN 250-8,5	8.5	3.4	6 *	5	1.6	0.9	10
GN 250-10,5	10.5	4.5	8 *	6.5	1.9	1	11
GN 250-8,5	8.5	3.4	M 8 **	4.5	1.5	0.8	10
GN 250-10,5	10.5	4.5	M 10 **	6	2	1	11

* GN 614 için | ** GN 615 / GN 615.2 / GN 615.3 için

Paslanmaz Çelik-Yaylı piston

bilyeli / dışsız

ÖZELLİKLER


- Yuva
- Paslanmaz Çelik AISI 303 **NI**
- Bilye
- Paslanmaz Çelik AISI 420C
- sertleştirilmiş
- Yay
- Paslanmaz Çelik AISI 631

BİLGİ

GN 614.3 yaylı pistonlar, yivini "z" boyutunun dikkate alınması gereken deliğin derinliği boyunca aksel olarak takılır. Kabuğun ince duvarı nedeniyle presle geçme tavsiye edilmez.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



GN 614.3

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 ±0.04	d2	l	w	z	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 614.3-2-NI	2	1	3.5	0.3	0.15	0.8	1.5	1
GN 614.3-2,5-NI	2.5	1.5	5	0.4	0.15	2.8	4.7	1
GN 614.3-3-NI	3	2	7	0.65	0.15	4.5	7.5	1
GN 614.3-3,5-NI	3.5	2.5	9	0.8	0.15	6	14.5	1
GN 614.3-4-NI	4	3	11	0.9	0.25	8	14	1
GN 614.3-4,5-NI	4.5	3.2	12	0.95	0.25	9.5	16.5	1
GN 614.3-5-NI	5	3.5	13	1	0.25	11	18	2
GN 614.3-5,5-NI	5.5	4	14	1.2	0.3	15.5	25	2
GN 614.3-6-NI	6	4.5	15	1.5	0.3	18	31	2
GN 614.3-8-NI	8	8	18	2	0.3	24	45	5
GN 614.3-10-NI	10	10	20	2.5	0.5	26	49	8
GN 614.3-12-NI	12	12	22	3.5	0.5	41	86	13