

Ayarlama cıvataları

sınır anahtarlı

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **S**: Normalde açık
- Tip **O**: Normalde kapalı

Cıvata Çelik

- Çekme gerilimi sınıf 5.8
- Altıgen başlı sertleştirilmiş HRC 45
- nikel kaplı

Çelik altıgen somunlar nikel kaplı

Uç sınır anahtarları

- Voltaj: 5 ... 24 V DC
- Tavsiye edilen anahtarlama yükü: 5-10 mA
- Anahtarlama yükü: maksimum 20 mA DC
- Ortalama kullanım ömrü: 3 milyon işlem
- Sıcaklık aralığı: -10 °C ... +80 °C
- Yük: ~1 N

PVC besleme kablosu:


- Ø 3 ; 2 fazlı, ~ 2 metre uzunluğunda
- maks. çekme yükü 30 N
- gri, Tip S için (normalde açık)
- siyah, Tip O için (normalde kapalı)

BİLGİ

GN 251.2 ayar cıvataları sabit bir durdurma parçası görevi gören sertleştirilmiş yuvarlak baş ile temin edilir. Genelde bu cıvatalar kilit somunu ile takılır. İş parçası cıvatanın başına temas ettiğinde, sınırlama sivici üzerinden bir elektrik sinyali iletilir. Tırtıklı somun ile sınırlama sivici, ayar cıvatasının gevşetilmesine gerek kalmadan takılıp çıkartılabilir. Daha önemli teknik bilgileri gösteren kullanma talimatları her ayar cıvatası ile birlikte verilir.

TEKNİK BİLGİ

- Vidaların dayanım değerleri (bkz. sayfa A20)
- IP Koruma sınıfları (bkz. sayfa A32)

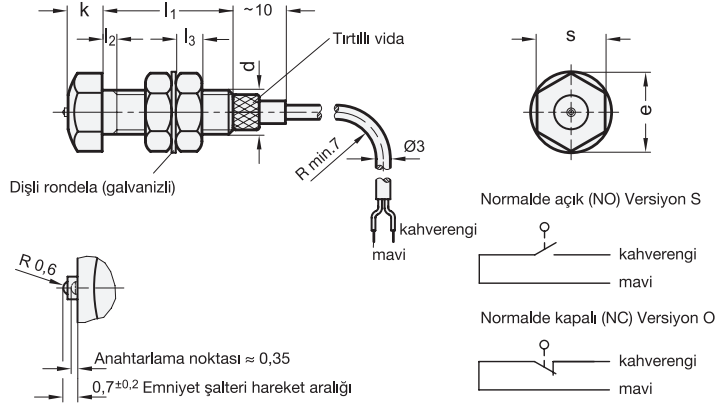

GN 251.2

Açıklama	d	l1	e	k	l2 maks.	l3	s	Δ
GN 251.2-M6-21-O	M 6	21	11.5	4	3	3.6	10	50
GN 251.2-M8-25-O	M 8	25	15	7	4	5	13	71
GN 251.2-M10-25-O	M 10	25	19.6	7	4	6	17	80
GN 251.2-M6-21-S	M 6	21	11.5	4	3	3.6	10	44
GN 251.2-M8-25-S	M 8	25	15	7	4	5	13	60
GN 251.2-M10-25-S	M 10	25	19.6	7	4	6	17	80