

Ayarlama cıvataları

tutma mıknatıslı

ÖZELLİKLER

Altıgen vida

Çelik

- Özellik sınıfı 5.8

- Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Altıgen somunlar

Çelik

- Özellik sınıfı 04

- Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Mıknatısın malzemesi

NdFeB **ND**

Neodim, demir, boron

80 °C sıcaklıklara kadar dirençli



BİLGİ

Tutma mıknatıslı GN 251.6 ayar cıvataları, mıknatısı koruyan, kuvvetlendiren ve manyetik akımı manyetik yüzey üzerinde optimal olarak ileten, altıgen vida şeklindeki çelik bir muhafazayla ve altıgen vidayla birlikte bir sistem oluşturur.


Tutma mıknatıslı ayar cıvataları, ayrıca iş parçasını entegre mıknatısla yerinde tutan iş parçası durdurucuları olarak da kullanılabilir.

Kilitleme somunu (dahil), konumlandırma sonrasında durdurma vidasını korumak için kullanılabilir.

- Tutma mıknatısları hakkında daha fazla bilgi (bkz. sayfa 2022)

TEKNİK BİLGİ

- Vidaların dayanım değerleri / somunlar (bkz. sayfa A20)

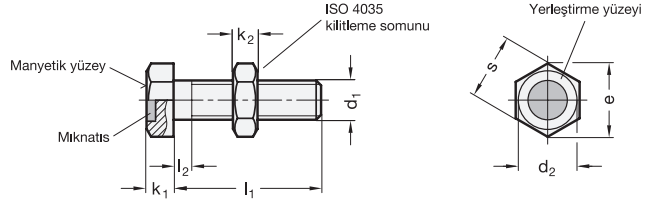

GN 251.6

Açıklama	d1*	l1	d2	e ≈	k1	k2	l2 maks.	s	N şeklinde nominal yük	⚖
GN 251.6-M6-12-ND	M 6	12	10	11	4 - 0.5	3.2	3	10	25	5
GN 251.6-M6-16-ND	M 6	16	10	11	4 - 0.5	3.2	3	10	25	6
GN 251.6-M6-20-ND	M 6	20	10	11	4 - 0.5	3.2	3	10	25	7
GN 251.6-M6-25-ND	M 6	25	10	11	4 - 0.5	3.2	3	10	25	8
GN 251.6-M6-30-ND	M 6	30	10	11	4 - 0.5	3.2	3	10	25	10
GN 251.6-M8-16-ND	M 8	16	13	14.4	5.3-0.5	4	3.7	13	50	11
GN 251.6-M8-20-ND	M 8	20	13	14.4	5.3-0.5	4	3.7	13	50	12
GN 251.6-M8-25-ND	M 8	25	13	14.4	5.3-0.5	4	3.7	13	50	15
GN 251.6-M8-30-ND	M 8	30	13	14.4	5.3-0.5	4	3.7	13	50	17
GN 251.6-M8-40-ND	M 8	40	13	14.4	5.3-0.5	4	3.7	13	50	20
GN 251.6-M10-20-ND	M 10	20	17	17.8	6.4-0.5	5	4.5	17	75	24
GN 251.6-M10-25-ND	M 10	25	17	17.8	6.4-0.5	5	4.5	17	75	27
GN 251.6-M10-30-ND	M 10	30	17	17.8	6.4-0.5	5	4.5	17	75	31
GN 251.6-M10-40-ND	M 10	40	17	17.8	6.4-0.5	5	4.5	17	75	37
GN 251.6-M10-50-ND	M 10	50	17	17.8	6.4-0.5	5	4.5	17	75	43
GN 251.6-M12-25-ND	M 12	25	19	20	7.5-1	6	5.2	19	110	40
GN 251.6-M12-30-ND	M 12	30	19	20	7.5-1	6	5.2	19	110	45
GN 251.6-M12-40-ND	M 12	40	19	20	7.5-1	6	5.2	19	110	54
GN 251.6-M12-50-ND	M 12	50	19	20	7.5-1	6	5.2	19	110	62
GN 251.6-M12-60-ND	M 12	60	19	20	7.5-1	6	5.2	19	110	71
GN 251.6-M16-30-ND	M 16	30	24	26.8	10-1	8	6	24	145	86
GN 251.6-M16-40-ND	M 16	40	24	26.8	10-1	8	6	24	145	100
GN 251.6-M16-50-ND	M 16	50	24	26.8	10-1	8	6	24	145	117
GN 251.6-M16-60-ND	M 16	60	24	26.8	10-1	8	6	24	145	133
GN 251.6-M16-80-ND	M 16	80	24	26.8	10-1	8	6	24	145	165

* dış: somun hareketliliği