

Çevirme kolları

Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Gövde

Paslanmaz çelik AISI CF-8 Hassas döküm
Göbeğin işlenmiş temas yüzeyi

Döner kol

Plastik, fenolik reçine (PF)

- siyah, parlak yüzey
- Mil
- Paslanmaz çelik AISI 304

BİLGİ

GN 269 çevirme kolları sıkı hijyen gereksinimlerine uymak üzere tasarlanmıştır.


Silindirik kollar kimyasallara maruz kaldıklarında dahi iyi bir stabilite sağlayan fenolik reçine materyalden yapılmıştır.

İSTEK ÜZERİNE

- geri çekilebilir kollu GN 798.5 (bkz. sayfa 586)

TEKNİK BİLGİ

- Çapraz delikler GN 110 (bkz. sayfa A17)
- Kareler DIN 79 (bkz. sayfa A16)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)

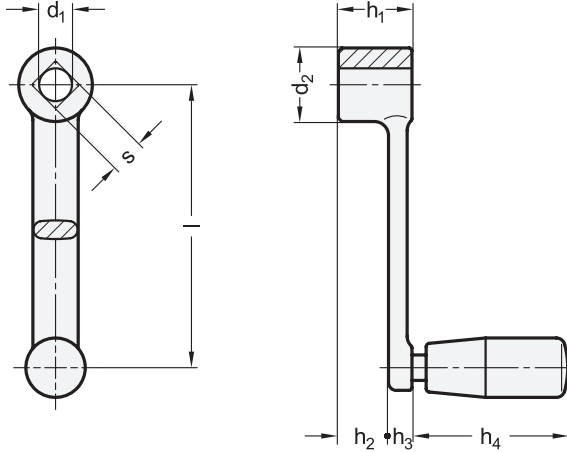

GN 269-B

STAINLESS STEEL

Açıklama	Uzunluk l	d1 H9 Delik	d2	h1	h2 ≈	h3	h4 ≈	Ø Kol	⚖
GN 269-80-B10	80	B 10	22	22	15.4	6.6	45	18	130
GN 269-100-B12	100	B 12	26	26	17.7	8.3	55	21	200
GN 269-125-B14	125	B 14	28	28	18.8	9.2	71	23	300
GN 269-160-B17	160	B 17	32	32	22.6	9.4	71	23	396
GN 269-200-B19	200	B 19	38	38	28	9.4	71	23	546

GN 269-S

STAINLESS STEEL

Açıklama	Uzunluk l	s H11 Kare	d2	h1	h2 ≈	h3	h4 ≈	Ø Kol	⚖
GN 269-80-V10	80	V 10	22	22	15.4	6.6	45	18	124
GN 269-100-V12	100	V 12	26	26	17.7	8.3	55	21	187
GN 269-125-V14	125	V 14	28	28	18.8	9.2	71	23	300
GN 269-160-V17	160	V 17	32	32	22.6	9.4	71	23	372
GN 269-200-V19	200	V 19	38	38	28	9.4	71	23	540