

Cıvata Konnektörler

Çelik, Alüminyum Profiller için (b-Modular Sistem)

ÖZELLİKLER

Tip

- Tip **N**: Tork artışı olmayan somun

Kodlama

- **C**: Bağlama setli

Konnektör, vidalar, T yuvalı somunlar

Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş **SZ**


Kapatma kapağı

Plastik (Poliamid PA)

Siyah **S**

Kılavuz pim

Plastik, siyah



BİLGİ

Cıvata konnektörler GN 26b, alüminyum profilleri dik açılarda sabitleyebilir ve bükülmeye karşı korur. Yalnızca tek bir profilin makinede işlenmesi gerekir.

Bağlantı, yuva boyunca serbestçe yerleştirilebilir ve kaydırılabilir.

Özellikle burulma yükleri dahil yüksek yükleri emmek için uygundur.


Kapatma kapakları görsel olarak çekici bir görünümü garantiler.


Paneller kullanılıyorsa, bunların uygun şekilde cepli olması gerekir.

TEKNİK BİLGİ


- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)

Montaj talimatları / profil makinede işleme

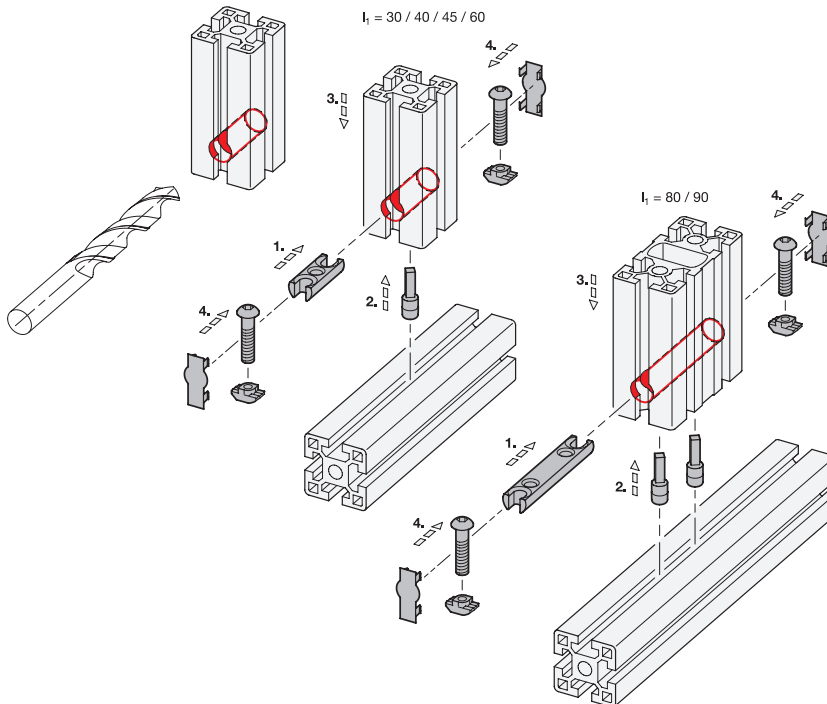

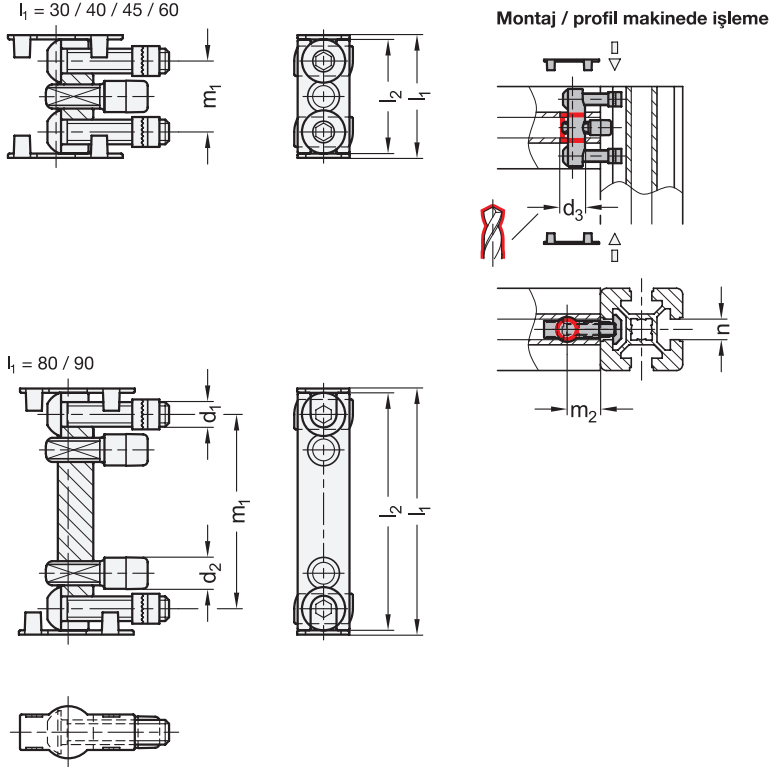

Kullanım

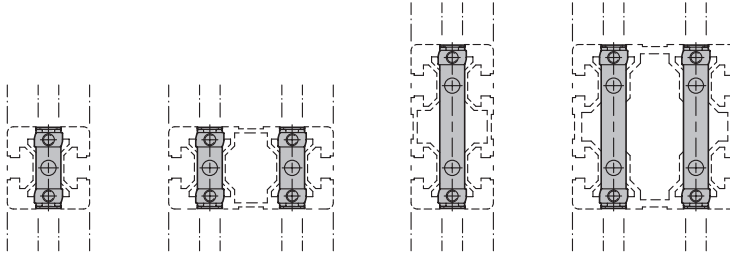

GN 26b

Açıklama	l ₁ Nominal ebat	n	d ₁	d ₂	d ₃	l ₂ ≈	m ₁	m ₂	Nm cinsinden sıkıştırma torku	📏
GN 26b-308-N-C-SZS	30	8	M 5	7.3	11	29	18	18	6	26
GN 26b-4010-N-C-SZS	40	10	M 8	10	17	37	23	22.5	25	74
GN 26b-4510-N-C-SZS	45	10	M 8	10	17	42	28	22.5	25	78
GN 26b-6010-N-C-SZS	60	10	M 8	10	17	57	43	22.5	25	83
GN 26b-8010-N-C-SZS	80	10	M 8	10	17	77	63	22.5	25	121
GN 26b-9010-N-C-SZS	90	10	M 8	10	17	87	73	22.5	25	134