

Doğrusal aktüatör döner kenetleme konnektörleri

ÖZELLİKLER

Tanıtma No.

No. 2: DIN 912 paslanmaz çelik soket başlı vidalı

Alüminyum

Plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

Manşon yatak

Plastik (PTFE)

DIN 912 soket kapaklı vidalar

Paslanmaz Çelik AISI 304

Altıgen somunlar DIN 985

Paslanmaz Çelik AISI 304

Poliamid halkayla kendi kendine kilitlenir

BİLGİ

Döner kenetleme doğrusal aktüatör konnektörleri GN 273.1, döner kenetleme konnektör bağlantılarına dayanır. Ek olarak sağlanan montaj delikleri, bir doğrusal aktüatörün kamalı malafasını bağlamak için kullanılır. "G" adlı delikler, manşon yataklarıyla donatılmıştır.

Vida konumu **z** ile, kılavuz delik dı hareketi ayarlanabilir veya ayar sonrasında doğrusal aktüatör konnektörleri kenetlenir.

Aletsiz hızlı kenetleme için, soket kapaklı vida, ayarlanabilir el manivela ile değiştirilebilirler GN 911 (bkz. sayfa 1874) tabloda aksesuar olarak listelenmiştir.








AKSESUAR

- Ayarlanabilir el manivelaları GN 911 (bkz. sayfa 1874)

TEKNİK BİLGİ

- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

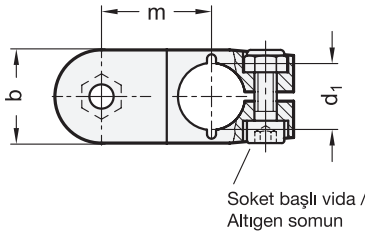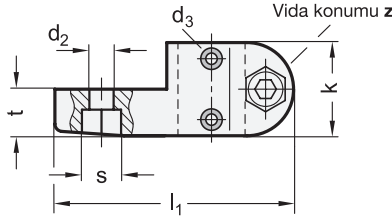

GN 273.1

Açıklama	d1 Manşon yataksız delik	d1 Manşon yataklı delik	b Dönme genişliği	d2	d3 Kamalı malafa üzerindeki montaj vidaları	k Sıkma uzunluğu	l1	m	s	t	z Vida konumu	z için Aksesuar Önerisi el manivela GN 911 l2	55
GN 273.1-B18-2-SW	B 18	-	25	6.5	M 3	25	64	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	55
GN 273.1-G18-2-SW	-	G 18	25	6.5	M 3	25	64	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	53