

Döner kenetleme konnektörleri

Alüminyum

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **OZ**: Merkezleme basamaksız (pürüzsüz)
- Tip **MZ**: Merkezleme basamaklı
- Tip **AV**: Harici dişli kenarlı
- Tip **IV**: Dahili dişli kenarlı

Alüminyum

- Plastik kaplama
siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
- Düz, mat bilyeli kumlama **BL**

DIN 912 soket kapaklı vidalar

Paslanmaz Çelik AISI 304

Altıgen somunlar DIN 985

Paslanmaz Çelik AISI 304

Poliamid halkayla kendi kendine kilitlenir



BİLGİ

GN 274 hareketli kelepçe konnektörlerinin kenetleme delikleri mekanik olarak işlenmiştir ve yapı boruları için tasarlanmıştır GN 990 (bkz. sayfa 1902) veya sırasıyla DIN 2391, DIN 2395 ve DIN 2462.

z vida konumunda, soket başlı vida kenetleme için deliğin çapraz kesitini azaltır. Aletsiz kenetleme için, soket başlı vida, ayarlanabilir el manivelasıyla değiştirilebilir GN 911 (bkz. sayfa 1874) tabloda aksesuarlar olarak listelenmiştir.




GN 274 hareketli kenetleme konnektörleri, hareketli kenetleme konnektörleriyle birleştirilebilir GN 272 (bkz. sayfa 1848), GN 276 (bkz. sayfa 1852) veya GN 278 (bkz. sayfa 1856) döner kenetleme konnektörü mafsallarına.

AKSESUAR

- Ayarlanabilir el manivelaları GN 911 (bkz. sayfa 1874)

TEKNİK BİLGİ


- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

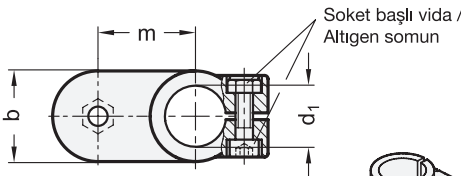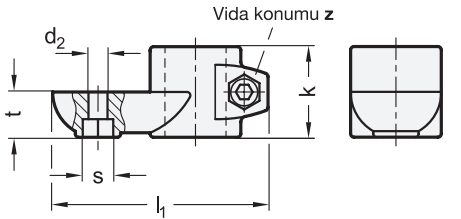


Tip OZ




Tip AV




Tip MZ



Tip IV



Ayarlanabilir el kolu
GN 911

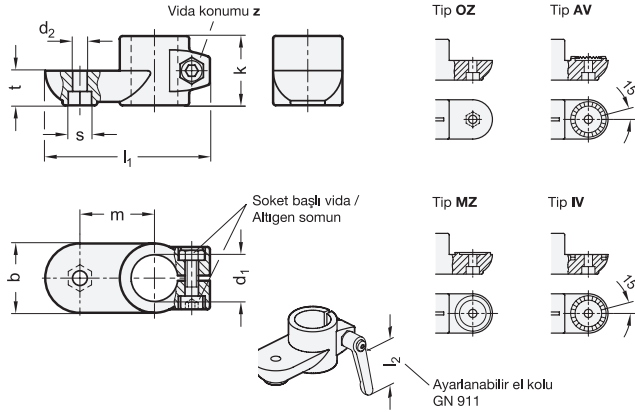

* ile tamamlayın

SW BL
RAL9005 Düz

GN 274-OZ

Açıklama	d1 Delik	b	d2	k	l1	m	s	t	z Vida konumlu	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l2	⚖
GN 274-B20-OZ-2-*	B 20	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	-	190
GN 274-B25-OZ-2-*	B 25	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	167
GN 274-B30-OZ-2-*	B 30	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	150
GN 274-B40-OZ-2-*	B 40	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	710
GN 274-B42-OZ-2-*	B 42	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	685
GN 274-B45-OZ-2-*	B 45	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	650
GN 274-B48-OZ-2-*	B 48	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	610
GN 274-B50-OZ-2-*	B 50	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	585

GN 274-MZ

Açıklama	d1 Delik	b	d2	k	l1	m	s	t	z Vida konumlu	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l2	⚖
GN 274-B20-MZ-2-*	B 20	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	-	190
GN 274-B25-MZ-2-*	B 25	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	170
GN 274-B30-MZ-2-*	B 30	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	150
GN 274-B40-MZ-2-*	B 40	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	700
GN 274-B42-MZ-2-*	B 42	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	690
GN 274-B45-MZ-2-*	B 45	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	655
GN 274-B48-MZ-2-*	B 48	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	615
GN 274-B50-MZ-2-*	B 50	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	585

GN 274-AV

Açıklama	d1 Delik	b	d2	k	l1	m	s	t	z Vida konumlu	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l2	⚖
GN 274-B20-AV-2-*	B 20	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	-	185
GN 274-B25-AV-2-*	B 25	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	170
GN 274-B30-AV-2-*	B 30	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	150
GN 274-B40-AV-2-*	B 40	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	710
GN 274-B42-AV-2-*	B 42	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	690
GN 274-B45-AV-2-*	B 45	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	655
GN 274-B48-AV-2-*	B 48	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	620
GN 274-B50-AV-2-*	B 50	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	585

GN 274-IV

Açıklama	d1 Delik	b	d2	k	l1	m	s	t	z Vida konumlu	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l2	⚖
GN 274-B20-IV-2-*	B 20	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	-	180
GN 274-B25-IV-2-*	B 25	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	160
GN 274-B30-IV-2-*	B 30	40	8.5	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	140
GN 274-B40-IV-2-*	B 40	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	690
GN 274-B42-IV-2-*	B 42	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	665
GN 274-B45-IV-2-*	B 45	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	635
GN 274-B48-IV-2-*	B 48	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	600
GN 274-B50-IV-2-*	B 50	65	10.5	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	570

Ağırlık SW