

Sensör tutucular

Alüminyum

ÖZELLİKLER

Kimlik no.

No. 2: DIN 912 paslanmaz çelik soket başlı vidalı

Alüminyum

Plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

DIN 912 soket kapaklı vidalar

Paslanmaz Çelik AISI 304

Altıgen somunlar DIN 985

Paslanmaz Çelik AISI 304

Poliamid halkayla kendi kendine kilitletir

BİLGİ

GN 275.4 sensör tutucularının kenetleme delikleri mekanik olarak işlenmiştir ve yapı boruları için tasarlanmıştır GN 990 (bkz. sayfa 1902) veya sırasıyla DIN 2391, DIN 2395 ve DIN 2462.

z vida konumunda, soket başlı vida kenetleme için deliğin çapraz kesitini azaltır.



Aletsiz kenetleme için, soket başlı vida, ayarlanabilir el manivelasıyla değiştirilebilir GN 911 (bkz. sayfa 1874) tabloda aksesuarlar olarak listelenmiştir.

AKSESUAR

- Ayarlanabilir el manivelaları GN 911 (bkz. sayfa 1874)

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

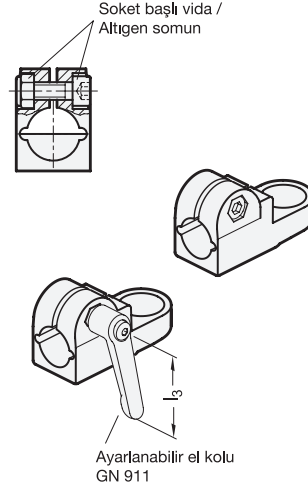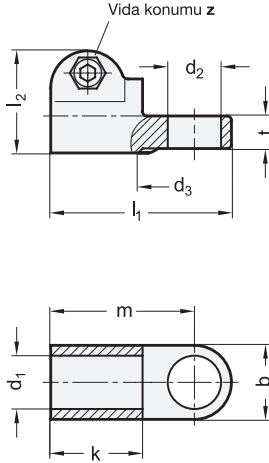

GN 275.4

Açıklama	d1	d2	b	d3	k	l1	l2	m	t	z Vida konumlu	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l3	⚖
GN 275.4-B12-B12-2-SW	B 12	B 12	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	63	74
GN 275.4-B12-B18-2-SW	B 12	B 18	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	63	72
GN 275.4-B14-B12-2-SW	B 14	B 12	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	45 63	70
GN 275.4-B14-B18-2-SW	B 14	B 18	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	45 63	68
GN 275.4-B15-B12-2-SW	B 15	B 12	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	45 63	69
GN 275.4-B15-B18-2-SW	B 15	B 18	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	45 63	67
GN 275.4-B16-B12-2-SW	B 16	B 12	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	45 63	68
GN 275.4-B16-B18-2-SW	B 16	B 18	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	45 63	66
GN 275.4-B18-B12-2-SW	B 18	B 12	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	45 63	64
GN 275.4-B18-B18-2-SW	B 18	B 18	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	45 63	62