

Döner kenetleme konnektörleri

Alüminyum / Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Kimlik no.

No. **2**: DIN 912 paslanmaz çelik soket başlı vidalı

Alüminyum

- Plastik kaplama
siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
- Düz, mat bilyeli kumlama **BL**

Paslanmaz çelik AISI CF-8 **NI**

mat kumlanmış


DIN 912 soket kapaklı vidalar

Paslanmaz Çelik AISI 304

Altıgen somunlar DIN 985

Paslanmaz Çelik AISI 304

Poliamid halkayla kendi kendine kilitlenir

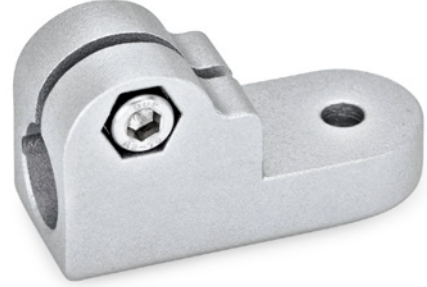

BİLGİ

GN 275 hareketli kelepçe konnektörlerinin kenetleme delikleri mekanik olarak işlenmiştir ve yapı boruları için tasarlanmıştır GN 990 (bkz. sayfa 1902) veya sırasıyla DIN 2391, DIN 2395 ve DIN 2462.

z vida konumunda, soket başlı vida kenetleme için deliğin çapraz kesitini azaltır.

Aletsiz kenetleme için, soket başlı vida, ayarlanabilir el manivelasıyla değiştirilebilir GN 911 (bkz. sayfa 1874) / GN 911.3 (bkz. sayfa 1875) tabloda aksesuarlar olarak listelenmiştir.

GN 275 hareketli kenetleme konnektörleri, hareketli kenetleme konnektörleriyle birleştirilebilir GN 271 (bkz. sayfa 1847), GN 275 (bkz. sayfa 1854) veya GN 277 (bkz. sayfa 1855) döner kenetleme konnektörü mafsallarına.

AKSESUAR

- Ayarlanabilir el manivelaları GN 911 (bkz. sayfa 1874) / GN 911.3 (bkz. sayfa 1875)





TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

* ile tamamlayın

SW **BL**
RAL9005 Düz

GN 275-AL



Açıklama	d1 Delik	b	d2	k	l1	l2	m	s	t	z Vida konumu	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911.3	⚖
GN 275-B12-2-*	B 12	25	6.5	31.5	61	34.5	48.5	10	12.5	M6-20	63 -	74
GN 275-B14-2-*	B 14	25	6.5	31.5	61	34.5	48.5	10	12.5	M6-20	45 63	72
GN 275-B15-2-*	B 15	25	6.5	31.5	61	34.5	48.5	10	12.5	M6-20	45 63	70
GN 275-B16-2-*	B 16	25	6.5	31.5	61	34.5	48.5	10	12.5	M6-20	45 63	68
GN 275-B18-2-*	B 18	25	6.5	31.5	61	34.5	48.5	10	12.5	M6-20	45 63	65

Ağırlık SW

GN 275-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Delik	b	d2	k	l1	l2	m	s	t	z Vida konumu	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911.3	⚖
GN 275-B12-2-NI	B 12	25	6.5	31.5	61	34.5	48.5	10	12.5	M6-20	-	180
GN 275-B14-2-NI	B 14	25	6.5	31.5	61	34.5	48.5	10	12.5	M6-20	-	173
GN 275-B15-2-NI	B 15	25	6.5	31.5	61	34.5	48.5	10	12.5	M6-20	-	169
GN 275-B16-2-NI	B 16	25	6.5	31.5	61	34.5	48.5	10	12.5	M6-20	-	163
GN 275-B18-2-NI	B 18	25	6.5	31.5	61	34.5	48.5	10	12.5	M6-20	63 -	154
GN 275-B20-2-NI	B 20	25	6.5	31.5	61	34.5	48.5	10	12.5	M6-20	45 63	141