

Döner kenetleme konnektörleri

Alüminyum

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **OZ**: Merkezleme basamaksız (pürüzsüz)
- Tip **MZ**: Merkezleme basamaklı
- Tip **AV**: Harici dişli kenarlı
- Tip **IV**: Dahili dişli kenarlı

Tanıtma No.

No. **2**: DIN 912 paslanmaz çelik soket başlı vidalı

Alüminyum

- Plastik kaplama
siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
- Düz, mat bilyeli kumlama **BL**


DIN 912 soket kapaklı vidalar

Paslanmaz Çelik AISI 304

Altıgen somunlar DIN 985

Paslanmaz Çelik AISI 304

Poliamid halkayla kendi kendine kilitlenir

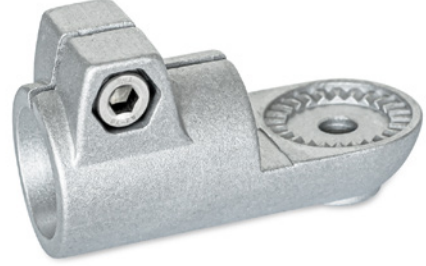

BİLGİ

GN 276 hareketli kelepçe konnektörlerinin kenetleme delikleri mekanik olarak işlenmiştir ve yapı boruları için tasarlanmıştır GN 990 (bkz. sayfa 1902) veya sırasıyla DIN 2391, DIN 2395 ve DIN 2462.

z vida konumunda, soket başlı vida kenetleme için deliğin çapraz kesitini azaltır. Aletsiz kenetleme için, soket başlı vida, ayarlanabilir el manivelasıyla değiştirilebilir GN 911 (bkz. sayfa 1874) tabloda aksesuarlar olarak listelenmiştir.


GN 276 hareketli kenetleme konnektörleri, hareketli kenetleme konnektörleriyle birleştirilebilir GN 272 (bkz. sayfa 1848), GN 274 (bkz. sayfa 1850) veya GN 278 (bkz. sayfa 1856) döner kenetleme konnektörü mafsallarına.


AKSESUAR

- Ayarlanabilir el manivelaları GN 911 (bkz. sayfa 1874)

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

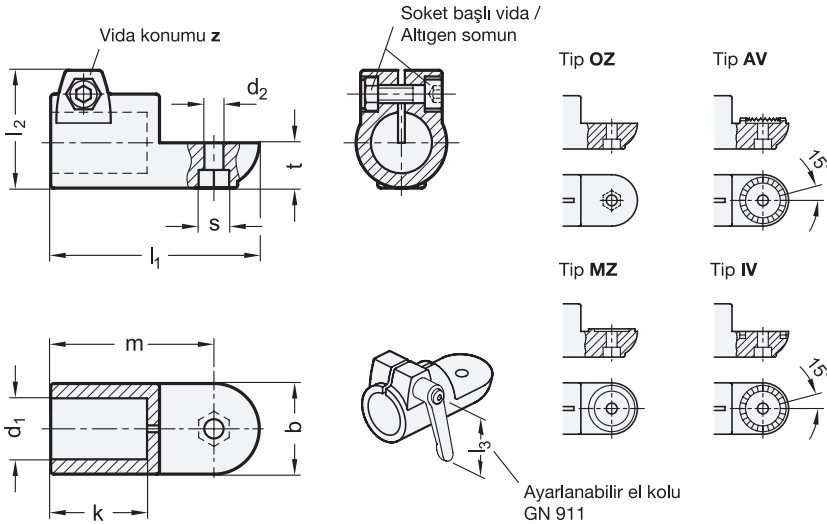

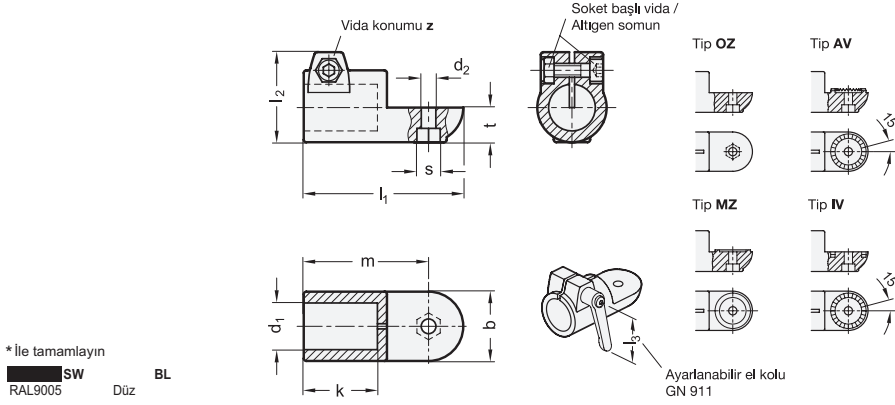

GN 276-OZ

Açıklama	d1 Delik	b	d2	k	l1	l2	m	s	t	z Vida konumlu	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l3	⚖
GN 276-B20-OZ-2-*	B 20	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	-	210
GN 276-B25-OZ-2-*	B 25	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	185
GN 276-B30-OZ-2-*	B 30	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	160
GN 276-B40-OZ-2-*	B 40	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	775
GN 276-B42-OZ-2-*	B 42	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	750
GN 276-B45-OZ-2-*	B 45	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	725
GN 276-B48-OZ-2-*	B 48	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	675
GN 276-B50-OZ-2-*	B 50	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	650

GN 276-MZ

Açıklama	d1 Delik	b	d2	k	l1	l2	m	s	t	z Vida konumlu	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l3	⚖
GN 276-B20-MZ-2-*	B 20	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	-	210
GN 276-B25-MZ-2-*	B 25	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	190
GN 276-B30-MZ-2-*	B 30	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	160
GN 276-B40-MZ-2-*	B 40	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	765
GN 276-B42-MZ-2-*	B 42	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	755
GN 276-B45-MZ-2-*	B 45	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	705
GN 276-B48-MZ-2-*	B 48	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	665
GN 276-B50-MZ-2-*	B 50	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	630

GN 276-AV

Açıklama	d1 Delik	b	d2	k	l1	l2	m	s	t	z Vida konumlu	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l3	⚖
GN 276-B20-AV-2-*	B 20	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	-	210
GN 276-B25-AV-2-*	B 25	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	190
GN 276-B30-AV-2-*	B 30	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	165
GN 276-B40-AV-2-*	B 40	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	770
GN 276-B42-AV-2-*	B 42	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	755
GN 276-B45-AV-2-*	B 45	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	715
GN 276-B48-AV-2-*	B 48	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	665
GN 276-B50-AV-2-*	B 50	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	660

GN 276-IV

Açıklama	d1 Delik	b	d2	k	l1	l2	m	s	t	z Vida konumlu	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l3	⚖
GN 276-B20-IV-2-*	B 20	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	-	200
GN 276-B25-IV-2-*	B 25	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	180
GN 276-B30-IV-2-*	B 30	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	155
GN 276-B40-IV-2-*	B 40	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	760
GN 276-B42-IV-2-*	B 42	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	740
GN 276-B45-IV-2-*	B 45	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	700
GN 276-B48-IV-2-*	B 48	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	655
GN 276-B50-IV-2-*	B 50	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	650

Ağırlık SW