

Döner kenetleme konnektörü mafsalları

Alüminyum

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **S**: Basamaksız ayarlama
- Tip **T**: 15°kadar ayarlama- bölünme (dişli kenar)

Tanım no.

- No. **2**: 2 tane DIN 912 paslanmaz çelik soket kapaklı vidalı

Alüminyum

- Toz kaplama
- Siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
- Düz, mat bilyeli kumlama **BL**


DIN 912 soket kapaklı vidalar

Paslanmaz çelik AISI 304

Altıgen somunlar DIN 985

Paslanmaz çelik AISI 304

Poliamid halkayla kendi kendine kilitletlenir

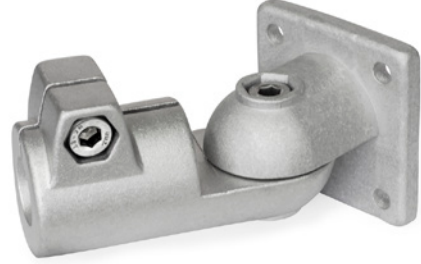

BİLGİ

GN 282 hareketli kelepçe konnektör mafsalları hareketli kelepçe konnektörlerinin tertibatıdır GN 272 (bkz. sayfa 1848) ve GN 276 (bkz. sayfa 1852).

Basamaksız ayarlı tip için (Tip S) merkezleme basamaklı döner kenetleme konnektörleri kullanılır.

Kenetleme deliği mekanik olarak işlenmiştir ve yapı boruları için tasarlanmıştır GN 990 (bkz. sayfa 1902) veya sırasıyla DIN 2391, DIN 2395 ve DIN 2462.

z₁ vida konumunda, soket başlı vida kenetleme için deliğin çapraz kesitini azaltır.


Aletsiz kenetleme için, soket kapaklı vidalar, ayarlanabilir el manivelalarıyla değiştirilebilirler GN 911 (bkz. sayfa 1874) tabloda aksesuar olarak listelenmiştir.


AKSESUAR

- GN 911 Ayarlanabilir el manivelaları (bkz. sayfa 1874)

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)

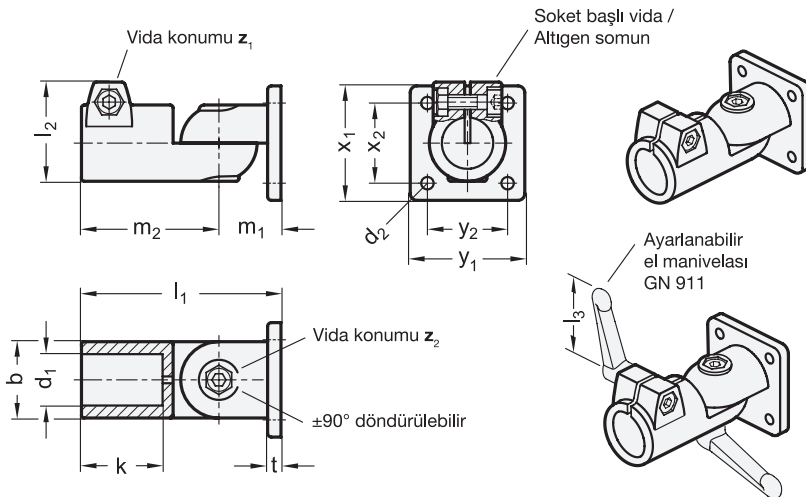

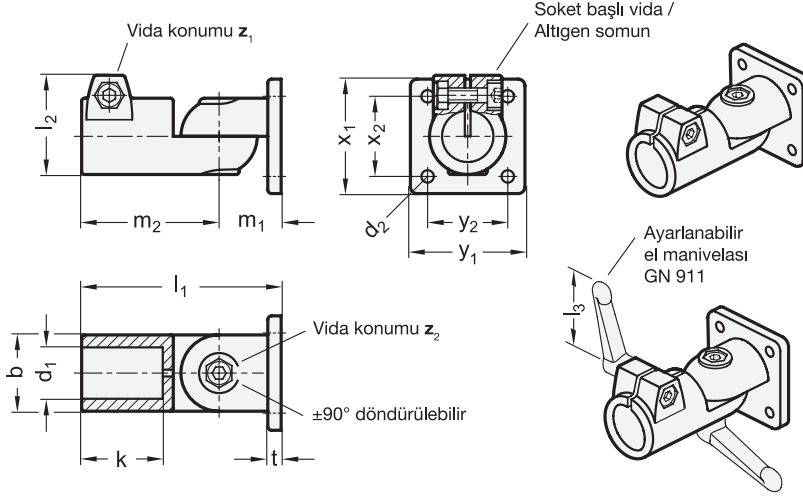

*Döner kenetleme konnektörü mafsallarının renk indeksi (SW veya BL) ile kodunu tamamlayın

SW
RAL9005

BL
boş

GN 282-S

Açıklama	d1 Delik	b Dönme geniřlięi	d2	k	l1	l2	m1	m2	t	x1	x2	y1	y2	z1 Vida konumlu	z2 Vida konumlu	z1 için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l3	z2 için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l3	⚖
GN 282-B20-S-2-*	B 20	40	6.5	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	M8-25	M8-30	-	63 78	342
GN 282-B25-S-2-*	B 25	40	6.5	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	M8-25	M8-30	63 78	63 78	323
GN 282-B30-S-2-*	B 30	40	6.5	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	M8-25	M8-30	63 78	63 78	298
GN 282-B40-S-2-*	B 40	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	-	78 92	1385
GN 282-B42-S-2-*	B 42	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	-	78 92	1341
GN 282-B45-S-2-*	B 45	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	78 92	78 92	1315
GN 282-B48-S-2-*	B 48	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	78 92	78 92	1245
GN 282-B50-S-2-*	B 50	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	78 92	78 92	1234

GN 282-T

Açıklama	d1 Delik	b Dönme geniřlięi	d2	k	l1	l2	m1	m2	t	x1	x2	y1	y2	z1 Vida konumlu	z2 Vida konumlu	z1 için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l3	z2 için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911 l3	⚖
GN 282-B20-T-2-*	B 20	40	6.5	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	M8-25	M8-30	-	63 78	342
GN 282-B25-T-2-*	B 25	40	6.5	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	M8-25	M8-30	63 78	63 78	323
GN 282-B30-T-2-*	B 30	40	6.5	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	M8-25	M8-30	63 78	63 78	298
GN 282-B40-T-2-*	B 40	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	-	78 92	1385
GN 282-B42-T-2-*	B 42	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	-	78 92	1341
GN 282-B45-T-2-*	B 45	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	78 92	78 92	1315
GN 282-B48-T-2-*	B 48	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	78 92	78 92	1245
GN 282-B50-T-2-*	B 50	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	78 92	78 92	1234

Ağırlık SW

