

Kare doğrusal aktüatörler

sağ veya sol el dişli

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **R1**: Sağ el dişli, bir ucu şaft yataklı
- Tip **R2***: Sağ el dişli, her iki ucu şaft yataklı
- Tip **L1**: Sol el dişli, bir ucu şaft yataklı
- Tip **L2***: Sol el dişli, her iki ucu şaft yataklı

* genelde stokta mevcut değildir

Kare boru

- Çelik, krom kaplamalı **SCR**
- Paslanmaz Çelik AISI 304 **NI***

İkiz kenar dişli mil

- Sırasıyla Çelik, AISI 303 Paslanmaz çelik
- topuz yatağı

Baş somun

Tunç

Uç kapak

Plastik

BİLGİ

Kare doğrusal aktüatörler GN 291.1, doğrusal aktüatör konnektörleri yüksek bükülme güçlerine maruz kalırsa kullanılır.

Doğrusal aktüatörler için yukarıdaki tabloda belirtilen standart vuruş uzunluklarına ek olarak, maksimum vuruş uzunluğu içerisindeki herhangi bir vuruş mümkündür.

Doğrusal aktüatör konnektörleri aracılığıyla, baş somunun doğrusal hareketi bir takipçi yoluyla harici olarak iletilebilir. Takipçiler, ilgili doğrusal aktüatör konnektörlerine dahildir. Ayrıca boru kenetleme konnektör aralığı, doğrusal aktüatörleri monte etmek için pek çok farklı parça içerir.



Doğrusal aktüatör konnektörlerinin yer değiştirmesini ve konumlandırılmasını ölçmek adına, kare boru uzunlamasına ölçekte temin edilebilir.


AKSESUAR

- Doğrusal aktüatör konnektörleri, boru kenetleme konnektörleri ve aksesuarlar ayrı olarak sipariş edilmelidir.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

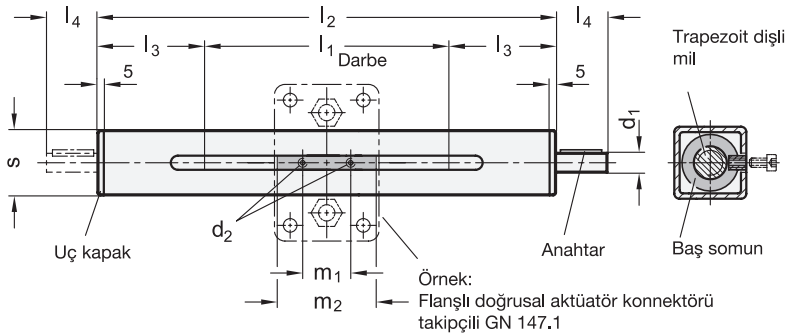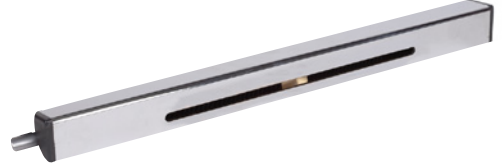

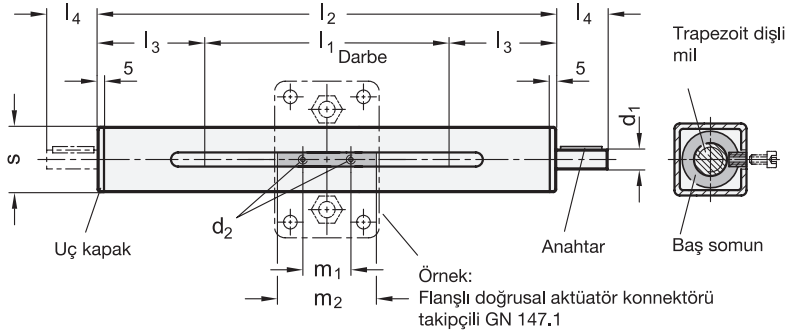

*Kare doğrusal aktüatörlerin tip indeksi ile kodunu tamamlayın

R1 R2* L1 L2*

GN 291.1-SCR

Açıklama	s	l1	Maks. hareket	Dişli dingil	d1	d2	l2 Toplam uzunluk	l3	l4	m1	m2	Paralel anahtar DIN6885 için	⚖
GN 291.1-30-100-*-SCR	30	100	1250	TR14x4	8	M 4	l1+210	105	16	23	38	A2x2x12	825
GN 291.1-30-150-*-SCR	30	150	1250	TR14x4	8	M 4	l1+210	105	16	23	38	A2x2x12	948
GN 291.1-30-200-*-SCR	30	200	1250	TR14x4	8	M 4	l1+210	105	16	23	38	A2x2x12	1260
GN 291.1-30-300-*-SCR	30	300	1250	TR14x4	8	M 4	l1+210	105	16	23	38	A2x2x12	1300
GN 291.1-40-70-*-SCR	40	70	1570	TR20x4	12	M 5	l1+240	120	17	42	54	A4x4x12	1685
GN 291.1-40-170-*-SCR	40	170	1570	TR20x4	12	M 5	l1+240	120	17	42	54	A4x4x12	2229
GN 291.1-40-220-*-SCR	40	220	1570	TR20x4	12	M 5	l1+240	120	17	42	54	A4x4x12	2492
GN 291.1-40-270-*-SCR	40	270	1570	TR20x4	12	M 5	l1+240	120	17	42	54	A4x4x12	2709
GN 291.1-40-320-*-SCR	40	320	1570	TR20x4	12	M 5	l1+240	120	17	42	54	A4x4x12	3100
GN 291.1-50-65-*-SCR	50	65	1565	TR20x4	12	M 6	l1+245	122.5	18	42	54	A4x4x12	2639
GN 291.1-50-115-*-SCR	50	115	1565	TR20x4	12	M 6	l1+245	122.5	18	42	54	A4x4x12	2820
GN 291.1-50-215-*-SCR	50	215	1565	TR20x4	12	M 6	l1+245	122.5	18	42	54	A4x4x12	3500
GN 291.1-50-265-*-SCR	50	265	1565	TR20x4	12	M 6	l1+245	122.5	18	42	54	A4x4x12	3830
GN 291.1-50-315-*-SCR	50	315	1565	TR20x4	12	M 6	l1+245	122.5	18	42	54	A4x4x12	4190

GN 291.1-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	s	l1	Maks. hareket	Dişli dingil	d1	d2	l2 Toplam uzunluk	l3	l4	m1	m2	Paralel anahtar DIN6885 için	⚖
GN 291.1-30-100-*-NI	30	100	1250	TR14x4	8	M 4	l1+210	105	16	23	38	A2x2x12	825
GN 291.1-30-150-*-NI	30	150	1250	TR14x4	8	M 4	l1+210	105	16	23	38	A2x2x12	948
GN 291.1-30-200-*-NI	30	200	1250	TR14x4	8	M 4	l1+210	105	16	23	38	A2x2x12	1260
GN 291.1-30-300-*-NI	30	300	1250	TR14x4	8	M 4	l1+210	105	16	23	38	A2x2x12	1300
GN 291.1-40-70-*-NI	40	70	1570	TR20x4	12	M 5	l1+240	120	17	42	54	A4x4x12	1685
GN 291.1-40-170-*-NI	40	170	1570	TR20x4	12	M 5	l1+240	120	17	42	54	A4x4x12	2229
GN 291.1-40-220-*-NI	40	220	1570	TR20x4	12	M 5	l1+240	120	17	42	54	A4x4x12	2492
GN 291.1-40-270-*-NI	40	270	1570	TR20x4	12	M 5	l1+240	120	17	42	54	A4x4x12	2709
GN 291.1-40-320-*-NI	40	320	1570	TR20x4	12	M 5	l1+240	120	17	42	54	A4x4x12	3100
GN 291.1-50-65-*-NI	50	65	1565	TR20x4	12	M 6	l1+245	122.5	18	42	54	A4x4x12	2639
GN 291.1-50-115-*-NI	50	115	1565	TR20x4	12	M 6	l1+245	122.5	18	42	54	A4x4x12	2820
GN 291.1-50-215-*-NI	50	215	1565	TR20x4	12	M 6	l1+245	122.5	18	42	54	A4x4x12	3500
GN 291.1-50-265-*-NI	50	265	1565	TR20x4	12	M 6	l1+245	122.5	18	42	54	A4x4x12	3830
GN 291.1-50-315-*-NI	50	315	1565	TR20x4	12	M 6	l1+245	122.5	18	42	54	A4x4x12	4190

Ağırlık tip R1