

Doğrusal aktüatörler

Çelik / Paslanmaz Çelik, sağ ve sol el dişli

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **RL1**: Bir ucunda şaft yataklı
- Tip **RL2**: Her iki ucu şaft yataklı

Kılavuz boru

Çelik versiyon

DIN 2391 Boru

Çelik, krom kaplamalı **SCR**

Paslanmaz Çelik versiyon*

DIN 2462 Boru

Paslanmaz Çelik AISI 304 **NI**

* genelde stokta mevcut değildir

İkiz kenar dişli mil

Çelik

Paslanmaz Çelik AISI 303

topuz yatağı

Baş somun

Tunç

Uç kapağı

Plastik

BİLGİ

GN 292 doğrusal aktüatörler için yukarıdaki tabloda belirtilen standart hareket uzunluklarına ek olarak, maksimum hareket uzunluğu içerisinde herhangi bir hareket mümkündür. Boru kenetleme konnektörlerinin geniş kapsamlı çeşitliliğinin yanı sıra, doğrusal aktüatörleri düzeltmek ve doğrusal aktüatör konnektörleri kurmak için belirli sayıda farklı bileşenler bulunmaktadır. Doğrusal aktüatör konnektörlerinin yer değiştirmesini ve konumlandırılmasını ölçmek adına, hem analog hem de dijital konum göstergeleri takılabilir ve dahası kılavuz boru uzunluğuna ölçekte temin edilebilir.



AKSESUAR


- Doğrusal aktüatör bağlantıları, boru kelepçesi bağlantıları ve aksesuarlar ayrı olarak sipariş edilmelidir.

İSTEK ÜZERİNE

- Kasnağın özel uzunlukları

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Doğrusal aktüatörlerin teknik tanımı (bkz. sayfa 1910)

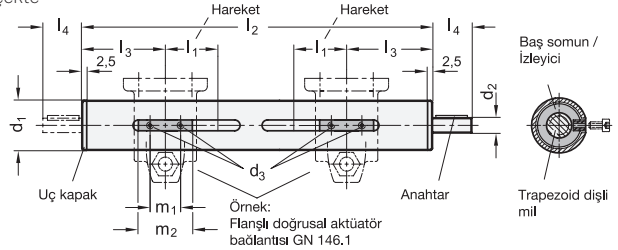

GN 292

Açıklama	d1	l1	Maks. hareket	Dişli mil	d2 f7	d3	l2	l3	l4	m1	m2	Anahtar için DIN 6885	
GN 292-18-120-RL1-SCR	18	120*	every 167	TR10x3	6	M 3	2x11+171	70	16	17	24	A2x2x12	440
GN 292-30-130-RL1-SCR	30	130*	every 601	TR14x4	8	M 4	2x11+253	102.5	16	23	38	A2x2x12	1250
GN 292-40-205-RL1-SCR	40	205*	every 753	TR20x4	12	M 5	2x11+299	117.5	17	42	54	A4x4x12	3130
GN 292-40-255-RL1-SCR	40	255*	every 753	TR20x4	12	M 5	2x11+299	117.5	17	42	54	A4x4x12	3560
GN 292-50-300-RL1-SCR	50	300*	every 748	TR20x4	12	M 6	2x11+309	120	18	42	54	A4x4x12	6400
GN 292-50-350-RL1-SCR	50	350*	every 748	TR20x4	12	M 6	2x11+309	120	18	42	54	A4x4x12	6700
GN 292-60-300-RL1-SCR	60	300*	every 715	TR24x5	14	M 8	2x11+375	142.5	19	58	70	A5x5x16	9900
GN 292-18-120-RL2-SCR	18	120*	every 167	TR10x3	6	M 3	2x11+171	70	16	17	24	A2x2x12	458
GN 292-30-130-RL2-SCR	30	130*	every 601	TR14x4	8	M 4	2x11+253	102.5	16	23	38	A2x2x12	1233
GN 292-40-205-RL2-SCR	40	205*	every 753	TR20x4	12	M 5	2x11+299	117.5	17	42	54	A4x4x12	3057
GN 292-40-255-RL2-SCR	40	255*	every 753	TR20x4	12	M 5	2x11+299	117.5	17	42	54	A4x4x12	3800
GN 292-50-300-RL2-SCR	50	300*	every 748	TR20x4	12	M 6	2x11+309	120	18	42	54	A4x4x12	6520
GN 292-50-350-RL2-SCR	50	350*	every 748	TR20x4	12	M 6	2x11+309	120	18	42	54	A4x4x12	6520
GN 292-60-300-RL2-SCR	60	300*	every 715	TR24x5	14	M 8	2x11+375	142.5	19	58	70	A5x5x16	7960

* genelde stokta mevcut değildir