

Doğrusal aktüatörler

Çelik / Paslanmaz Çelik, 2 adet ayrı dişli milli

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **RL2**: bir dingil sağ el dişli, diğer dingilde sol el dişli
- Tip **RR2**: tüm miller sağ el dişli
- Tip **LL2**: tüm miller sol el dişli

Kılavuz boru

Çelik versiyon

DIN 2391 Boru

Çelik, krom kaplamalı **SCR**

Paslanmaz Çelik versiyon*

DIN 2462 Boru

Paslanmaz Çelik AISI 304 **NI**

* genelde stokta mevcut değildir

İkiz kenar dişli mil

- Çelik
- Paslanmaz Çelik AISI 303
- topuz yatağı

Baş somun

Tunç

Uç kapak

Plastik



BİLGİ

GN 293 doğrusal aktüatörler için yukarıdaki tabloda belirtilen standart hareket uzunluklarına ek olarak, maksimum hareket uzunluğu içerisindeki herhangi bir hareket mümkündür.

Boru kenetleme konnektörlerinin geniş kapsamlı çeşitliliğinin yanı sıra, doğrusal aktüatörleri düzeltmek ve doğrusal aktüatör konnektörleri kurmak için belirli sayıda farklı bileşenler bulunmaktadır.

Doğrusal aktüatör konnektörlerinin yer değiştirmesini ve konumlandırılmasını ölçmek adına, hem analog hem de dijital konum göstergeleri takılabilir ve dahası kılavuz boru uzunluğuna ölçekte temin edilebilir.

- Boylamasına ölçekler GN 299 (bkz. sayfa 1917)

AKSESUAR


- Doğrusal aktüatör konnektörleri, boru kenetleme konnektörleri ve aksesuarlar ayrı olarak sipariş edilmelidir.


İSTEK ÜZERİNE

- Kasnağın özel uzunlukları

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Doğrusal aktüatörlerin teknik tanımı (bkz. sayfa 1910)

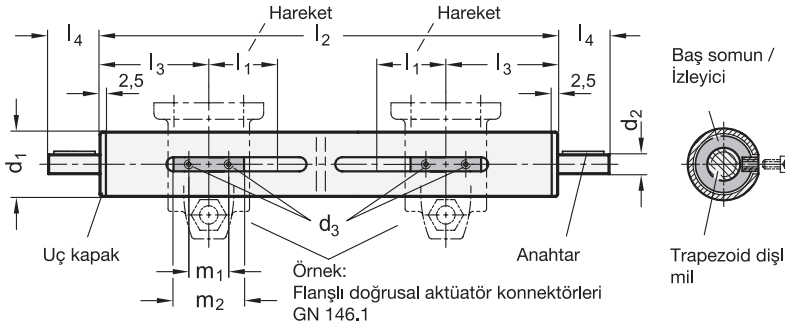

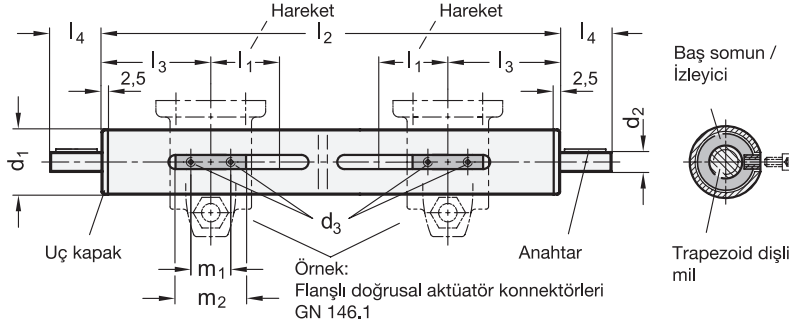

* ile tamamlayın

RL2**
bir dişli sağ el dişli,
diğer dişilde sol el dişli

RR2**
tüm miller sağ el dişli

LL2**
tüm miller sol el dişli

GN 293-SCR

Açıklama	d ₁	l ₁ Darbe (standard lengths)	Maks. hareket	Dişli dişil	d ₂	d ₃	l ₂ Toplam uzunluk	l ₃	l ₄	m ₁	m ₂	Paralel anahtar DIN 6885 için	⚖
GN 293-30-100-*-SCR	30	100	601	TR14x4	8	M 4	2x11+253	102.5	16	23	38	A2x2x12	1100
GN 293-40-170-*-SCR	40	170	753	TR14x4	12	M 5	2x11+253	117.5	17	42	54	A4x4x12	3300
GN 293-50-200-*-SCR	50	200	748	TR14x4	12	M 6	2x11+253	120	18	42	54	A4x4x12	4940
GN 293-60-250-*-SCR	60	250	715	TR20x4	14	M 8	2x11+299	142.5	19	58	70	A5x5x16	9460

GN 293-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d ₁	l ₁ Darbe (standard lengths)	Maks. hareket	Dişli dişil	d ₂	d ₃	l ₂ Toplam uzunluk	l ₃	l ₄	m ₁	m ₂	Paralel anahtar DIN 6885 için	⚖
GN 293-30-100-*-NI	30	100	601	TR14x4	8	M 4	2x11+253	102.5	16	23	38	A2x2x12	1100
GN 293-40-170-*-NI	40	170	753	TR14x4	12	M 5	2x11+253	117.5	17	42	54	A4x4x12	3300
GN 293-50-200-*-NI	50	200	748	TR14x4	12	M 6	2x11+253	120	18	42	54	A4x4x12	4940
GN 293-60-250-*-NI	60	250	715	TR20x4	14	M 8	2x11+299	142.5	19	58	70	A5x5x16	9460

** genellikle stokta mevcut değildir, minimum sipariş miktarı gerektirir
Ağırlık Tip R1