

Kurulum takımları

GN 291.1 kare doğrusal aktüatörler üzerinde kullanılan konum göstergeleri için

ÖZELLİKLER

Kodlama

- No. **1**: DD51 / DD52R mekanik konum göstergeleri için DD51 (bkz. sayfa 718) / DD52R (bkz. sayfa 721)
- No. **2**: elektrikli pozisyon göstergeleri için DD52R-E (bkz. sayfa 726) / DD51-E (bkz. sayfa 724)

Adaptör şaftı
Çelik
Karartılmış
Tork desteği
Alüminyum
boşluk, taşlanmış

BILGI


GN 296 kurulum kitleri, konum göstergesinin doğrusal ünitelerle montajı için gereklidir. Kurulum kitleri, bir adaptör şaftı ve bağlantı vidalarını içeren bir tork desteğinden oluşmaktadır. İkizkenar dişli milinkine karşılık gelen karşı diş arasına sahip DD52R (bkz. sayfa 721) / DD51 (bkz. sayfa 718) / DD50 (bkz. sayfa 716) mekanik pozisyon göstergelerini sipariş edin. DD52R-E (bkz. sayfa 726) / DD51-E (bkz. sayfa 724) pozisyon göstergeleri için, pozisyon göstergesi diş aralığı belirlenir.

AKSESUAR


- Konum göstergeleri ve el çarkları ayrı olarak sipariş edilmelidir.

TEKNİK BILGI



- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)



Tanıma no. 1

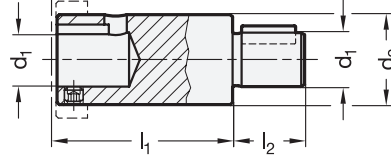

Tanıma no. 2



GN 296

Açıklama	s	d1 f7	d2	b	h	l1	l2	l3	Konum göstergesi için	Δ
GN 296-30-8-1	30	8	14	40	43.5	35	15	12	DD51	75
GN 296-40-12-1	40	12	20	50	56.5	39	16	12	DD52R	130
GN 296-50-12-1	50	12	20	60	61.5	39	17	12	DD52R	140
GN 296-30-8-2	30	8	14	40	43.5	36	15	12	DD51	58
GN 296-40-12-2	40	12	20	50	56.5	43	16	12	DD52R	123
GN 296-50-12-2	50	12	20	60	61.5	43	17	12	DD52R	133