

Yuvalar

açısal dişliler / T dişliler için

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **W**: Açısal dişliler için yuva
- Tip **T**: T dişliler için yuvalar

Alüminyum kokil döküm

Plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

Baskı vidaları


Paslanmaz çelik

BİLGİ

Açısal / T dişlileri için GN 298 yuvalar, eğimli dişli çarklar GN 297 (bkz. sayfa 1942) ve doğrusal aktüatörler / aktarma birimleri ile birlikte kullanılır. Açısal / T-dişlileri doğrusal aktüatör veya aktarma biriminin 90°'lik dönüş hareketini saptırmak için tasarlanmıştır. Daha ayrıntılı kullanım talimatları ve özellikler her teslimatta temin edilir.


TEKNİK BİLGİ

- Aktarım ünitelerinin montajı ve uygulama örnekleri (bkz. sayfa 1944)

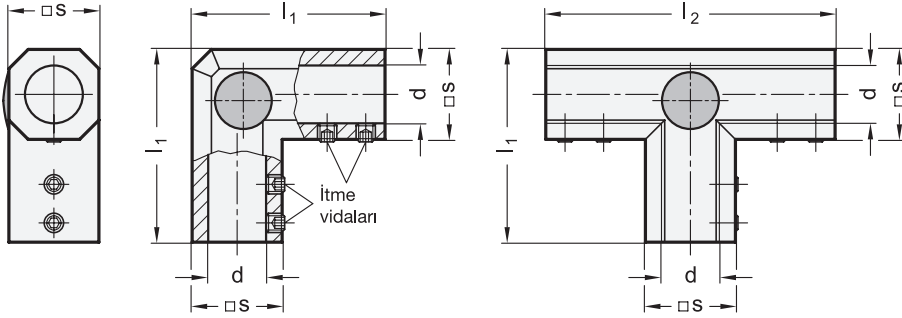


GN 298

Açıklama	s	d	l1	l2	Δ
GN 298-28-B18-W-SW	28	B 18	60	90	107
GN 298-40-B30-W-SW	40	B 30	84	126	240
GN 298-50-B40-W-SW	50	B 40	108	162	434
GN 298-60-B50-W-SW	60	B 50	128	190	700
GN 298-28-B18-T-SW	28	B 18	60	90	139
GN 298-40-B30-T-SW	40	B 30	84	126	280
GN 298-50-B40-T-SW	50	B 40	108	162	542
GN 298-60-B50-T-SW	60	B 50	128	190	851

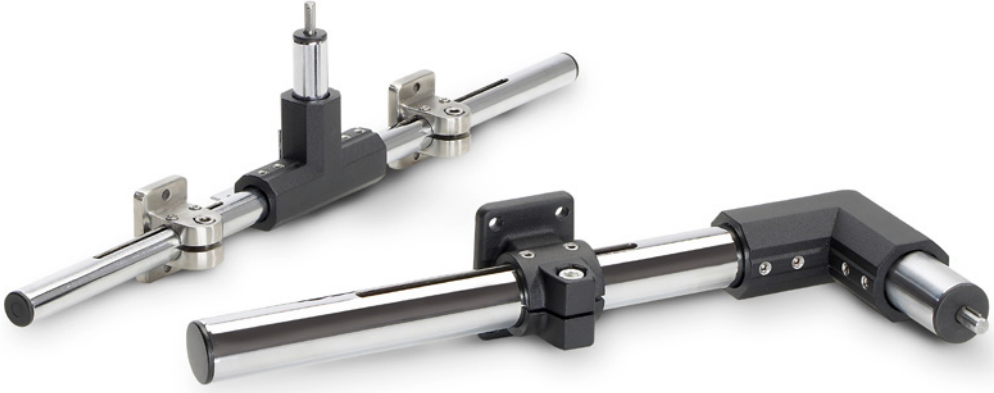

DOĞRUSAL AKTÜATÖRLERİN VE AKTARIM ÜNİTELERİNİN, GN 298 YUVALARDAKI KONİK DİŞLİ ÇARKLAR İLE MONTAJI.

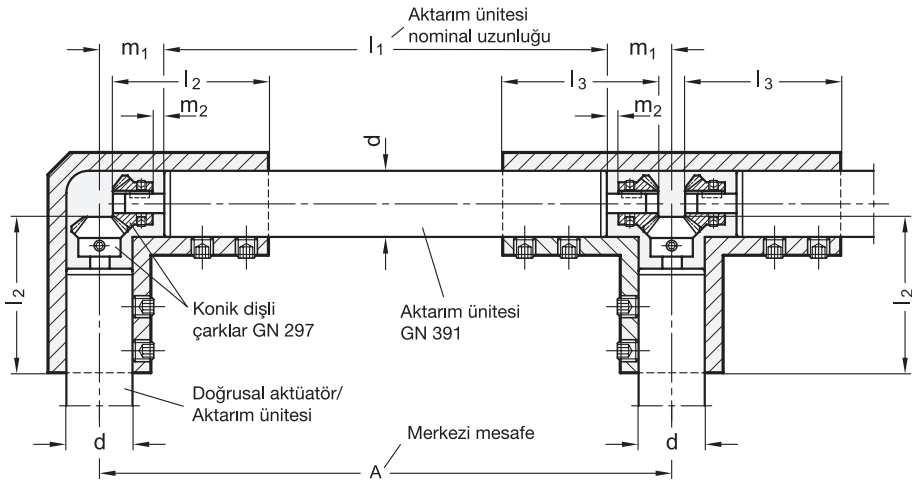

d Ø Doğrusal aktüatör / aktarım ünitesi	l2	l3	m1	m2	Konik dişli çarklar	Yuvalar	Aktarım ünitesinin uzunluğu GN 391: $l_1 = A - 2 \times m_1$
18	41	40	20	4	GN 297-17,5-K6	GN 298-28-B18-W/T-SW	
30	58	57	26	1	GN 297-26-K8	GN 298-40-B30-W/T-SW	
40	75.5	73.5	32	1	GN 297-35-K12	GN 298-50-B40-W/T-SW	
50	90.5	87.5	32	1	GN 297-35-K12	GN 298-60-B50-W/T-SW	