

Ayarlanabilir el manivelaları

Çinko Döküm, Çelik Takviye, Dahili Dişliyle / Harici Dişliyle, Artmış Kenetleme Gücüyle

ÖZELLİKLER

Kol

Çinko pres döküm

- Toz kaplama
 - Siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
 - Siyah, RAL 9005, ipek kaplama **SZ**
 - Turuncu, RAL 2004, dokulu kaplama **OS**
 - Kırmızı, RAL 3000, dokulu kaplama **RS**
 - Gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama **SR**
- Krom kaplamalı **CR**

- Eksenel yatak / Takviyeler
 - nitrürlenmiş, karartılmış
- Tespit vidası
 - Karartılmış

Basınç yayı

Paslanmaz Çelik AISI 301

BİLGİ


Ayarlanabilir el manivelası GN 300.4, kenetleme kolunun takviyesine bir baskı bilyeli yatağıyla (eksenel bilyeli yatak) bağlanan bir kenetleme alanıyla üretilir.

Bu da şu avantajları ortaya çıkarmıştır:

- Aşırı azaltılmış sürtünme üzerinden iki kat kenetleme gücü.
- Ayarlanabilir el manivelası ile bileşenin temas ettiği alanda hiç hareket yoktur ve bu sayede kenetleme alanı üzerinde iz oluşumu büyük ölçüde azalır.
- Ayrıca, artan ön yük sayesinde sünme faktörü azalmıştır.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)

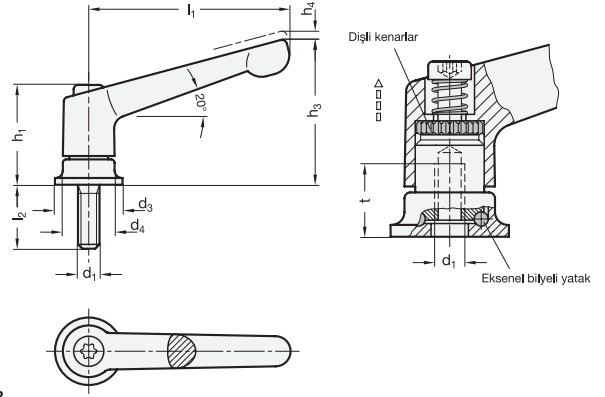

* ile tamamlayın

SW	SZ	OS	RS	SR	CR
RAL9005	RAL9005	RAL2004	RAL3000	RAL9006	krom kaplamalı

GN 300.4-Dahili dişli

Açıklama	l1	d1	d3	d4	h1	h3	h4 Darbe	t min.	⚖
GN 300.4-63-M6-*	63	M 6	24	17.5	34.5	48.5	4	12.5	94
GN 300.4-78-M8-*	78	M 8	25	21	39.5	58.5	4	14	142
GN 300.4-92-M10-*	92	M 10	30	24	46.5	68.5	4	18	207
GN 300.4-108-M12-*	108	M 12	35	30	56.5	82	5	26.5	352

GN 300.4-Harici dişli

Açıklama	l1	d1	l2 ≈	d3	d4	h1	h3	h4 Darbe	⚖
GN 300.4-63-M6-20-*	63	M 6	20	24	17.5	34.5	48.5	4	100
GN 300.4-63-M6-27-*	63	M 6	27	24	17.5	34.5	48.5	4	99
GN 300.4-78-M8-21-*	78	M 8	21	25	21	39.5	58.5	4	155
GN 300.4-78-M8-36-*	78	M 8	36	25	21	39.5	58.5	4	160
GN 300.4-92-M10-29-*	92	M 10	29	30	24	46.5	68.5	4	233
GN 300.4-92-M10-47-*	92	M 10	47	30	24	46.5	68.5	4	242
GN 300.4-108-M12-34-*	108	M 12	34	35	30	56.5	82	5	303
GN 300.4-108-M12-50-*	108	M 12	50	35	30	56.5	82	5	411
GN 300.4-108-M12-57-*	108	M 12	57	35	30	56.5	82	5	434
GN 300.4-108-M12-65-*	108	M 12	65	35	30	56.5	82	5	424
GN 300.4-108-M12-85-*	108	M 12	85	35	30	56.5	82	5	439

Ağırlık SW