

Ayarlanabilir el manivelaları

Paslanmaz Çelik, Cilalanmış, Dahili Dişli / Takma Delikli, Dişli Saplama

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **AS**: Harici altıgen ile birlikte
- Tip **IS**: Dahili altıgen ile birlikte

Kol

Paslanmaz çelik AISI CF-8 Hassas döküm
Cilalanmış

Takviye / Tespit vidası

Paslanmaz çelik AISI 303

Basınç yayı

Paslanmaz Çelik AISI 301

BİLGİ

Ayarlanabilir el manivelası GN 300.6, dar bir alanda veya belirli bir kaldırma kolu pozisyonunda kenetlenmesi gereken parçalar için en uygundur. Vidalı takviye, kolayca devreden çıkarılabilen dişli kenarlar yoluyla kola bağlanmıştır.


Kol kaldırıldığında (çekildiğinde), dişli kenar serbest kalır ve el manivelası gerekli her konuma yeniden yerleştirilebilir. Kol serbest bırakıldığında, otomatik olarak yeniden devreye girer.

Tip AS'nin geometrisi, kir birikmesini önlemek ve temizliği basitleştirmek için tasarlanmıştır.



TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)

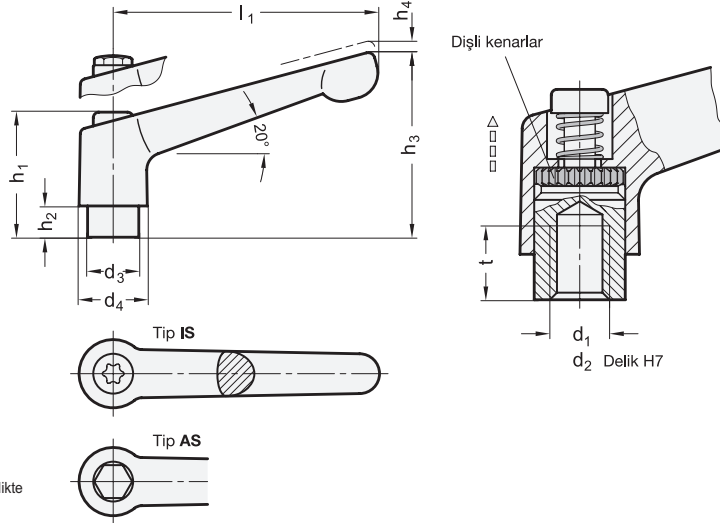

* ile tamamlayın

AS

Harici altıgen ile birlikte

IS

Dahili altıgen ile birlikte

GN 300.6-Dahili Dişli / Takma Delikli

STAINLESS STEEL

Açıklama	l1	d1	d2 H7	d3	d4	h1	h2	h3	h4 Darbe	t min.	⚖
GN 300.6-30-M3-*	30	M 3	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8	25
GN 300.6-30-M4-*	30	M 4	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8	31
GN 300.6-30-M5-*	30	M 5	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8	29
GN 300.6-30-M6-*	30	M 6	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8	30
GN 300.6-30-B5-*	30	-	B 5	10	13	24.5	4	31	3.5	8	25
GN 300.6-30-B6-*	30	-	B 6	10	13	24.5	4	31	3.5	8	25
GN 300.6-45-M4-*	45	M 4	-	10	13	24.5	4	34	3.5	8	42
GN 300.6-45-M5-*	45	M 5	-	10	13	24.5	4	34	3.5	8	40
GN 300.6-45-M6-*	45	M 6	-	10	13	24.5	4	34	3.5	8	40
GN 300.6-45-B5-*	45	-	B 5	10	13	24.5	4	34	3.5	8	35
GN 300.6-45-B6-*	45	-	B 6	10	17.5	24.5	4	34	3.5	8	35
GN 300.6-63-M6-*	63	M 6	-	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11	80
GN 300.6-63-M8-*	63	M 8	-	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11	80

GN 300.6-Dahili Dişli / Takma Delikli


STAINLESS STEEL

Açıklama	l1	d1	d2 H7	d3	d4	h1	h2	h3	h4 Darbe	t min.	⚖
GN 300.6-63-B8-*	63	-	B 8	13.5	21	31	6.5	45	4	11	87
GN 300.6-78-B8-*	78	-	B 8	16	21	36	8	54	4	14	144
GN 300.6-78-B10-*	78	-	B 10	16	21	36	8	54	4	14	146
GN 300.6-78-M8-*	78	M 8	-	16	21	36	8	54	4	14	140
GN 300.6-78-M10-*	78	M 10	-	16	21	36	8	54	4	14	138
GN 300.6-78-M12-*	78	M 12	-	16	24	36	8	54	4	14	146
GN 300.6-92-M10-*	92	M 10	-	19	24	43	11	64	4	17	220
GN 300.6-92-M12-*	92	M 12	-	19	24	43	11	64	4	17	216
GN 300.6-92-B12-*	92	-	B 12	19	-	43	11	64	4	17	327

* Ağırlık tip AS

* ile tamamlayın

AS Harici altıgen ile birlikte
IS Dahili altıgen ile birlikte

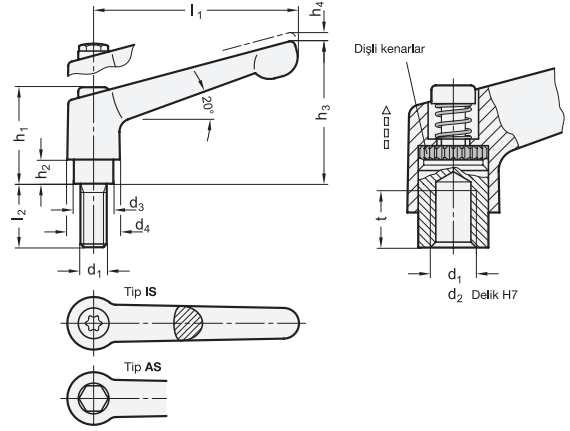

GN 300.5-Dişli saplamalı

STAINLESS STEEL

Açıklama	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4 Darbe	🔧
GN 300.6-30-M3-6-*	30	M 3	6	10	13	24.5	4	31	3.5	31
GN 300.6-30-M3-8-*	30	M 3	8	10	13	24.5	4	31	3.5	31
GN 300.6-30-M3-10-*	30	M 3	10	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.6-30-M3-12-*	30	M 3	12	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.6-30-M3-16-*	30	M 3	16	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.6-30-M4-12-*	30	M 4	12	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.6-30-M4-16-*	30	M 4	16	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.6-30-M4-20-*	30	M 4	20	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.6-30-M4-25-*	30	M 4	25	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.6-30-M4-32-*	30	M 4	32	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.6-30-M5-12-*	30	M 5	12	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.6-30-M6-12-*	30	M 6	12	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.6-30-M5-16-*	30	M 5	16	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.6-30-M6-16-*	30	M 6	16	10	13	24.5	4	31	3.5	34
GN 300.6-30-M5-20-*	30	M 5	20	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.6-30-M6-20-*	30	M 6	20	10	13	24.5	4	31	3.5	34
GN 300.6-30-M5-25-*	30	M 5	25	10	13	24.5	4	31	3.5	34
GN 300.6-30-M6-25-*	30	M 6	25	10	13	24.5	4	31	3.5	35
GN 300.6-30-M5-32-*	30	M 5	32	10	13	24.5	4	31	3.5	35
GN 300.6-30-M6-32-*	30	M 6	32	10	13	24.5	4	31	3.5	40
GN 300.6-30-M5-40-*	30	M 5	40	10	13	24.5	4	31	3.5	36
GN 300.6-30-M6-40-*	30	M 6	40	10	13	24.5	4	31	3.5	38
GN 300.6-30-M5-50-*	30	M 5	50	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.6-30-M6-50-*	30	M 6	50	10	13	24.5	4	31	3.5	39
GN 300.6-45-M4-12-*	45	M 4	12	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300.6-45-M4-16-*	45	M 4	16	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300.6-45-M4-20-*	45	M 4	20	10	13	24.5	4	34	3.5	41
GN 300.6-45-M4-25-*	45	M 4	25	10	13	24.5	4	34	3.5	44
GN 300.6-45-M4-32-*	45	M 4	32	10	13	24.5	4	34	3.5	44
GN 300.6-45-M5-12-*	45	M 5	12	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300.6-45-M5-16-*	45	M 5	16	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300.6-45-M5-20-*	45	M 5	20	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300.6-45-M5-25-*	45	M 5	25	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300.6-45-M5-32-*	45	M 5	32	10	13	24.5	4	34	3.5	70
GN 300.6-45-M5-40-*	45	M 5	40	10	13	24.5	4	34	3.5	47
GN 300.6-45-M5-50-*	45	M 5	50	10	13	24.5	4	34	3.5	44
GN 300.6-45-M6-12-*	45	M 6	12	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300.6-45-M6-16-*	45	M 6	16	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300.6-45-M6-20-*	45	M 6	20	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300.6-45-M6-25-*	45	M 6	25	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300.6-45-M6-32-*	45	M 6	32	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300.6-45-M6-40-*	45	M 6	40	10	13	24.5	4	34	3.5	60
GN 300.6-45-M6-50-*	45	M 6	50	10	13	24.5	4	34	3.5	50
GN 300.6-63-M6-16-*	63	M 6	16	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-63-M6-20-*	63	M 6	20	13.5	17.5	31	6.5	45	4	90
GN 300.6-63-M6-25-*	63	M 6	25	13.5	17.5	31	6.5	45	4	90
GN 300.6-63-M6-32-*	63	M 6	32	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-63-M6-40-*	63	M 6	40	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-63-M6-50-*	63	M 6	50	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-63-M6-63-*	63	M 6	63	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100

GN 300.5-Dişli saplamalı

STAINLESS STEEL

Açıklama	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4 Darbe	🔧
GN 300.6-63-M8-16-*	63	M 8	16	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-63-M8-20-*	63	M 8	20	13.5	17.5	31	6.5	45	4	93
GN 300.6-63-M8-25-*	63	M 8	25	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-63-M8-32-*	63	M 8	32	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-63-M8-40-*	63	M 8	40	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-63-M8-50-*	63	M 8	50	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-63-M8-63-*	63	M 8	63	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-78-M8-20-*	78	M 8	20	16	21	36	8	54	4	160
GN 300.6-78-M8-25-*	78	M 8	25	16	21	36	8	54	4	140
GN 300.6-78-M8-32-*	78	M 8	32	16	21	36	8	54	4	150
GN 300.6-78-M8-40-*	78	M 8	40	16	21	36	8	54	4	200
GN 300.6-78-M8-50-*	78	M 8	50	16	21	36	8	54	4	168
GN 300.6-78-M8-63-*	78	M 8	63	16	21	36	8	54	4	163
GN 300.6-78-M8-80-*	78	M 8	80	16	21	36	8	54	4	176
GN 300.6-78-M10-20-*	78	M 10	20	16	21	36	8	54	4	160
GN 300.6-78-M10-25-*	78	M 10	25	16	21	36	8	54	4	160
GN 300.6-78-M10-32-*	78	M 10	32	16	21	36	8	54	4	160
GN 300.6-78-M10-40-*	78	M 10	40	16	21	36	8	54	4	160
GN 300.6-78-M10-50-*	78	M 10	50	16	21	36	8	54	4	170
GN 300.6-78-M10-63-*	78	M 10	63	16	21	36	8	54	4	180
GN 300.6-78-M10-80-*	78	M 10	80	16	21	36	8	54	4	150
GN 300.6-78-M12-20-*	78	M 12	20	16	21	36	8	54	4	165
GN 300.6-78-M12-25-*	78	M 12	25	16	21	36	8	54	4	168
GN 300.6-78-M12-32-*	78	M 12	32	16	21	36	8	54	4	174
GN 300.6-78-M12-40-*	78	M 12	40	16	21	36	8	54	4	180
GN 300.6-78-M12-50-*	78	M 12	50	16	21	36	8	54	4	200
GN 300.6-78-M12-63-*	78	M 12	63	16	21	36	8	54	4	195
GN 300.6-78-M12-80-*	78	M 12	80	16	21	36	8	54	4	207
GN 300.6-92-M10-20-*	92	M 10	20	19	24	43	11	64	4	240
GN 300.6-92-M10-25-*	92	M 10	25	19	24	43	11	64	4	200
GN 300.6-92-M10-32-*	92	M 10	32	19	24	43	11	64	4	240
GN 300.6-92-M10-40-*	92	M 10	40	19	24	43	11	64	4	260
GN 300.6-92-M10-50-*	92	M 10	50	19	24	43	11	64	4	260
GN 300.6-92-M10-63-*	92	M 10	63	19	24	43	11	64	4	264
GN 300.6-92-M10-80-*	92	M 10	80	19	24	43	11	64	4	272
GN 300.6-92-M12-20-*	92	M 12	20	19	24	43	11	64	4	250
GN 300.6-92-M12-25-*	92	M 12	25	19	24	43	11	64	4	240
GN 300.6-92-M12-32-*	92	M 12	32	19	24	43	11	64	4	240
GN 300.6-92-M12-40-*	92	M 12	40	19	24	43	11	64	4	260
GN 300.6-92-M12-50-*	92	M 12	50	19	24	43	11	64	4	260
GN 300.6-92-M12-63-*	92	M 12	63	19	24	43	11	64	4	260
GN 300.6-92-M12-80-*	92	M 12	80	19	24	43	11	64	4	294

* Ağırlık tip AS