

Ayarlanabilir el manivelaları

**Çinko Döküm, Paslanmaz Çelik Takviye,
Dahili Dişliyle / Harici Dişliyle,
Artmış Kenetleme Gücüyle**

ÖZELLİKLER

Kol

Çinko pres döküm

- Toz kaplama
 - Siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
 - Siyah, RAL 9005, ipek kaplama **SZ**
 - Turuncu, RAL 2004, dokulu kaplama **OS**
 - Kırmızı, RAL 3000, dokulu kaplama **RS**
 - Gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama **SR**
- Krom kaplamalı **CR**

Eksenel yatak

Paslanmaz Çelik AISI 630

Takviyeler

Paslanmaz çelik AISI 420 (dişi diş)

Paslanmaz çelik AISI 303 (harici dişli)

Tespit vidası

Paslanmaz çelik AISI 304Cu

Basınç yayı

Paslanmaz Çelik AISI 301

BİLGİ


Ayarlanabilir el manivelası GN 300.7, kenetleme kolunun takviyesine bir baskı bilyeli yatağıyla (eksenel bilyeli yatak) bağlanan bir kenetleme alanıyla üretilir.

Bu da şu avantajları ortaya çıkarmıştır:

- Aşırı azaltılmış sürtünme üzerinden iki kat kenetleme gücü.
- Ayarlanabilir el manivelası ile bileşenin temas ettiği alanda hiç hareket yoktur ve bu sayede kenetleme alanı üzerinde iz oluşumu büyük ölçüde azalır.
- Ayrıca, artan ön yük sayesinde sünme faktörü azalmıştır.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)

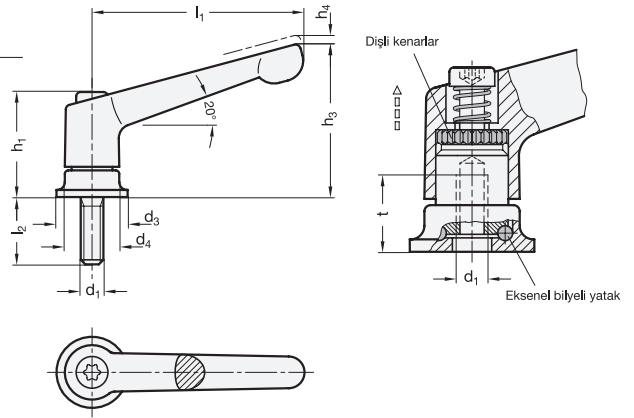

* ile tamamlayın

SW	SZ	OS	RS	SR	CR
RAL9005	RAL9005	RAL2004	RAL3000	RAL9006	krom kaplamalı

GN 300.7-Dahili dişli

STAINLESS STEEL

Açıklama	l ₁	d ₁	d ₃	d ₄	h ₁	h ₃	h ₄ Darbe	t min.	⚖
GN 300.7-63-M6-*	63	M 6	24	17.5	34.5	48.5	4	12.5	99
GN 300.7-78-M8-*	78	M 8	25	21	39.5	58.5	4	14	151
GN 300.7-92-M10-*	92	M 10	30	24	46.5	68.5	4	18	219
GN 300.7-108-M12-*	108	M 12	35	30	56.5	82	5	26.5	368

Ağır SW

GN 300.7-Harici dişli

STAINLESS STEEL

Açıklama	l ₁	d ₁	l ₂ ≈	d ₃	d ₄	h ₁	h ₃	h ₄ Darbe	⚖
GN 300.7-63-M6-20-*	63	M 6	20	24	17.5	34.5	48.5	4	107
GN 300.7-63-M6-27-*	63	M 6	27	24	17.5	34.5	48.5	4	108
GN 300.7-78-M8-21-*	78	M 8	21	25	21	39.5	58.5	4	165
GN 300.7-78-M8-36-*	78	M 8	36	25	21	39.5	58.5	4	171
GN 300.7-92-M10-29-*	92	M 10	29	30	24	46.5	68.5	4	249
GN 300.7-92-M10-47-*	92	M 10	47	30	24	46.5	68.5	4	260
GN 300.7-108-M12-34-*	108	M 12	34	35	30	56.5	82	5	422
GN 300.7-108-M12-50-*	108	M 12	50	35	30	56.5	82	5	436
GN 300.7-108-M12-65-*	108	M 12	65	35	30	56.5	82	5	449

Ağır SW