

Ayarlanabilir el manivelaları

Çinko döküm, burçlu ve rondelalı / dişli cıvata ve rondela

ÖZELLİKLER

Kol

Çinko pres döküm

Plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

turuncu, RAL 2004, dokulu kaplama **OS**

kırmızı, RAL 3000, dokulu kaplama **RS**

gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama **SR**

Burçlu versiyon

Dişli ankraj ve tespit vidası

Çelik, karartılmış

Dişli saplamalı versiyon

Dişli saplama ve tespit vidası

Çelik

- Çekme gerilimi sınıf 5.8

- Karartılmış

Pul

Çelik

- dışı sertleştirilmiş

- Karartılmış

BİLGİ


GN 307 ayarlanabilir el manivelaları, dar bir alanda veya belirli bir manivela pozisyonunda sıkıştırılması gereken parçalar için idealdir. Kol serbest bırakıldığında, dişli kenarlar otomatik olarak yeniden birbirine geçer.

Kol çekildiğinde, dişli kenar serbest kalır ve istenilen konuma yeniden yerleştirilebilir. Kol "serbest bırakıldığında" dişler birbirine geçer.


Pul çıkartılamaz. El manivelasını yuvalar için kullanmak tipik bir uygulamadır.

TEKNİK BİLGİ

- Vidaların dayanım değerleri (bkz. sayfa A20)

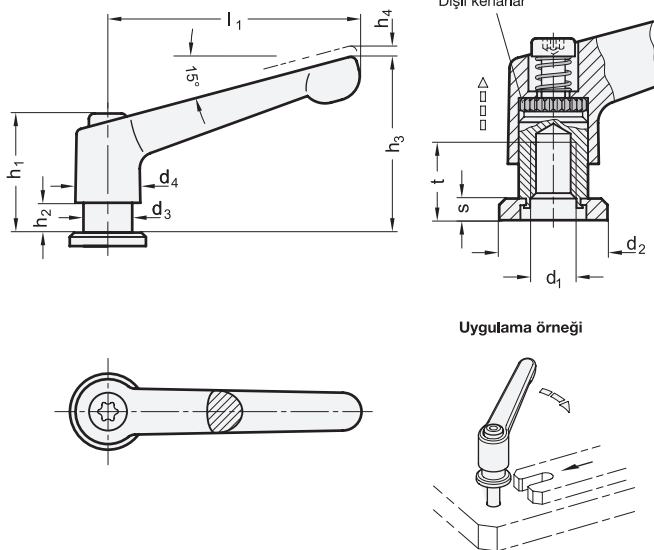

Uygulama örneği

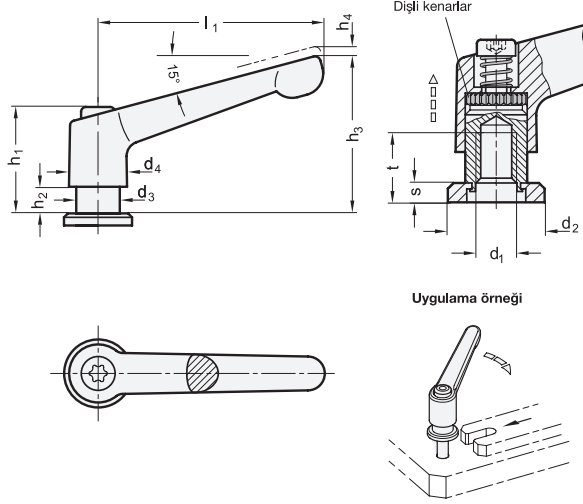

* Kenetleme kolu gövdesinin renk indeksi birlikte verilir (SW, OS, RS veya SR)

SW	OS	RS	SR
RAL9005	RAL2004	RAL3000	RAL9006

GN 307

Açıklama	l1	d1	d2	d3	d4	h1	h2	h3	h4	s	t min.	⚖
GN 307-30-M5-*	30	M5	13	10	13	24.5	4	31	3.5	2.5	10	27
GN 307-45-M6-*	45	M6	15	10	13	24.5	4	34	3.5	3	10	36
GN 307-63-M8-*	63	M8	20	13.5	17.5	31	6.5	45	4	3.5	13	80
GN 307-78-M10-*	78	M10	25	16	21	36	8	54	4	4	16	130

GN-307

Açıklama	l1	d1	l2	d2	d3	d4	l3	h1	h2	h3	h4	s	⚖
GN 307-30-M5-12-*	30	M5	12	13	10	13	0.4	24.5	4	31	3.5	2.5	29
GN 307-30-M5-16-*	30	M5	16	13	10	13	0.4	24.5	4	31	3.5	2.5	30
GN 307-30-M5-20-*	30	M5	20	13	10	13	0.4	24.5	4	31	3.5	2.5	31
GN 307-30-M5-25-*	30	M5	25	13	10	13	0.4	24.5	4	31	3.5	2.5	32
GN 307-30-M5-32-*	30	M5	32	13	10	13	0.4	24.5	4	31	3.5	2.5	33
GN 307-45-M6-16-*	45	M6	16	15	10	13	0.4	24.5	4	34	3.5	3	40
GN 307-45-M6-20-*	45	M6	20	15	10	13	0.4	24.5	4	34	3.5	3	41
GN 307-45-M6-25-*	45	M6	25	15	10	13	0.4	24.5	4	34	3.5	3	42
GN 307-45-M6-32-*	45	M6	32	15	10	13	0.4	24.5	4	34	3.5	3	43
GN 307-45-M6-40-*	45	M6	40	15	10	13	0.4	24.5	4	34	3.5	3	44
GN 307-63-M8-20-*	63	M8	20	20	13.5	17.5	0.4	31	6.5	45	4	3.5	91
GN 307-63-M8-25-*	63	M8	25	20	13.5	17.5	0.4	31	6.5	45	4	3.5	92
GN 307-63-M8-32-*	63	M8	32	20	13.5	17.5	0.4	31	6.5	45	4	3.5	95
GN 307-63-M8-40-*	63	M8	40	20	13.5	17.5	0.4	31	6.5	45	4	3.5	97
GN 307-63-M8-50-*	63	M8	50	20	13.5	17.5	0.4	31	6.5	45	4	3.5	100
GN 307-78-M10-20-*	78	M10	20	25	16	21	0.5	36	12	54	4	4	149
GN 307-78-M10-25-*	78	M10	25	25	16	21	0.5	36	12	54	4	4	151
GN 307-78-M10-32-*	78	M10	32	25	16	21	0.5	36	12	54	4	4	155
GN 307-78-M10-40-*	78	M10	40	25	16	21	0.5	36	12	54	4	4	159
GN 307-78-M10-50-*	78	M10	50	25	16	21	0.5	36	12	54	4	4	164