

Soketler

Alüminyum, Hijyenik Tasarımda Standart Parçalar için

ÖZELLİKLER

Kodlama


- Kodlama **K**: Kısa versiyon

Alüminyum AL


BİLGİ

Soketler GN 3124, tabloda listelenen Hijyenik Tasarımda standart parçaları takmak için kullanılır. Kullanılan alüminyum malzemeyle bağlantılı olarak, anahtar ağızlarının yuvarlatılmış altıgen geometrisi, torku vida başına hasar vermeden aktarır.

Belirtilen torklara uyulursa, soket anahtar takviyeleri, uzun bir hizmet ömrüne ulaşır. Bunlar piyasada satılan cırcırlar veya kare uçlu tersine çevrilebilir cırcırlar kullanılarak vidalanır.

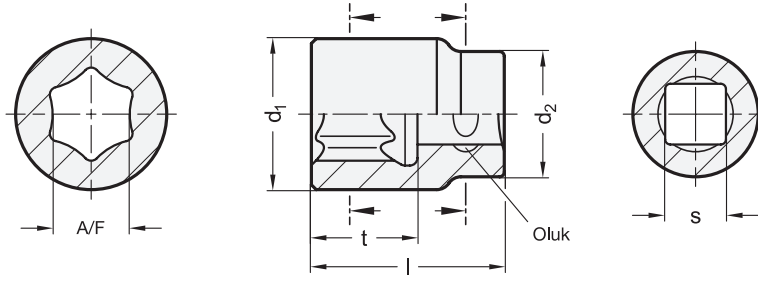

Uygulama örneği

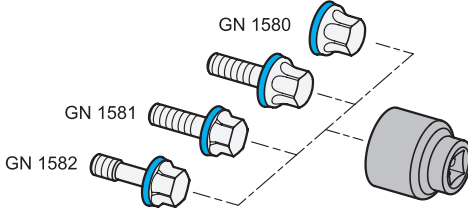

GN 3124

Açıklama	A/F Altıgen boyut için	s Kare ucun nominal boyutu DIN 3120'ye göre	s inç'e denk düşer	d1	d2	Uzunluk l	t	Nm şeklinde maks. tork	Vidalar için / somunlar GN 1580	Vidalar için GN 1581	Vidalar için GN 1582	sürgülü mandallar için GN 1150	
GN 3124-7-6,3-K-AL	7	6.3	1/4"	18	13	19.5	10.5	1.3	M 4	M 4	-	-	9
GN 3124-8-6,3-K-AL	8	6.3	1/4"	19	13	20	11	2.5	M 5	M 5	M 5	-	10
GN 3124-10-6,3-K-AL	10	6.3	1/4"	22	13	21.5	12.5	4.4	M 6	M 6	M 6	-	13
GN 3124-11-6,3-K-AL	11	6.3	1/4"	23	13	22.5	13.5	2.5	-	-	-	d1 = 22	15
GN 3124-13-6,3-K-AL	13	6.3	1/4"	25	13	25	16	11	M 8	M 8	M 8	d1 = 30	18
GN 3124-16-12,5-K-AL	16	12.5	1/2"	29	29	36	20	21	M 10	M 10	M 10	-	42
GN 3124-18-12,5-K-AL	18	12.5	1/2"	31	30	37.5	21.5	38	M 12	M 12	-	-	48
GN 3124-22-12,5-K-AL	22	12.5	1/2"	38	30	41	25	100	-	M 16	-	-	71
GN 3124-24-12,5-K-AL	24	12.5	1/2"	40	30	43	27	94	M 16	-	-	-	79
GN 3124-27-12,5-K-AL	27	12.5	1/2"	44	30	47	31	100	-	M 20	-	-	99
GN 3124-30-12,5-K-AL	30	12.5	1/2"	47	30	48.5	32.5	100	M 20	-	-	-	109