

Yaylı cıvatalar

Çelik / Paslanmaz Çelik, Normal geri çekilmiş pozisyonda piston

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: topuzlu, kilitleme somunsuz
- Tip **AK**: topuzlu, kilitleme somunlu
- Tip **D**: topuzsuz, kilitleme somunsuz
- Tip **DK**: topuzsuz, kilitleme somunlu

Tanım no.

- Versiyon **1**: İç dişsiz piston
- Versiyon **2**: İç dişli piston

Kılavuz (Dişli soket)

Çelik **ST**
Karartılmış

Kılavuz (Dişli soket)

Paslanmaz Çelik AISI 303 **NI**

Pim

Paslanmaz çelik

- AISI 303
- kimyasal olarak nikel kaplı

Topuz

Plastik (Poliamid PA)

- siyah, mat
- sökülemez

BİLGİ


GN 313 yaylı cıvataların pistonu çalışmayan pozisyonda dışarı çıkmaz. Yalnızca çalıştığı sürece dışarıda olacağından, manuel olarak ya da Tip D ve DK'de mekanik olarak (pnömatik silindir, kam plakası, vb.) çalıştırılabilir.

Basıncı tarafta tanım no 2'deki iç diş kullanılarak, örneğin özel baskı cıvataları veya bir çubuk düzenlemesi çalıştırılabilir.

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A42)



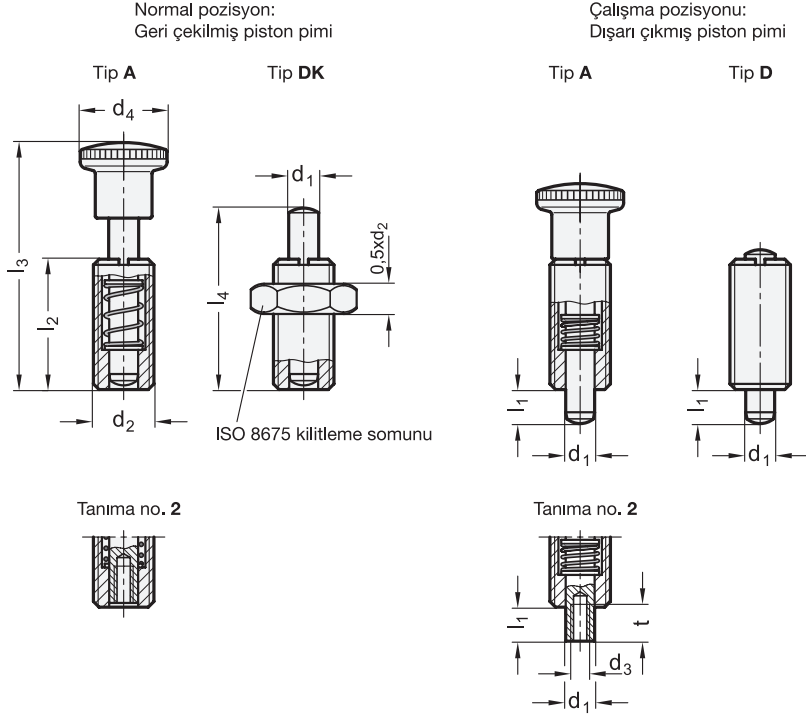

* İndeksleme pistonlarının kodunu tamamlayın (A, AK, D veya DK)

A AK D DK

GN 313

Açıklama	d1 Pim -0.02/-0.05 Delik H7	d2	d3	d4	l1	l2	l3 ≈	l4 ≈	t min.	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 313-5-*-1-ST	5	M 10 x 1	-	16	6	22	42	29	-	8	20	13
GN 313-6-*-1-ST	6	M 12 x 1.5	-	19	7	26	49	35	-	9	28	21
GN 313-8-*-1-ST	8	M 16 x 1.5	-	23	9	34	65	48	-	12	40	48
GN 313-10-*-1-ST	10	M 20 x 1.5	-	28	11	43	78	57	-	22	50	98
GN 313-5-*-2-ST	5	M 10 x 1	M 3	16	6	22	42	29	7	8	20	13
GN 313-6-*-2-ST	6	M 12 x 1.5	M 4	19	7	26	49	35	7	9	28	20
GN 313-8-*-2-ST	8	M 16 x 1.5	M 5	23	9	34	65	48	9	12	40	47
GN 313-10-*-2-ST	10	M 20 x 1.5	M 6	28	11	43	78	57	12	22	50	75

GN 313-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Pim -0.02/-0.05 Delik H7	d2	d3	d4	l1	l2	l3 ≈	l4 ≈	t min.	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 313-5-*-1-NI	5	M 10 x 1	-	16	6	22	42	29	-	7	18	13
GN 313-6-*-1-NI	6	M 12 x 1.5	-	19	7	26	49	35	-	8	21	21
GN 313-8-*-1-NI	8	M 16 x 1.5	-	23	9	34	65	48	-	11	32	48
GN 313-10-*-1-NI	10	M 20 x 1.5	-	28	11	43	78	57	-	18	43	100
GN 313-5-*-2-NI	5	M 10 x 1	M 3	16	6	22	42	29	7	7	18	13
GN 313-6-*-2-NI	6	M 12 x 1.5	M 4	19	7	26	49	35	7	8	21	21
GN 313-8-*-2-NI	8	M 16 x 1.5	M 5	23	9	34	65	48	9	11	32	47
GN 313-10-*-2-NI	10	M 20 x 1.5	M 6	28	11	43	78	57	12	18	43	65

Ağırlık tip A