

Katlanan kollar

Çelik / Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Tip

- Tip A: Gömülü delikli

Çelik

- Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş ST
- Toz kaplama
Siyah, RAL 9005, dokulu kaplama STSW

Paslanmaz çelik AISI 304 NI

Düz kaplama


BİLGİ

Katlanan kollar GN 3136, çekmeceleri dışarı çekmek veya kutuları ve kapları kaldırmak için kullanılır. Kullanıldığında, döner kol sac metal muhafazaya 90° açıyla çarpar ve ardından yerçekimi kuvvetiyle hareketsiz konumuna geri döner.

Basit tasarımı sayesinde, damgalanmış ve bükülmüş parçaların daha büyük toleransları vardır. Bu nedenle tasarımda uygun telafi ölçüleri dikkate alınmalıdır.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)

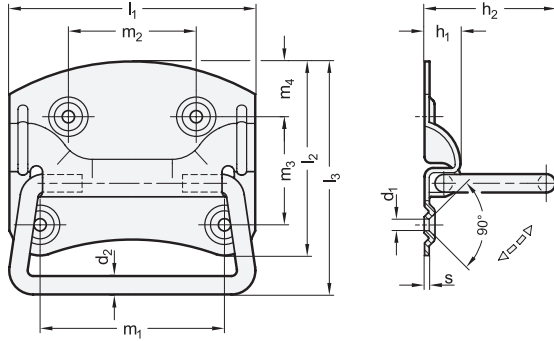

* ile tamamlayın

ST

STSW

GN 3136-ST

Açıklama	l1	l2	d1	d1 Havşa başlı vidalar için	d2	h1	h2 ≈	l3	m1	m2	m3	m4	s	△
GN 3136-85-70-A-*	85	70	5.5	M 4	6.5	12	44	75	65	45	45	10	1.25	101
GN 3136-100-80-A-*	100	80	5.5	M 4 / M 5	7.5	14	52	95	75	52	44	22.5	1.5	161
GN 3136-120-95-A-*	120	95	5.5	M 5	7.5	15	54	103.5	96	70	55	20	1.5	200
GN 3136-135-110-A-*	135	110	6.4	M 6	10	15	65	123	105	75	73	22	1.75	371

Ağırlık malzeme ST

GN 3136-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	l1	l2	d1	d1 Havşa başlı vidalar için	d2	h1	h2 ≈	l3	m1	m2	m3	m4	s	△
GN 3136-100-80-A-NI	100	80	5.5	M 4 / M 5	7.5	14	52	95	75	52	44	22.5	1.5	160