

Paslanmaz Çelik-Kilitleme pimleri

L Kollu, kilitlenebilir

ÖZELLİKLER

Tip

- Tip L: L kollu

Tanım

- **SC**: anahtarlı (aynı kilit)
- **SU**: anahtarlı (farklı kilit)

Piston pimi / Kilit pençesi
Paslanmaz çelik AISI 303 **NI**

L Kol
Plastik (Poliamid PA)

- siyah-gri
- 80 °C sıcaklıklara kadar dirençli

Kilit mekanizması

Çinko baskıncı döküm / Paslanmaz Çelik

Anahtar (iki parça)

Çelik, nikel kaplamalı

BİLGİ


L Kollu ve anahtarlı GN 314 Paslanmaz Çelik Kilitleme pimleri, çeşitli master ve bağlama sistemlerinin alete gerek olmadan hızlı sabitlenmesi, bağlanması ve kilitlenmesi için kullanılır. Anahtarın 180° çevrilmesi, pimin ön ucundaki kilit pençesinin harekete geçerek takılı pimi aksel olarak kilitlemesini sağlar. Kilitleme sonrasında, yetkisiz çıkarma artık olanaklı değildir. Anahtar her iki uç pozisyonda çıkartılabilir.

Anahtar, uç konumlarında çıkarılabilir. SC kodlu kilitler aynı anahtarlı olup her bir kilidin aynı anahtarla çalıştırılmasına izin verir. SU kodlu kilitler, 68 farklı kilit versiyonuyla ve denk düşen şekilde numaralandırılmış farklı anahtarlara sahiptirler. Teknik ek, çift taraflı kesme mukavemeti (kopma dayanımı) için yük kapasitelerini içermektedir.


- Kilitleme pimleri çeşitleri (bkz. sayfa 868)

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A21)



Uygulama örneği

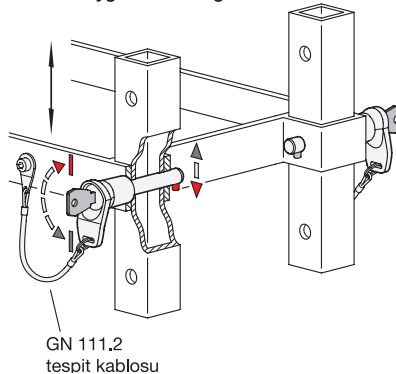


GN 111.2
tespit kablosu





AKSESUAR

- Bilye zincirler GN 111 (bkz. sayfa 904)
- Paslanmaz Çelik Bilye zincirler GN 111.5 (bkz. sayfa 905)
- Tespit kabloları GN 111.2 (bkz. sayfa 906)
- Spiral tespit kabloları GN 111.4 (bkz. sayfa 908)

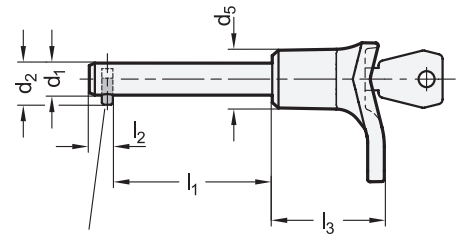

Kilit pençesi

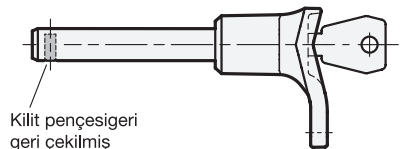

Kilit pençesigeri
geri çekilmiş

* Paslanmaz Çelik Kilitleme pimlerinin Kimliğiyle birlikte (SC veya SU)

SC

Anahtar ile işlem (aynı kilit)

SU

Anahtar ile işlem (farklı kilit)

GN 314

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.05	l1 +0.5	b1	b2	d2	d3	d4	d5	l2 ±1	l3	l4	DIN 50141 uyarınca kN cinsinden yük kapasitesi F ≈ çift taraflı kesme kuvveti	⚖
GN 314-8-20-L-*-NI	8	20	7.5	3	9.5	3	23	18	4.5	35	43.5	30	47
GN 314-8-25-L-*-NI	8	25	7.5	3	9.5	3	23	18	4.5	35	43.5	30	49
GN 314-8-30-L-*-NI	8	30	7.5	3	9.5	3	23	18	4.5	35	43.5	30	51
GN 314-8-35-L-*-NI	8	35	7.5	3	9.5	3	23	18	4.5	35	43.5	30	53
GN 314-8-40-L-*-NI	8	40	7.5	3	9.5	3	23	18	4.5	35	43.5	30	55
GN 314-8-50-L-*-NI	8	50	7.5	3	9.5	3	23	18	4.5	35	43.5	30	62
GN 314-10-20-L-*-NI	10	20	7.5	3	12.6	3	23	18	4.5	35	43.5	46	37
GN 314-10-25-L-*-NI	10	25	7.5	3	12.6	3	23	18	4.5	35	43.5	46	37
GN 314-10-30-L-*-NI	10	30	7.5	3	12.6	3	23	18	4.5	35	43.5	46	59
GN 314-10-35-L-*-NI	10	35	7.5	3	12.6	3	23	18	4.5	35	43.5	46	62
GN 314-10-40-L-*-NI	10	40	7.5	3	12.6	3	23	18	4.5	35	43.5	46	65
GN 314-10-50-L-*-NI	10	50	7.5	3	12.6	3	23	18	4.5	35	43.5	46	71
GN 314-10-60-L-*-NI	10	60	7.5	3	12.6	3	23	18	4.5	35	43.5	46	77
GN 314-12-30-L-*-NI	12	30	7.5	3	14.6	4	23	18	6	35	43.5	74	69
GN 314-12-35-L-*-NI	12	35	7.5	3	14.6	4	23	18	6	35	43.5	74	73
GN 314-12-40-L-*-NI	12	40	7.5	3	14.6	4	23	18	6	35	43.5	74	77
GN 314-12-50-L-*-NI	12	50	7.5	3	14.6	4	23	18	6	35	43.5	74	86
GN 314-12-60-L-*-NI	12	60	7.5	3	14.6	4	23	18	6	35	43.5	74	95
GN 314-12-70-L-*-NI	12	70	7.5	3	14.6	4	23	18	6	35	43.5	74	104
GN 314-12-80-L-*-NI	12	80	7.5	3	14.6	4	23	18	6	35	43.5	74	112
GN 314-16-30-L-*-NI	16	30	12	4	19.7	5	35.5	28	7.5	40.5	65	136	141
GN 314-16-35-L-*-NI	16	35	12	4	19.7	5	35.5	28	7.5	40.5	65	136	151
GN 314-16-40-L-*-NI	16	40	12	4	19.7	5	35.5	28	7.5	40.5	65	136	156
GN 314-16-50-L-*-NI	16	50	12	4	19.7	5	35.5	28	7.5	40.5	65	136	171
GN 314-16-60-L-*-NI	16	60	12	4	19.7	5	35.5	28	7.5	40.5	65	136	187
GN 314-16-70-L-*-NI	16	70	12	4	19.7	5	35.5	28	7.5	40.5	65	136	204
GN 314-16-80-L-*-NI	16	80	12	4	19.7	5	35.5	28	7.5	40.5	65	136	218
GN 314-20-60-L-*-NI	20	60	12	4	23.7	5	35.5	28	7.5	40.5	65	227	247
GN 314-20-80-L-*-NI	20	80	12	4	23.7	5	35.5	28	7.5	40.5	65	227	295
GN 314-20-100-L-*-NI	20	100	12	4	23.7	5	35.5	28	7.5	40.5	65	227	344
GN 314-20-120-L-*-NI	20	120	12	4	23.7	5	35.5	28	7.5	40.5	65	227	396

Ağırlık Kimliği SC

