

Yaylı kilitler

iki A kilitleme mesafesi

ÖZELLİKLER

- Yuva / yuva bileziği
- Çinko pres döküm
- aşınmaya dayanıklı
- ZNDG Pass. nano®-kaplama
- Antrasit renkli
- Yuva bileziği
- Ek olarak toz kaplamalı
- siyah mat, dokulu kaplama
- Sürgü
- Plastik (Poliamid PA)
- Siyah
- Basma düğmesi
- Plastik (Poliamid PA)
- açık gri
- Altıgen somunlar
- Çelik
- Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

BİLGİ


GN 315.1 yaylı kilitler, kilitleme hareketini sağlayan dairesel, yay yüklü bir sürgüye sahiptir. Kapiyı kapatırken kilitleme hareketi otomatik olarak ayarlanır. İlk olarak konik sürgü uygun bir şekilde ayarlanmış çıkıntılar ile geri itilir ve ardından basınç yayı tarafından kilitleme konumuna hareket eder. Kapının basma düğmesi ile kilidi açılır. Kapiyı çalıştırmak için çalıştırma elemanı gerekiyorsa veya bu elemanların ayarı ayrı ise, GN 315.1 yaylı kilitler kullanılır.

AKSESUAR

- Açma kolları GN 120.1 (bkz. sayfa 1487)

TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

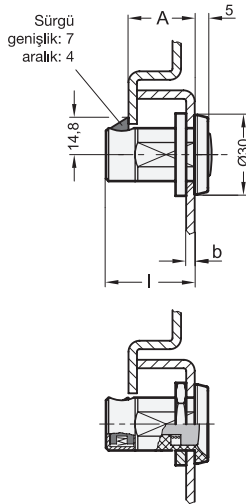


GN 315.1


Açıklama	A kilitleme mesafesi	b	l	Δ
GN 315.1-20	20	12	28.5	56
GN 315.1-25	25	17	33.5	66




Delik Mesafesi



Kurulum deliği zımbalama veya lazerle işleme için



Delme veya frezeleme için kurulum deliği

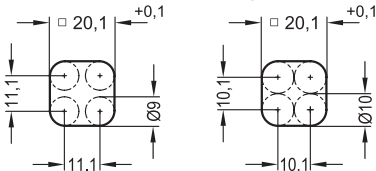

Yapı ve montaj talimatları

Bu yaylı kilitler, kapıyı, kapağı veya bölmeyi kenetlemek için değil, mandalla kapamak için kullanılır.

Bu nedenle, A kilitleme mesafesinin (kapı + kapı çerçevesi kalınlığı) doğruluk ve hassasiyetle konumlandırılması önemlidir.

Kurulum için, tasarım çiziminde gösterildiği gibi kapıya veya kapağa bir delik açın.

Yaylı kilit, ön taraftan delik çapından geçirilir. Ardından montaj somunu, arka taraftan sürgünün üzerine basırtı ile itilir ve yerine vidalanır.

Kapı kanadındaki gerekli kurulum deliği çapı, genellikle seri üretimde zımbalama veya lazerle işlemeyle oluşturulur.

Kurulum deliği çapı, tasarım çizimlerinde gösterildiği gibi delinerek veya frezelenerek de oluşturulabilir.

Küçük seriler ve kalınlığı 2 mm'den az olan çelik plakalar için, metal levha zımbaları GN 123 (bkz. sayfa 1493) kullanılır.