

Mandallı anahtar

Çelik Yuva / Şaft Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Muhafaza

Çelik
Toz kaplama
siyah mat, dokulu yüzey

Şaft

Paslanmaz çelik AISI 303
Mat kumlanmış

Aşınma parçaları

Çelik, sertleştirilmiş

Kubbeli dişli topuzlar I.222-N (bkz. sayfa 537)

Plastik, fenolik reçine (PF)
siyah, parlak yüzey



BİLGİ

Mandallı anahtarlar GN 316 sağlamdır, kullanılmaları kolaydır ve uygun ve çekici bir tasarıma sahiptir.

Mandallı anahtarlar, normalde aynı mandal takviyesinin her zaman gerekli olduğu durumlarda veya mandallı anahtarı kullanım yerinde bırakmanın veya ekipmana veya makineye bir "sabit" alet olarak takmanın mantıklı olduğu durumlarda kullanılır. Çeşitli farklı mandal takviyesi versiyonları mevcuttur ve bunlar, tespit vidası gevşetilerek ve kapak plakası çıkarılarak gerektiği gibi değiştirilebilirler.

Mandal hareketi, tersine çevirme kolu kilitli konumda (orta konumda) olduğunda devre dışı kalarak torkun her iki yönde uygulanmasına izin verir.

AKSESUAR


- GN 184 Gömülü Pullar (Eksenel Sabitleme için) (bkz. sayfa 971)

İSTEK ÜZERİNE

- diğer takviyeler

TEKNİK BİLGİ

- Kama kanalı P9 DIN 6885-1 (bkz. sayfa A16)
- Kareler DIN 79 (bkz. sayfa A16)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)

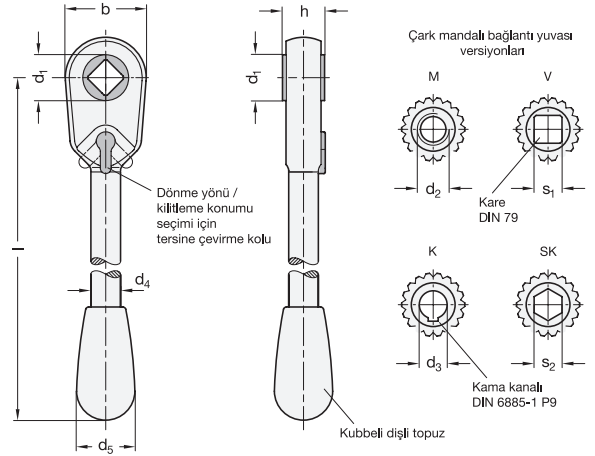

GN 316

Açıklama	d1 Ø Takviyeler	d2 dişli	d3 H7 Kama kanallı delik	s1 Kare	s2 Altıgenli	b	d4	d5	h	Uzunluk l	Nm şeklinde maks. tork	
GN 316-12-M8	12	M 8	-	-	-	22	9	20	11	118	40	89
GN 316-17-M10	17	M 10	-	-	-	30	11	26	14	156	70	190
GN 316-17-M12	17	M 12	-	-	-	30	11	26	14	156	70	180
GN 316-22-M14	22	M 14	-	-	-	39.5	14	33	17	187	130	97
GN 316-22-M16	22	M 16	-	-	-	39.5	14	33	17	187	130	380
GN 316-26-M20	26	M 20	-	-	-	46	17	33	22	219	180	602
GN 316-17-K10	17	-	K 10	-	-	30	11	26	14	156	70	194
GN 316-17-K12	17	-	K 12	-	-	30	11	26	14	156	70	187
GN 316-22-K14	22	-	K 14	-	-	39.5	14	33	17	187	130	420
GN 316-22-K16	22	-	K 16	-	-	39.5	14	33	17	187	130	375
GN 316-26-K18	26	-	K 18	-	-	46	17	33	22	219	180	610
GN 316-12-V8	12	-	-	V 8	-	22	9	20	11	118	40	83
GN 316-17-V10	17	-	-	V 10	-	30	11	26	14	156	70	193
GN 316-22-V12	22	-	-	V 12	-	39.5	14	33	17	187	130	369
GN 316-22-V14	22	-	-	V 14	-	39.5	14	33	17	187	130	360
GN 316-26-V17	26	-	-	V 17	-	46	17	33	22	219	180	605
GN 316-17-SK12	17	-	-	-	SK 12	30	11	26	14	156	70	189
GN 316-22-SK14	22	-	-	-	SK 14	39.5	14	33	17	187	130	380
GN 316-26-SK17	26	-	-	-	SK 17	46	17	33	22	219	180	598