

Mandallı anahtar

Paslanmaz Çelik, Geçmeli Delikli / Kör Delik, Dişli Saplama

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: Açık delikli cırcır ucu
- Tip **B**: Kör delikli cırcır ucu
- Tip **C**: Dişli saplamalı cırcır ucu

Muhafaza

Paslanmaz çelik levha AISI 304

Cırcır uçları

- Paslanmaz çelik AISI 316LHC, tip A için Sinterlenmiş
- Paslanmaz çelik AISI 303, tip B / C için tornalanmış

Kilit mandalı

Paslanmaz Çelik AISI 316LHC
Sinterlenmiş

Kavrama parçası

Plastik, Poliamid (PA)

Diğer bileşenler

Paslanmaz çelik

BİLGİ

Mandallı anahtarlar GN 318 sağlam, tutması kolay ve ele rahatça oturması için ergonomik tasarımıdır.

Mandallı anahtarlar, normalde aynı mandal takviyesinin her zaman gerekli olduğu durumlarda veya mandallı anahtarı kullanım yerinde bırakmanın veya ekipmana veya makineye bir "sabit" alet olarak takmanın mantıklı olduğu durumlarda kullanılır. Cırcır uçları tipine göre farklı versiyonlarda bulunur ve yuvaya kalıcı olarak sabitlenir. Yüksek kaliteli malzemeleri sayesinde, cırcırlı anahtar sert koşullarda kullanım için uygundur.

AKSESUAR

- GN 184 Gömülü Pullar (Eksenel Sabitleme için) (bkz. sayfa 971)




İSTEK ÜZERİNE


- Tip A / B için diğer takviyeler
- Tip C analog GN 300.1-92 için diğer takviyeler

TEKNİK BİLGİ

- Kama kanalı P9 DIN 6885-1 (bkz. sayfa A16)
- Kareler DIN 79 (bkz. sayfa A16)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)

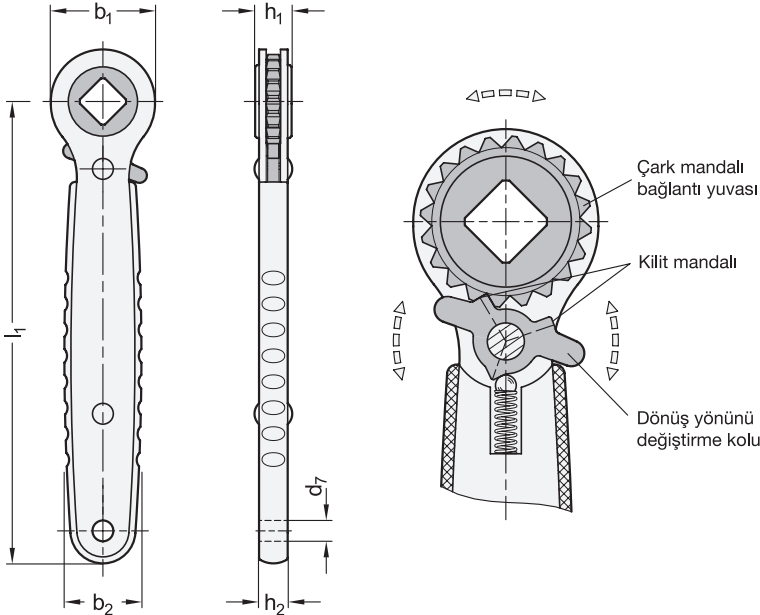

Çarka mandallı bağlantı yuvası versiyonları

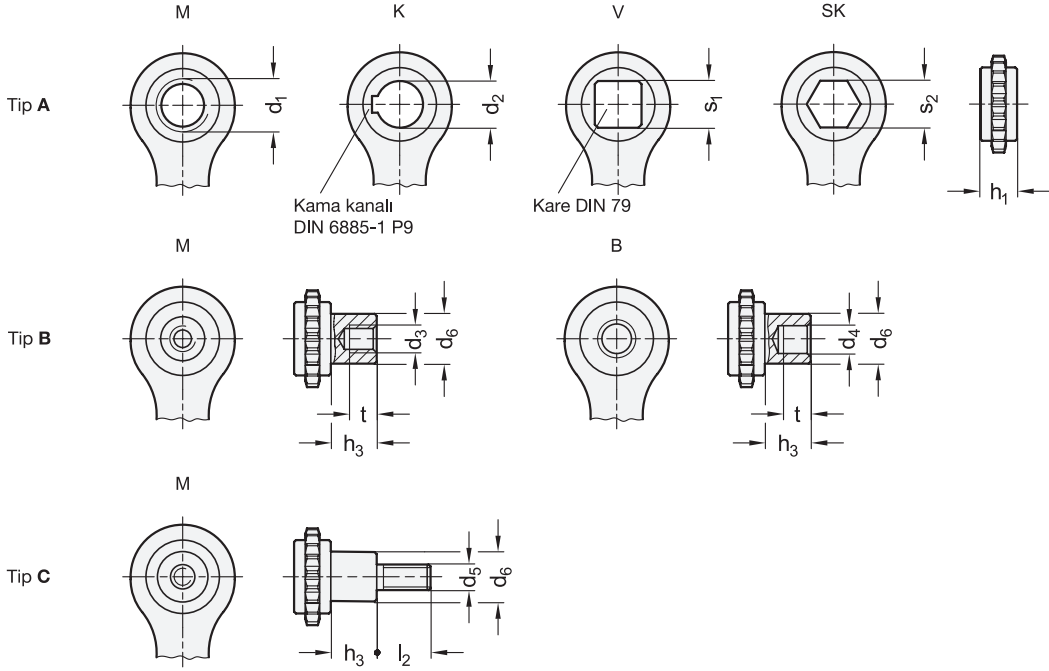

GN 318-İçten Geçmeli Delikli / Kör Delikli

STAINLESS STEEL

Açıklama	l1	d1 dişli	d3 dişli	d2 H7 Kama kanallı delik	s1 Kare	s2 Altıgenli	d4 H7 Delik	b1	b2	d6	d7	h1	h2	h3	t min.	⚖
GN 318-178-M10-A	178	M 10	-	-	-	-	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	257
GN 318-178-K10-A	178	-	-	K 10	-	-	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	254
GN 318-178-V10-A	178	-	-	-	V 10	-	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	252
GN 318-178-SK10-A	178	-	-	-	-	SK 10	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	254
GN 318-178-M12-A	178	M 12	-	-	-	-	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	254
GN 318-178-K12-A	178	-	-	K 12	-	-	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	250
GN 318-178-V14-A	178	-	-	-	V 14	-	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	243
GN 318-178-SK14-A	178	-	-	-	-	SK 14	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	245
GN 318-178-M16-A	178	M 16	-	-	-	-	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	247
GN 318-178-K16-A	178	-	-	K 16	-	-	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	241
GN 318-178-V17-A	178	-	-	-	V 17	-	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	233
GN 318-178-SK17-A	178	-	-	-	-	SK 17	-	40	29.6	-	8	14	10.9	-	-	237
GN 318-178-M8-B	178	-	M 8	-	-	-	-	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	17	296
GN 318-178-B8-B	178	-	-	-	-	-	B 8	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	17	293
GN 318-178-M10-B	178	-	M 10	-	-	-	-	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	17	292
GN 318-178-B10-B	178	-	-	-	-	-	B 10	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	17	289
GN 318-178-M12-B	178	-	M 12	-	-	-	-	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	17	288
GN 318-178-B12-B	178	-	-	-	-	-	B 12	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	17	277

GN 318-Dişli saplamalı

STAINLESS STEEL

Açıklama	l1	d5 dişli	l2	b1	b2	d6	d7	h1	h2	h3	⚖
GN 318-178-M8-16-C	178	M 8	16	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	308
GN 318-178-M8-32-C	178	M 8	32	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	314
GN 318-178-M10-20-C	178	M 10	20	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	314
GN 318-178-M10-40-C	178	M 10	40	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	327
GN 318-178-M12-25-C	178	M 12	25	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	324
GN 318-178-M12-50-C	178	M 12	50	40	29.6	19	8	14	10.9	17.5	346