

Döner yuvarlak topuzlar

Plastik, Mil Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: dişli saplamalı
- Tip D: İçten dişli

Topuz

- Plastik, fenolik reçine (PF)
- 110 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
- siyah, parlak yüzey

Mil


- Paslanmaz Çelik AISI 303
- Mat kumlanmış

BİLGİ

Döner yuvarlak topuzlar GN 319.5 genellikle dikey olarak konumlanmış el çarklarının üzerinde olduğu gibi bir çekme işleminin yapıldığı yerlerde kullanılır.

TEKNİK BİLGİ

- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

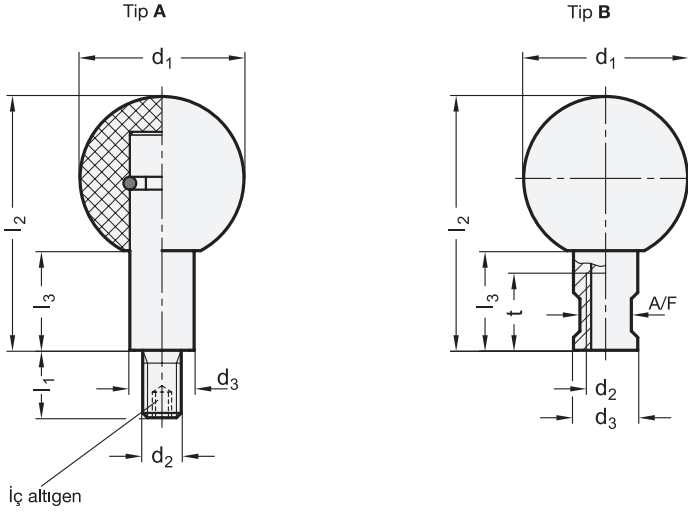

GN 319.5-A

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3	l1	l2 ±1	l3 ±1	A/F	t min.	⚖
GN 319.5-25-M6-A	25	M 6	10	11	37,5	15	8	10	30
GN 319.5-32-M8-A	32	M 8	13	13	48	19	10	12	65
GN 319.5-40-M10-A	40	M 10	16	14	61	24	14	16	123
GN 319.5-50-M12-A	50	M 12	20	21	78	31	17	16	237

GN 319.5-B

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3	l1	l2 ±1	l3 ±1	A/F	t min.	⚖
GN 319.5-25-M6-B	25	M 6	10	11	37,5	15	8	10	24
GN 319.5-32-M8-B	32	M 8	13	13	48	19	10	12	51
GN 319.5-40-M10-B	40	M 10	16	14	61	24	14	16	100
GN 319.5-50-M12-B	50	M 12	20	21	78	31	17	16	198