

Emniyetli el çarkları

Alüminyum, iğneli rulmanlı

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: kolsuz
- Tip **D**: döner çelik kol ile

Kodlama

- Versiyon **ZI**: çekme ile çalışan
- Versiyon **DR**: itme ile çalışan

Çark gövdesi

- Alüminyum
- Göbeği işlenmiş
- El çarkı kasnağı
 - tornalanmış
 - Radyal ve eksenel kaçıklığı <0,4
 - El çarkı kasnağı yüksek cilalı
 - işlenmemiş gövde mat bilyeli kumlama

Rakor eki GN 000.5 (bkz. sayfa 185) iğneli yatak

- Çelik
- Sertleştirilmiş
- Yatak yüzeyleri taşlanmış

Döner kol GN 598 (bkz. sayfa 1092)

- Çelik
- Toz kaplama
 - siyah, dokulu kaplama
- Dingil Çelik
 - Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

BİLGİ

Etkinleştirilmediğinde, emniyetli el çarkları GN 321.5 şaftın dönüş hareketini çark gövdesine aktarmaz. Tahrik etmek ve ayarlamak için, kavrama, koda bağlı olarak itilerek veya çekilerek devreye alınır. Serbest bırakıldığında, el çarkı yay gücüyle kavrama durumundan çıkar.

Tip D, döner silindirik kol yoluyla hızlı ayar hareketlerini ergonomik olarak iletilir. Hassas ayarlamalar, el çarkı kasnağı yoluyla yapılır.

AKSESUAR

- GN 184 Gömülü Pullar (Eksenel Sabitleme için) (bkz. sayfa 971)


TEKNİK BİLGİ

- Emniyetli El Çarklarıyla ilgili daha fazla bilgi (bkz. sayfa 133)
- Kama kanalı P9 DIN 6885-2 (bkz. sayfa A16)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)


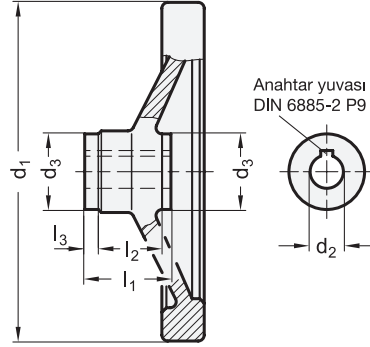


Şaft tasarımı

Kod ZI için


Çekerek
tutturma
□□□▷

Kod DR için


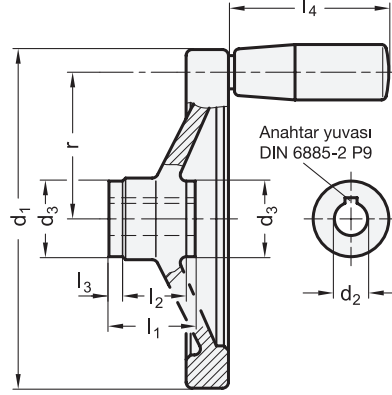
İterek
tutturma
◁□□□
Gömülü conta
GN 184

Şaft tasarımı

Kod ZI için

Çekerek
tutturma
□□□▷

Kod DR için

İterek
tutturma
◁□□□
Gömülü conta
GN 184

*ile tamamlayın

ZI

Çekerek tutturma

DR

İterek tutturma

GN 321.5-A

Açıklama	d1	d2 H7 Kama kanallı delik	d3	d4 maks.	l1	l2	l3	l4 ≈	r	w min.	Ø Kol GN 598	Rakor GN 000.5 Nominal ebat	⚖
GN 321.5-125-K12-A-*	125	K 12	29	17	42	18	12	67.5	54	4	23	1	423
GN 321.5-140-K12-A-*	140	K 12	29	17	42	19	12	67.5	61	4	23	1	512
GN 321.5-140-K14-A-*	140	K 14	33	21	48	19	14	67.5	61	4	23	2	592
GN 321.5-160-K14-A-*	160	K 14	33	21	48	20	14	82.5	71	4	26	2	600
GN 321.5-200-K18-A-*	200	K 18	39	26	50	24	13	82.5	89	4	26	3	800
GN 321.5-250-K22-A-*	250	K 22	46	30	54	28	13	92.5	113	4	28	4	1900

GN 321.5-D

Açıklama	d1	d2 H7 Kama kanallı delik	d3	d4 maks.	l1	l2	l3	l4 ≈	r	w min.	Ø Kol GN 598	Rakor GN 000.5 Nominal ebat	⚖
GN 321.5-125-K12-D-*	125	K 12	29	17	42	18	12	67.5	54	4	23	1	700
GN 321.5-140-K12-D-*	140	K 12	29	17	42	19	12	67.5	61	4	23	1	697
GN 321.5-140-K14-D-*	140	K 14	33	21	48	19	14	67.5	61	4	23	2	777
GN 321.5-160-K14-D-*	160	K 14	33	21	48	20	14	82.5	71	4	26	2	1008
GN 321.5-200-K18-D-*	200	K 18	39	26	50	24	13	82.5	89	4	26	3	1420
GN 321.5-250-K22-D-*	250	K 22	46	30	54	28	13	92.5	113	4	28	4	2133

Ağırlık kodu ZI

