

Geri çekilebilir kollu el çarkları

Alüminyum, kol kilitlemeli

ÖZELLİKLER

Delik kodları

- Versiyon **B**: kama kanalsız
- Versiyon **K**: kama kanallı DIN 6885-1 P9

Tip

- Tip **R**: Geri çekilebilir, döner kolu

Çark gövdesi

Alüminyum

- Göbeği işlenmiş
- El çarkı kasnağı
 - Tüm tarafları tornalanmış
 - Yüksek cilalı
 - Radyal ve eksenel kaçıklığı <0,4
- Makina ile işlenmemiş bilyeli kumlama yapılmış gövde

Katlanır kol tipi GN 798.3 (bkz. sayfa 586)

Plastik, Poliamid (PA)

- siyah, mat
- Toplanan mekanizma
 - Çelik, karartılmış

BİLGİ

GN 322.3 el çarkındaki kol operasyon sırasında konik bir delik ile kilitletir.

Ters yöne çevirmek için, ilk önce eksenel doğrultuda koni şekilli aparatı dışarı doğru çekilmelidir.

Bir basınç yayı, kolu her iki konumda tutar. Dışarı savrulduğunda, tekrar otomatik olarak kavrama yapar.




AKSESUAR

- GN 184 Gömülü Pullar (Eksenel Sabitleme için) (bkz. sayfa 971)

TEKNİK BİLGİ

- Kama kanallı P9 DIN 6885-1 (bkz. sayfa A16)
- Komple delik GN 110 (bkz. sayfa A17)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)

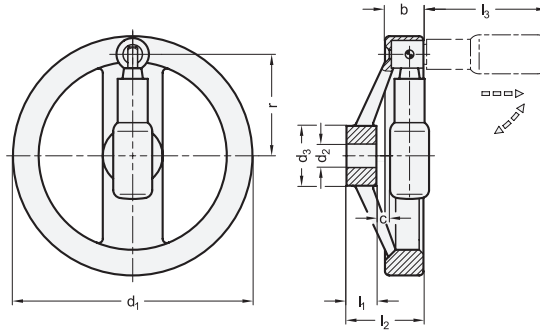

GN 322.3-B

Açıklama	d1	d2 H7 Delik	b	c	d3	l1	l2	l3	r	Ø Kol	Δ
GN 322.3-125-B12-R	125	12	24.5	6.5	31	18	44	60	50	22	440
GN 322.3-140-B14-R	140	14	24.5	6	36	19	45.5	75	57.5	24	550
GN 322.3-160-B14-R	160	14	25	6.5	36	20	47	75	67.5	24	700
GN 322.3-160-B16-R	160	16	25	6.5	36	20	47	75	67.5	24	649
GN 322.3-200-B18-R	200	18	25	7.5	42	24	52.5	85	84	25	1000
GN 322.3-200-B20-R	200	20	25	7.5	42	24	52.5	85	84	25	949
GN 322.3-250-B22-R	250	22	26.5	12	48	28	61	85	111	25	1364

GN 322.3-K

Açıklama	d1	d2 H7 Delik	b	c	d3	l1	l2	l3	r	Ø Kol	Δ
GN 322.3-125-K12-R	125	12	24.5	6.5	31	18	44	60	50	22	450
GN 322.3-140-K14-R	140	14	24.5	6	36	19	45.5	75	57.5	24	541
GN 322.3-160-K14-R	160	14	25	6.5	36	20	47	75	67.5	24	653
GN 322.3-160-K16-R	160	16	25	6.5	36	20	47	75	67.5	24	650
GN 322.3-200-K18-R	200	18	25	7.5	42	24	52.5	85	84	25	954
GN 322.3-200-K20-R	200	20	25	7.5	42	24	52.5	85	84	25	949
GN 322.3-250-K22-R	250	22	26.5	12	48	28	61	85	111	25	1400