

Emniyetli el çarkları

Alüminyum, iğneli rulmanlı

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: kolsuz
- Tip **D**: döner çelik kol ile

Kodlama

- Versiyon **ZI**: çekme ile çalışan
- Versiyon **DR**: itme ile çalışan

Çark gövdesi

- Alüminyum
- Göbeği işlenmiş
- El çarkı kasnağı
 - tornalanmış
 - Radyal ve eksenel kaçıklığı <0,4
 - El çarkı kasnağı yüksek cilalı
 - işlenmemiş gövde mat bilyeli kumlama

Rakor eki GN 000.5 (bkz. sayfa 185) iğneli yatak

- Çelik
- Sertleştirilmiş
- Yatak yüzeyleri taşlanmış

Döner kol GN 598 (bkz. sayfa 1092)

- Çelik
- Toz kaplama
 - siyah, dokulu kaplama
- Dingil Çelik
 - Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

BİLGİ

Etkinleştirilmediğinde, güvenlik el çarkları GN 322.5 şaftın dönüş hareketini çark gövdesine aktarmaz. Tahrik etmek ve ayarlamak için, kavrama, koda bağlı olarak itilerek veya çekilerek devreye alınır. Serbest bırakıldığında, el çarkı yay gücüyle kavrama durumundan çıkar.

Tip D, döner silindirik kol yoluyla hızlı ayar hareketlerini ergonomik olarak iletilir. Hassas ayarlamalar, el çarkı kasnağı yoluyla yapılır.

AKSESUAR

- GN 184 Gömülü Pullar (Eksenel Sabitleme için) (bkz. sayfa 971)


TEKNİK BİLGİ

- Emniyetli El Çarklarıyla ilgili daha fazla bilgi (bkz. sayfa 133)
- Kama kanalı P9 DIN 6885-2 (bkz. sayfa A16)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)




Şaft tasarımı

Kod ZI için




Çekerek
tutturma
□□□▷

Kod DR için




İterek
tutturma
◁□□□
Gömülü conta
GN 184

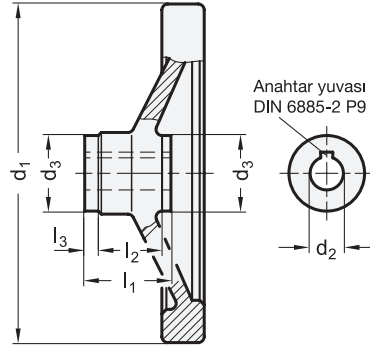


Şaft tasarımı

Kod ZI için




Çekerek
tutturma
□□□▷

Kod DR için



İterek
tutturma
◁□□□
Gömülü conta
GN 184

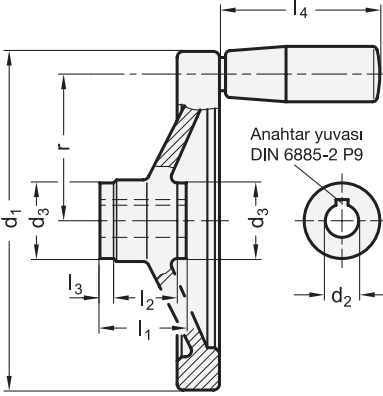

*ile tamamlayın

ZI Çekerek tutturma
DR İterek tutturma

GN 322.5-A

Açıklama	d ₁	d ₂ H7 Kama kanallı delik	d ₃	d ₄ maks.	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄ ≈	r	w min.	Ø Kol GN 598	Rakor GN 000.5 Nominal ebat	⚖
GN 322.5-125-K12-A-*	125	K 12	29	17	42	18	12	67.5	54	4	23	1	414
GN 322.5-140-K12-A-*	140	K 12	29	17	42	19	12	67.5	61	4	23	1	522
GN 322.5-140-K14-A-*	140	K 14	33	21	48	19	14	67.5	61	4	23	2	570
GN 322.5-160-K14-A-*	160	K 14	33	21	48	20	14	82.5	71	4	26	2	686
GN 322.5-200-K18-A-*	200	K 18	39	26	50	24	13	82.5	89	4	26	3	1117
GN 322.5-250-K22-A-*	250	K 22	46	30	54	28	13	92.5	113	4	28	4	1781

GN 322.5-D

Açıklama	d ₁	d ₂ H7 Kama kanallı delik	d ₃	d ₄ maks.	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄ ≈	r	w min.	Ø Kol GN 598	Rakor GN 000.5 Nominal ebat	⚖
GN 322.5-125-K12-D-*	125	K 12	29	17	42	18	12	67.5	54	4	23	1	597
GN 322.5-140-K12-D-*	140	K 12	29	17	42	19	12	67.5	61	4	23	1	705
GN 322.5-140-K14-D-*	140	K 14	33	21	48	19	14	67.5	61	4	23	2	753
GN 322.5-160-K14-D-*	160	K 14	33	21	48	20	14	82.5	71	4	26	2	978
GN 322.5-200-K18-D-*	200	K 18	39	26	50	24	13	82.5	89	4	26	3	1409
GN 322.5-250-K22-D-*	250	K 22	46	30	54	28	13	92.5	113	4	28	4	2173

Ağırlık kodu ZI

