

Geri çekilebilir kollu el çarkları

Alüminyum, kol Döner

ÖZELLİKLER

Delik kodları

- Versiyon **B**: kama kanalsız
- Versiyon **K**: kama kanallı DIN 6885-1 P9

Tip

- Tip **R**: Geri çekilebilir, döner kolu

Çark gövdesi

Alüminyum

- Göbeği işlenmiş
- El çarkı kasnağı
 - Tüm tarafları tornalanmış
 - Yüksek cilalı
 - Radyal ve eksenel kaçıklığı <0,4
- Makina ile işlenmemiş bilyeli kumlama yapılmış gövde

Geri Çekilebilir Emniyet Kolları GN 798.7 (bkz. sayfa 587)

Plastik, Poliamid (PA)

- siyah, mat
- Toplanan mekanizma
 - Çelik
 - Dingil, 1.0718, karartılmış
 - Ataşman parçası, sinterlenmiş, karartılmış

BİLGİ

GN 322.7 el çarkları kolun, çalışma pozisyonunda bulunmaması gerektiği koşullarda kullanılmaktadır.

Kolu bu pozisyona getirmek için, 90° yay kuvvetine karşı durana kadar çevrilmelidir ve sonra bekleme pozisyonu için yay basıncına karşı itilir. Bakım esnasında kolun ileri doğru itilmesi el çarkını kolayca döndürebilir.

Kol serbest kaldığı zaman yaylar ilk pozisyona geri getirecektir.




AKSESUAR

- GN 184 Gömülü Pullar (Eksenel Sabitleme için) (bkz. sayfa 971)

TEKNİK BİLGİ

- Kama kanallı P9 DIN 6885-1 (bkz. sayfa A16)
- Komple delik GN 110 (bkz. sayfa A17)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)

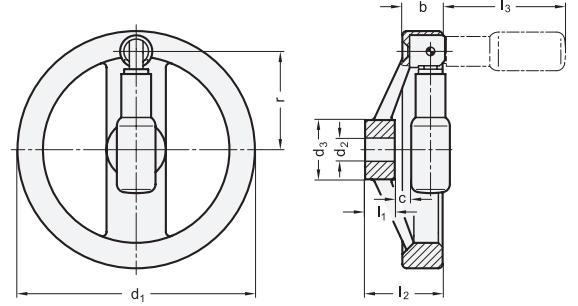

GN 322.7-B

Açıklama	d ₁	d ₂ H7 Delik	b	c	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	r	Ø Kol	△
GN 322.7-125-B12-R	125	12	24.5	7.5	31	18	44	61.5	50	22	438
GN 322.7-140-B14-R	140	14	24.5	7	36	19	45.5	76.5	57.5	24	548
GN 322.7-160-B14-R	160	14	25	7.5	36	20	47	76.5	67.5	24	600
GN 322.7-160-B16-R	160	16	25	7.5	36	20	47	76.5	67.5	24	560
GN 322.7-200-B18-R	200	18	25	8.5	42	24	52.5	86.5	84	25	970
GN 322.7-200-B20-R	200	20	25	8.5	42	24	52.5	86.5	84	25	945
GN 322.7-250-B22-R	250	22	26.5	13	48	28	61	86.5	111	25	1380

GN 322.7-K

Açıklama	d ₁	d ₂ H7 Delik	b	c	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	r	Ø Kol	△
GN 322.7-125-K12-R	125	12	24.5	7.5	31	18	44	61.5	50	22	445
GN 322.7-140-K14-R	140	14	24.5	7	36	19	45.5	76.5	57.5	24	500
GN 322.7-160-K14-R	160	14	25	7.5	36	20	47	76.5	67.5	24	640
GN 322.7-160-K16-R	160	16	25	7.5	36	20	47	76.5	67.5	24	660
GN 322.7-200-K18-R	200	18	25	8.5	42	24	52.5	86.5	84	25	980
GN 322.7-200-K20-R	200	20	25	8.5	42	24	52.5	86.5	84	25	960
GN 322.7-250-K22-R	250	22	26.5	13	48	28	61	86.5	111	25	1500