

Emniyetli el çarkları

Alüminyum, iğneli rulmanlı

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: kolsuz
- Tip **D**: döner çelik kol ile

Kodlama

- Versiyon **ZI**: çekme ile çalışan
- Versiyon **DR**: itme ile çalışan

Çark gövdesi

Alüminyum

- Göbeği işlenmiş
- El çarkı kasnağı
 - tornalanmış
 - Radyal ve eksenel kaçıklığı <0,4
- Tamamen toz kaplamalı
- siyah, dokulu kaplama

Rakor eki GN 000.5 (bkz. sayfa 185) iğneli yatak

Çelik

- Sertleştirilmiş
- Yatak yüzeyleri taşlanmış

Döner kol GN 598 (bkz. sayfa 1092)

Çelik

- Toz kaplama
- siyah, dokulu kaplama
- Dingil Çelik
- Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

BİLGİ

Etkinleştirilmediğinde, emniyetli el çarkları GN 323.5 şaftın dönüş hareketini çark gövdesine aktarmaz. Tahrik etmek ve ayarlamak için, kavrama, koda bağlı olarak itilerek veya çekilerek devreye alınır. Serbest bırakıldığında, el çarkı yay gücüyle kavrama durumundan çıkar.

Tip D, döner silindirik kol yoluyla hızlı ayar hareketlerini ergonomik olarak iletilir. Hassas ayarlamalar, el çarkı kasnağı yoluyla yapılır.

AKSESUAR

- GN 184 Gömülü Pullar (Eksenel Sabitleme için) (bkz. sayfa 971)


TEKNİK BİLGİ

- Emniyetli El Çarklarıyla ilgili daha fazla bilgi (bkz. sayfa 133)
- Kama kanalı P9 DIN 6885-2 (bkz. sayfa A16)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)




Şaft tasarımı

Kod ZI için




Çekerek
tutturma
□□□▷

Kod DR için




İterek
tutturma
◁□□□
Gömülü conta
GN 184

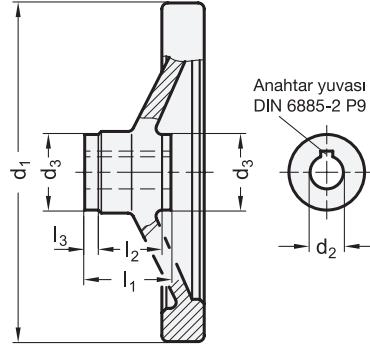


Şaft tasarımı

Kod ZI için




Çekerek
tutturma
□□□▷

Kod DR için



İterek
tutturma
◁□□□
Gömülü conta
GN 184

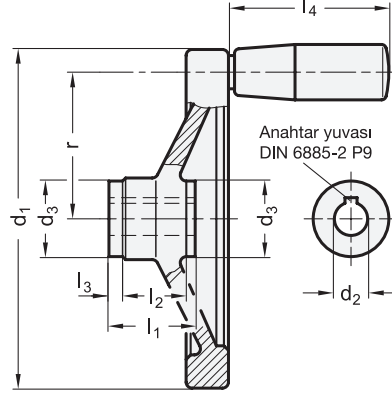

*ile tamamlayın

ZI Çekerek tutturma
DR İterek tutturma

GN 323.5-A

Açıklama	d1	d2 H7 Kama kanallı delik	d3	d4 maks.	l1	l2	l3	l4 ≈	r	w min.	Ø Kol GN 598	Rakor GN 000.5 Nominal ebat	⚖
GN 323.5-125-K12-A-*	125	K 12	29	17	42	18	12	67.5	54	4	23	1	423
GN 323.5-140-K12-A-*	140	K 12	29	17	42	19	12	67.5	61	4	23	1	512
GN 323.5-140-K14-A-*	140	K 14	33	21	48	19	14	67.5	61	4	23	2	594
GN 323.5-160-K14-A-*	160	K 14	33	21	48	20	14	82.5	71	4	26	2	600
GN 323.5-200-K18-A-*	200	K 18	39	26	50	24	13	82.5	89	4	26	3	1127
GN 323.5-250-K22-A-*	250	K 22	46	30	54	28	13	92.5	113	4	28	4	1837

GN 323.5-D

Açıklama	d1	d2 H7 Kama kanallı delik	d3	d4 maks.	l1	l2	l3	l4 ≈	r	w min.	Ø Kol GN 598	Rakor GN 000.5 Nominal ebat	⚖
GN 323.5-125-K12-D-*	125	K 12	29	17	42	18	12	67.5	54	4	23	1	611
GN 323.5-140-K12-D-*	140	K 12	29	17	42	19	12	67.5	61	4	23	1	697
GN 323.5-140-K14-D-*	140	K 14	33	21	48	19	14	67.5	61	4	23	2	779
GN 323.5-160-K14-D-*	160	K 14	33	21	48	20	14	82.5	71	4	26	2	1008
GN 323.5-200-K18-D-*	200	K 18	39	26	50	24	13	82.5	89	4	26	3	1425
GN 323.5-250-K22-D-*	250	K 22	46	30	54	28	13	92.5	113	4	28	4	2130

Ağırlık kodu ZI

