

Parmaklı el çarkları

Alüminyum, toz kaplama siyah

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: kolsuz
- Tip **R**: döner kollu

Delik kodları

- Versiyon **B**: Kama kanalsız
- Versiyon **K**: Kama kanallı DIN 6885-1 P9

Çark gövdesi

Alüminyum

- Göbeği işlenmiş
- Kasnağı
 - Tüm tarafları tornalanmış
 - Radyal ve eksenel kaçıklığı <0,4
 - Toz kaplama
 - siyah, dokulu kaplama

Döner kol GN 798 (bkz. sayfa 577)

Plastik, Poliamid (PA)

- Siyah, mat kaplama
- Dingil Çelik
 - Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş



BİLGİ

Parmaklı el çarkları GN 324, ayarlamalar yapmak veya mekanizmaları tahrik etmek için kullanılır.

Tip R, dekaplajlı döner kol yoluyla hızlı ayar hareketlerini iletilir. Döner kol, çevirme hareketi sırasında sıkıca ve güvenle yerinde tutulabilir. Kesin ayar için, elle uygulanan kuvvet, kasnak yoluyla iletilir.


Parmaklı el çarkları, çapraz delikler GN 110 ile birlikte de sipariş edilebilir.

AKSESUAR

- GN 184 Gömülü contalar (Eksenel sabitleme için) (bkz. sayfa 971)

TEKNİK BİLGİ

- Kama kanallı P9 DIN 6885-1 (bkz. sayfa A16)
- Komple delik GN 110 (bkz. sayfa A17)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)

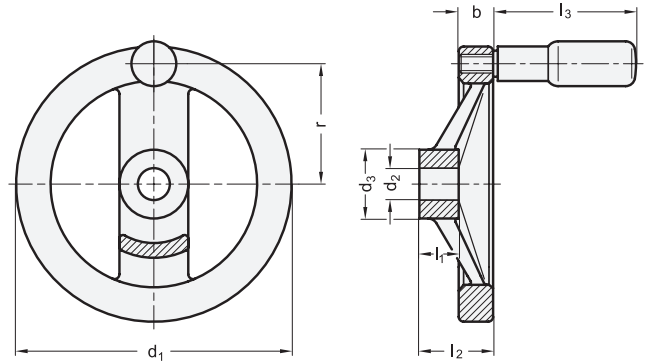

* ile tamamlayın

B

kama kanalsız

K

kama kanallı

GN 324-A

Açıklama	d ₁	d ₂ H7 Delik	b	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	r	Ø Kol GN 798	⚖
GN 324-125-*12-A	125	12	15	31	18	33	61.5	54	22	310
GN 324-125-*14-A	125	14	15	31	18	33	61.5	54	22	308
GN 324-140-*14-A	140	14	16.5	36	19	36	76.5	61	24	402
GN 324-140-*16-A	140	16	16.5	36	19	36	76.5	61	24	397
GN 324-160-*14-A	160	14	18	36	20	39	76.5	71	24	539
GN 324-160-*16-A	160	16	18	36	20	39	76.5	71	24	530
GN 324-200-*18-A	200	18	20.5	42	24	45	86.5	89	25	870
GN 324-200-*20-A	200	20	20.5	42	24	45	86.5	89	25	870
GN 324-250-*22-A	250	22	23	48	28	51	86.5	113	25	1490
GN 324-250-*26-A	250	26	23	48	28	51	86.5	113	25	1490

* Ağırlıklı delik kodu B

GN 324-R

Açıklama	d ₁	d ₂ H7 Delik	b	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	r	Ø Kol GN 798	⚖
GN 324-125-*12-R	125	12	15	31	18	33	61.5	54	22	390
GN 324-125-*14-R	125	14	15	31	18	33	61.5	54	22	395
GN 324-140-*14-R	140	14	16.5	36	19	36	76.5	61	24	510
GN 324-140-*16-R	140	16	16.5	36	19	36	76.5	61	24	490
GN 324-160-*14-R	160	14	18	36	20	39	76.5	71	24	635
GN 324-160-*16-R	160	16	18	36	20	39	76.5	71	24	638
GN 324-200-*18-R	200	18	20.5	42	24	45	86.5	89	25	1036
GN 324-200-*20-R	200	20	20.5	42	24	45	86.5	89	25	1019
GN 324-250-*22-R	250	22	23	48	28	51	86.5	113	25	1628
GN 324-250-*26-R	250	26	23	48	28	51	86.5	113	25	1622

* Ağırlıklı delik kodu B