

Konnektör rakorlu kablolar

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **G**: Düz konnektör kenetleme parçası
- Tip **W**: 90° açılı konnektör kenetleme parçası

Kol (Yuva)

Plastik

Poliüretan-Elastomer TPU

Kablo (Dış kablo kılıfı)

Poliüretan PUR

siyah

Sıcaklığa karşı direnci: -40 °C ... +90 °C

Yalıtım direnci: $> 10^9 \Omega$

Kirlilik derecesi: 3 / 2

EN 60664-1 uyarınca

Koruma sınıfı: IP67

(vidalı durumda)

EN 60529 uyarınca

Bağlantı somunları M8x1 / M12x1

Pirinç, nikel kaplamalı

BİLGİ


GN 330 konnektör rakorlu kablolar, elektrikli anahtarlama özelliğine sahip standart parçalarla birlikte kullanılır.

İSTEK ÜZERİNE


- diğer kablo uzunlukları 1



Tip G

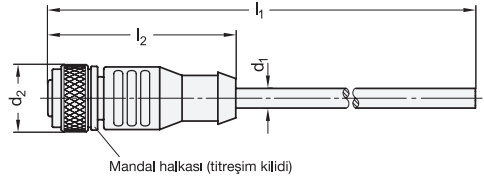

Tip W

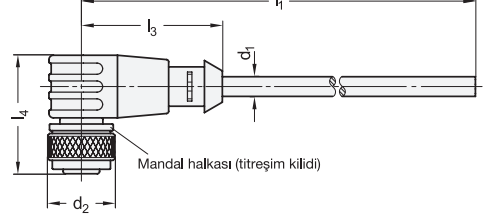

GN 330

Açıklama	Konnektör	Kontak sayısı	l1 (m) Kablo uzunluğu	d2	l2	l3	l4	⚖
GN 330-M8x1-3-G-2	M 8 x 1	3	2	9,6	35	-	-	100
GN 330-M8x1-4-G-2	M 8 x 1	4	2	9,6	35	-	-	100
GN 330-M8x1-3-G-5	M 8 x 1	3	5	9,6	35	-	-	230
GN 330-M8x1-4-G-5	M 8 x 1	4	5	9,6	35	-	-	230
GN 330-M12x1-4-G-5	M 12 x 1	4	5	15	42	-	-	230
GN 330-M12x1-5-G-5	M 12 x 1	5	5	15	42	-	-	230
GN 330-M12x1-8-G-5	M 12 x 1	8	5	15	42	-	-	230
GN 330-M12x1-12-G-5	M 12 x 1	12	5	15	42	-	-	230
GN 330-M12x1-4-G-10	M 12 x 1	4	10	15	42	-	-	400
GN 330-M12x1-5-G-10	M 12 x 1	5	10	15	42	-	-	400
GN 330-M12x1-8-G-10	M 12 x 1	8	10	15	42	-	-	400
GN 330-M12x1-12-G-10	M 12 x 1	12	10	15	42	-	-	400
GN 330-M12x1-8-W-5	M 12 x 1	8	5	15	-	31,5	26,5	230
GN 330-M12x1-12-W-5	M 12 x 1	12	5	15	-	31,5	26,5	230
GN 330-M12x1-8-W-10	M 12 x 1	8	10	15	-	31,5	26,5	400
GN 330-M12x1-12-W-10	M 12 x 1	12	10	15	-	31,5	26,5	400

Geçmeli konnektörlü kablo	d Dış çap	Çapraz kesit	IEC 60 664-1 uyarınca çalışma voltajı	IEC 60512-3 uyarınca anma akım yükü	Kontakt atama
3-kutuplu (3-kablo), M8x1 ile	4	3 x 0.25 mm ²	maks. 60 V	4 A	 1 - kahverengi 3 - mavi 4 - siyah
4-kutuplu (4-kablo), M8x1 ile	4.3	4 x 0.25 mm ²	maks. 60 V	4 A	 1 - kahverengi 2 - beyaz 3 - mavi 4 - siyah
4-kutuplu (4-kablo), M12x1 ile	5	4 x 0.34 mm ²	maks. 250 V	4 A	 1 - kahverengi 2 - beyaz 3 - mavi 4 - siyah
5-kutuplu (5-kablo), M12x1 ile	5	5 x 0.34 mm ²	maks. 60 V	4 A	 1 - kahverengi 2 - beyaz 3 - mavi 4 - siyah 5 - gri
8-kutuplu (8-kablo), M12x1 ile	6	8 x 0.25 mm ²	maks. 30 V	2 A	 1 - beyaz 2 - kahverengi 3 - yeşil 4 - sarı 5 - gri 6 - pembe 7 - mavi 8 - kırmızı
12-kutuplu (12-kablo), M12x1 ile	6	12 x 0.14 mm ²	maks. 30 V	1.5 A	 1 - kahverengi 2 - mavi 3 - beyaz 4 - yeşil 5 - pembe 6 - sarı 7 - siyah 8 - gri 9 - kırmızı 10 - menekşe 11 - gri / pembe 12 - kırmızı / mavi

DİĞER KABLO ÖZELLİKLERİS

Bağlama zincirlerine uygun olan bu uyarlanabilir kablo, PUR'dan üretilmiş bir dış muhafaza ve polipropilen'den yapılmış bir iç yalıtıma sahiptir. PVC, silikon ve halojenler içermez. UL ve CSA onayları mevcuttur.



Kablo ayrıca, kabloyu birçok uygulama için mükemmel seçim haline getiren IEC 60332-2-2 standardı altında; yağ, kimyasallara, hidrolize, mikropalara karşı ve kaynak kıvılcımlarına dirençlidir ve alev dayanıklıdır.