

Anahtarlar

Paslanmaz Çelik, ışıklı basma düğmeli

ÖZELLİKLER

Kontakt tipi

- Tip **W**: Değiştirme kontağı

Işıklandırma

- **RG**: kırmızı / yeşil (iki renkli)

Kimlik no.

- No. **2**: Yuvarlak düğme

Bağlantı tipi

- Tip **K**: Kablo
- Tip **KS**: Fiş

Düğme

Paslanmaz çelik AISI 304

Kablo (Dış kablo kılıfı)

Poliüretan (PUR)
Siyah


Altıgen somunlar

Paslanmaz çelik AISI 304

Işık kılavuzu

Plastik

kristal netliğinde Polikarbonat (PC)

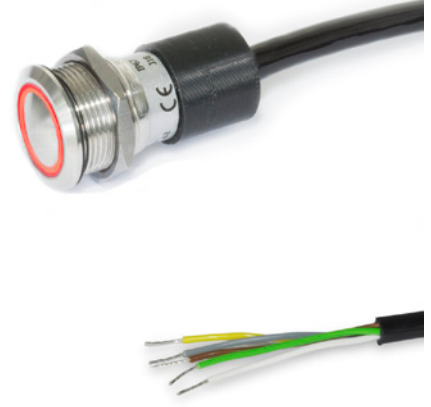

BİLGİ

Işıklı basma düğmeli GN 3310 anahtarlarında bir değiştirme anahtarı ve entegre LED halka ışık bulunur.

Düğmeye basıldığında, kontak şebeke düzenine (NC veya NO) göre makineyi kapatacak elektrik kontrol darbesi tetiklenebilir.


Bağımsız olsun veya olmasın düğme etkinleşir ve LED'in 1 ve 2 bağlantılarının kutbuna göre entegre LED halka ışık kırmızı veya yeşil yanar.

AKSESUAR

- GN 330 Konnektör rakorlu kablolar (5-kutuplu, 5 veya 10 metre uzunluğunda, genişletme için) (bkz. sayfa 1448)

TEKNİK BİLGİ

- Elektriksel ve mekanik özellikler (bkz. sayfa)
- IP Koruma sınıfları (bkz. sayfa A23)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

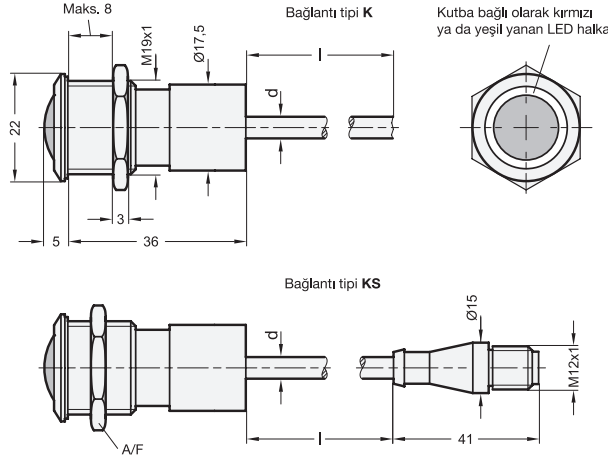

GN 3310-K

STAINLESS STEEL

Açıklama	Metre cinsinden kablo uzunluğu l	d	A/F	⚖
GN 3310-W-RG-2-K-2	2	6	22	126
GN 3310-W-RG-2-K-5	5	6	22	273

GN 3310-KS

STAINLESS STEEL


Açıklama	Metre cinsinden kablo uzunluğu l	d	A/F	⚖
GN 3310-W-RG-2-KS-0,25	0.25	5	22	52

Elektriksel ve mekanik özellikler**Düğme**

Kontaklar	değiştirme kontağı, snap (hızlı) kontak
Kontak malzemesi	Gümüş alaşım
Anahtarlama voltajları	maks. 125 V (fiş) maks. 240 V (kablo)
Kontak üzerindeki akım	maks. 3 A
mek. kullanım ömrü	10 ⁶ anahtarlama döngüleri
elekt. kullanım ömrü	50,000 anahtarlama döngüsü (tam yük altında)

**LED halka ışıklandırma**


Çalışma voltajı / çalışma akımı	24 V DC ± 10 % / 7 mA
iki renkli (kırmızı / yeşil)	

**Kullanım kategorisi (düğme)**

AC 15: 24 V AC / 1 A / DC 13: 24 V DC / 0.7 A AC 15: 110 V AC / 1 A / DC 13: 110 V DC / 0.2 A AC 15: 220 V AC / 0.5 A / DC 13: 220 V DC / 0.1 A	IEC 60947-5-1 uyarınca
AC: 120 V AC / 5 A / DC: 12 V DC / 1 A AC: 240 V AC / 3 A	UL 508 uyarınca

Bağlantı tipi

Kablo (K)	Açık bükülü telli PUR kablosu (2 m veya 5 m)
veya	
Fiş bağlantısı (S)	0,25 m PUR kablolu 5 pimli konektör M12x1

Pim düzeni ve kablo seçimi

- 1 - yeşil
- 2 - beyaz
- 3 - sarı
- 4 - gri
- 5 - kahverengi

Koruma tipi

Ön taraf IP 65 / IP 67

Sıkıştırma torku

min. 5 Nm / maks. 12 Nm

Montaj kesim

Ø 19+0.3/+0.1

Onaylar, uygunluklar

CE beyanı

