

Boru şeklinde kollar

Alüminyum boru, Çinko Döküm Kulplu Ayaklar, elektrikli anahtarlama özelliikli

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **T0**: düğmesiz
- Tip **T1**: 1 düğmeli
- Tip **T2**: 2 düğmeli

Kimlik no.

- No. **1**: Acil durdurmasız
- No. **2**: Acil durdurmalı

Kapı açıklığı

- Versiyon **L**: sol
- Versiyon **R**: sağ

Kol borusu

Alüminyum, 1,5 duvar kalınlığı

- Toz kaplama
Siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
- Anotlanmış, doğal renk **EL**

Kol bacakları

Çinko pres döküm
Toz kaplama
siyah, RAL 9005, dokulu kaplama

Kimlik no. 1 için kapak

(Acil durdurma yerine)
plastik, açık gri

Sıcaklık aralığı: -25° ila +55° C

BİLGİ

Boru şeklindeki GN 332 kolları, acil durdurma ve düğmeler için çeşitli seçeneklerle mevcuttur. Makine kontrolünün bireysel işlevlerini etkinleştirmek için kullanılabilirler, örneğin bir muhafaza kapısının emniyet kilidini doğrudan koldan açmak gibi.

Olası anahtarlama işlemleri seçeneklere bağlıdır ve aşağıda açıklanmıştır. T1 ve T2 tipleri için, her düğme için bir set kapak (kırmızı, yeşil ve mavi renklerden oluşan) sağlanır.

Kırmızı veya yeşil LED, düğmeye basılıp basılmadığına bakılmaksızın yanar ve örneğin bir kontrolün durumunu göstermek için kullanılabilir.

* ile tamamlayın

SW **EL**

GN 332-T0-2

Açıklama	Uzunluk l ±0.25	d	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	t min.	Δ
GN 332-200-*T0-2-L	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	573
GN 332-200-*T0-2-R	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	573
GN 332-300-*T0-2-L	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	760
GN 332-300-*T0-2-R	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	760

GN 332-T1-1

Açıklama	Uzunluk l ±0.25	d	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	t min.	Δ
GN 332-200-*T1-1-L	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	561
GN 332-200-*T1-1-R	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	561
GN 332-300-*T1-1-L	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	749
GN 332-300-*T1-1-R	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	749

GN 332-T1-2

Açıklama	Uzunluk l ±0.25	d	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	t min.	Δ
GN 332-200-*T1-2-L	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	595
GN 332-200-*T1-2-R	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	595
GN 332-300-*T1-2-L	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	793
GN 332-300-*T1-2-R	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	793

Ağırlık SW




AKSESUAR

- GN 330 Konnektör rakorlu kablolar (12-kutuplu, 5 veya 10 metre uzunluğunda) (bkz. sayfa 1448)

TEKNİK BİLGİ

- Standart uygulama özellikleri (bkz. sayfa)
- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A35)
- IP Koruma sınıfları (bkz. sayfa A26)

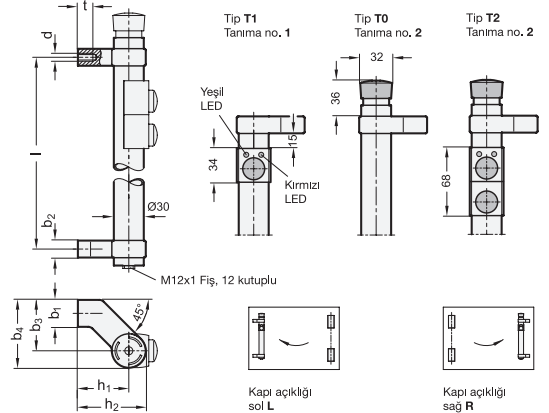

GN 332-T2-1

Açıklama	Uzunluk l ±0.25	d	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	t min.	Δ
GN 332-200-*T2-1-L	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	580
GN 332-200-*T2-1-R	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	580
GN 332-300-*T2-1-L	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	764
GN 332-300-*T2-1-R	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	764

GN 332-T2-2

Açıklama	Uzunluk l ±0.25	d	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	t min.	Δ
GN 332-200-*T2-2-L	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	590
GN 332-200-*T2-2-R	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	590
GN 332-300-*T2-2-L	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	790
GN 332-300-*T2-2-R	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	790


Ağırlık SW

GN 332 standart uygulama özellikleri

Boru şeklinde kollar, CE işaretine sahiptir, düşük voltaj kılavuzu 2014 / 35 / EU


Acil durdurma

2 kanal, normalde kapalı kontak




2 LED'li 1. düğme

Değiştirme kontağı




LED, kırmızı ve yeşil




2. düğme

Normalde açık kontak

Kontak bağlantı ucu,
Pim konfigürasyonu

Fiş M12x1, 12 kutuplu



Anahtarlama voltajı / Anahtarlama akımı

maks. 24 V DC / maks. 0.5 A

Çalışma voltajı (LED'ler)

24 V DC $\pm 15\%$ / 10 mA

Koruma sınıfı

Kimlik no. 1: IP 67 (vidalı durumda)
Kimlik no. 2: IP 54

Düğme rengi

her düğme için, kırmızı, yeşil, mavi renklere bir dizi kapak dahildir

Özel uygulama olarak ilave çeşitler

Acil durdurma


1 kanal

Düğme sayısı > 2
Düğme opsiyonel


Normalde açık kontak




Normalde kapalı kontak



değiştirme kontağı



Etiket alanlı düğme



Tutamaklar 4