

Boru şeklinde kollar

Alüminyum boru, Çinko Döküm Kulplu Ayaklar

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: Arka taraftan montaj (dişli kör delik)
- Tip **B**: Operatörün tarafından montaj (sadece $d_3=28$ için)

Kol borusu

Alüminyum, duvar kalınlığı 1,5 mm

- Plastik kaplama
siyah RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
Kol bacakları siyah
- anotlanmış, doğal renk **EL**
Kol bacakları siyah
- anotlanmış, doğal renk **ES**
Kol bacakları gümüş

Kol bacakları

Çinko pres döküm
Plastik kaplama, dokulu kaplama

- Siyah, RAL 9005, SW / EL için
- Gümüş, RAL 9006, ES için

Kapak:

plastik, açık gri

Bağlama seti Tip B için

- Soket mercimek başlı vida ISO 7380-M6-20
Çelik, galvanizli
- Siyah pasifleştirilmiş, SW / EL için
- Mavi pasifleştirilmiş, ES için
- Altıgen somun ISO 4032-M6
Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
- DIN 125 Contalar
Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

BİLGİ

GN 333.1 boru biçimli kolların tutamak borusu, daha fazla işleme veya uygulama olmadan, tutamak tabanlarına vidalanabilir ve **özel uzunlukların** kolayca gerçekleştirilmesini sağlar.

Çok uzun boru biçimli kollar için daha fazla kol bacağı eklenebilir. Çapı Ø 28 (tip A) olan boru biçimli kollar için münferit kol bacakları şunun altında mevcuttur GN 333.9 (bkz. sayfa 501).

Tip B için; mercimek başlı vidalar, altıgen somunlar ve pullar siparişte yer alan parçalardır.





AKSESUAR

- GN 333.9 Kol Bacakları (Ø 28 Borular için, Açılı) (bkz. sayfa 501)

TEKNİK BİLGİ

- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A35)

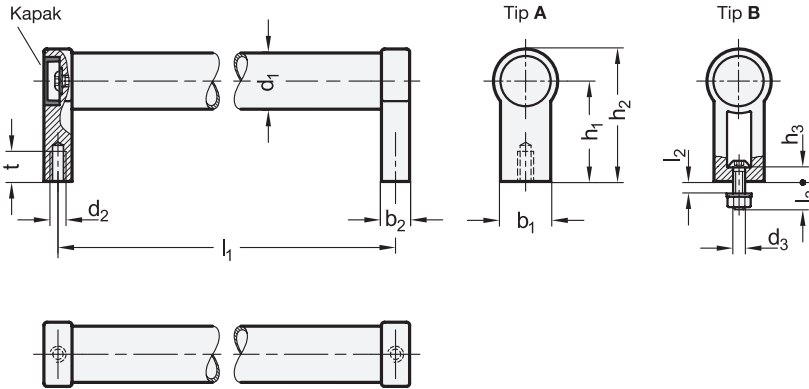

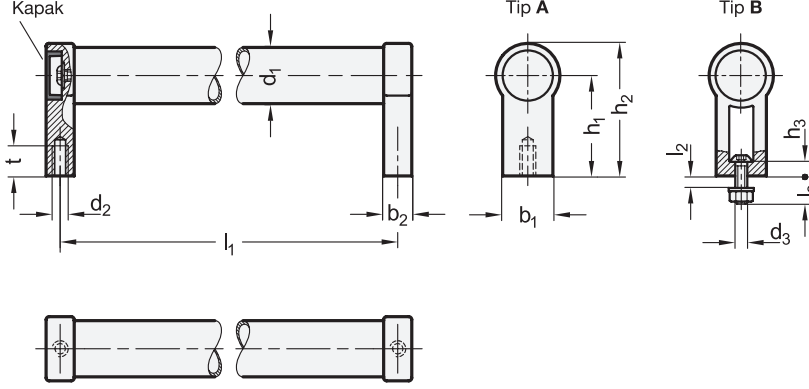

*"U" kabin kollarının renk indeksi birlikte verilir (SW, SR veya EL)

SW **SR** **EL**
RAL9005 RAL9006 anotlanmış

GN 333.1-A

Açıklama	d1	l1	d2	b1	b2	h1	h2	t min.	⚖
GN 333.1-20-180-A-*	20	180	M 6	24	12	42	54	12	190
GN 333.1-20-200-A-*	20	200	M 6	24	12	42	54	12	200
GN 333.1-20-250-A-*	20	250	M 6	24	12	42	54	12	208
GN 333.1-20-300-A-*	20	300	M 6	24	12	42	54	12	230
GN 333.1-20-350-A-*	20	350	M 6	24	12	42	54	12	245
GN 333.1-20-400-A-*	20	400	M 6	24	12	42	54	12	290
GN 333.1-28-200-A-*	28	200	M 8	25	14	50	66	15	340
GN 333.1-28-250-A-*	28	250	M 8	25	14	50	66	15	360
GN 333.1-28-300-A-*	28	300	M 8	25	14	50	66	15	390
GN 333.1-28-350-A-*	28	350	M 8	25	14	50	66	15	417
GN 333.1-28-400-A-*	28	400	M 8	25	14	50	66	15	440
GN 333.1-28-500-A-*	28	500	M 8	25	14	50	66	15	480
GN 333.1-28-600-A-*	28	600	M 8	25	14	50	66	15	500
GN 333.1-30-200-A-*	30	200	M 8	27	17	51	68	15	320
GN 333.1-30-300-A-*	30	300	M 8	27	17	51	68	15	374
GN 333.1-30-350-A-*	30	350	M 8	27	17	51	68	15	405
GN 333.1-30-400-A-*	30	400	M 8	27	17	51	68	15	440
GN 333.1-30-500-A-*	30	500	M 8	27	17	51	68	15	500
GN 333.1-30-600-A-*	30	600	M 8	27	17	51	68	15	570
GN 333.1-30-1000-A-*	30	1000	M 8	27	17	51	68	15	800

GN 333.1-B

Açıklama	d1	l1	d3	b1	b2	h1	h2	h3	l2 maks.	l3	⚖
GN 333.1-28-200-B-*	28	200	M 6	25	14	50	66	7	6	13	300
GN 333.1-28-250-B-*	28	250	M 6	25	14	50	66	7	6	13	320
GN 333.1-28-300-B-*	28	300	M 6	25	14	50	66	7	6	13	360
GN 333.1-28-350-B-*	28	350	M 6	25	14	50	66	7	6	13	380
GN 333.1-28-400-B-*	28	400	M 6	25	14	50	66	7	6	13	440
GN 333.1-28-500-B-*	28	500	M 6	25	14	50	66	7	6	13	470
GN 333.1-28-600-B-*	28	600	M 6	25	14	50	66	7	6	13	500

Ağırlık SW

