

Boru şeklinde kollar

Alüminyum boru, Çinko Döküm Kulplu Ayaklar

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: Arka taraftan montaj (dişli kör delik)
- Tip B: Operatörün tarafından montaj (sadece $d_1=28$ için)

Kol borusu

Alüminyum, duvar kalınlığı 1,5 mm

- Plastik kaplama
siyah RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
Kol bacakları siyah
- anotlanmış, doğal renk **EL**
Kol bacakları siyah
- anotlanmış, doğal renk **ES**
Kol bacakları gümüş

Kol bacakları

- Çinko pres döküm
- Plastik kaplama, dokulu kaplama
- Siyah, RAL 9005, SW / EL için
- Gümüş, RAL 9006, ES için

Kapak:

plastik, açık gri

Kapatma kapağı, tip B için

- Plastik
- Siyah, SW / EL için
- Açık gri, ES için

BİLGİ

GN 333 boru biçimli kolların tutamak borusu, daha fazla işleme veya uygulama olmadan, tutamak tabanlarına vidalanabilir ve **özel uzunlukların** kolayca gerçekleştirilmesini sağlar.

GN 333 boru biçimli kolların tipik uygulama alanları, makinelerdeki veya cihazlardaki iki kanatlı kollarıdır.

Çok uzun boru biçimli kollar için daha fazla kol bacağı eklenebilir. Çapı Ø 28 (tip A) olan boru biçimli kollar için münferit kol bacakları şunun altında mevcuttur GN 333.8 (bkz. sayfa 501).





AKSESUAR

- GN 333.8 Kol Bacakları (Ø 28 Borular için) (bkz. sayfa 501)

TEKNİK BİLGİ

- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A35)

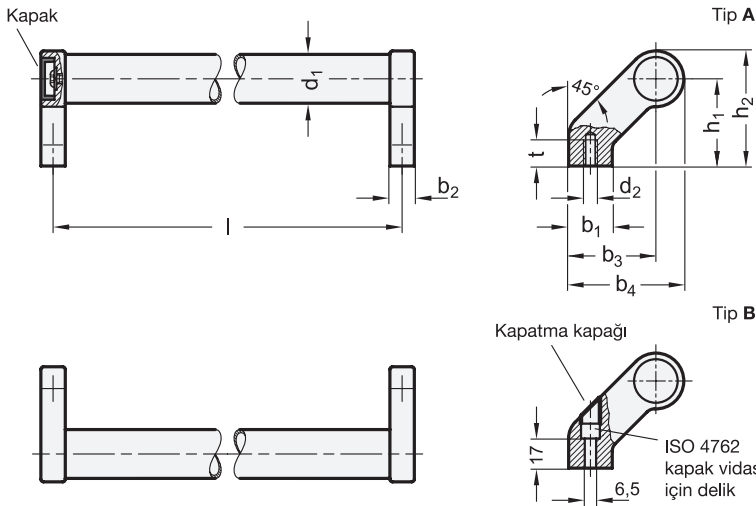

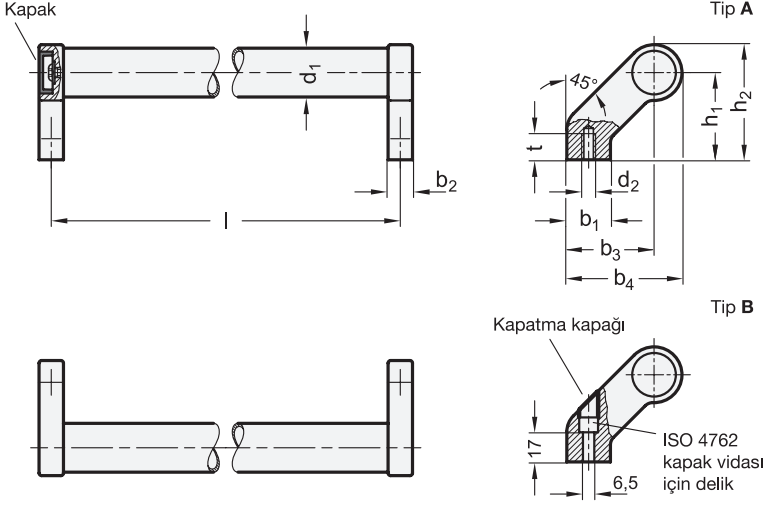

*"U" kabin kollarının renk indeksi birlikte verilir (SW, SR veya EL)

SW **SR** **EL**
RAL9005 RAL9006 anotlanmış

GN 333-A

Açıklama	d1	l ±0.25	d2	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t min.	⚖
GN 333-20-180-A-*	20	180	M 6	24	12	42	54	42	54	12	242
GN 333-20-200-A-*	20	200	M 6	24	12	42	54	42	54	12	246
GN 333-20-250-A-*	20	250	M 6	24	12	42	54	42	54	12	265
GN 333-20-300-A-*	20	300	M 6	24	12	42	54	42	54	12	283
GN 333-20-350-A-*	20	350	M 6	24	12	42	54	42	54	12	302
GN 333-20-400-A-*	20	400	M 6	24	12	42	54	42	54	12	321
GN 333-28-200-A-*	28	200	M 8	25	14	50	66	50	66	15	421
GN 333-28-250-A-*	28	250	M 8	25	14	50	66	50	66	15	455
GN 333-28-300-A-*	28	300	M 8	25	14	50	66	50	66	15	470
GN 333-28-350-A-*	28	350	M 8	25	14	50	66	50	66	15	495
GN 333-28-400-A-*	28	400	M 8	25	14	50	66	50	66	15	500
GN 333-28-500-A-*	28	500	M 8	25	14	50	66	50	66	15	520
GN 333-28-600-A-*	28	600	M 8	25	14	50	66	50	66	15	580
GN 333-30-200-A-*	30	200	M 8	27	17	51	68	51	68	15	600
GN 333-30-300-A-*	30	300	M 8	27	17	51	68	51	68	15	620
GN 333-30-350-A-*	30	350	M 8	27	17	51	68	51	68	15	670
GN 333-30-400-A-*	30	400	M 8	27	17	51	68	51	68	15	680
GN 333-30-500-A-*	30	500	M 8	27	17	51	68	51	68	15	700
GN 333-30-600-A-*	30	600	M 8	27	17	51	68	51	68	15	720
GN 333-30-1000-A-*	30	1000	M 8	27	17	51	68	51	68	15	800

GN 333-B

Açıklama	d1	l ±0.25	b1	b2	b3	b4	h1	h2	⚖
GN 333-28-200-B-*	28	200	25	14	50	66	50	66	420
GN 333-28-250-B-*	28	250	25	14	50	66	50	66	440
GN 333-28-300-B-*	28	300	25	14	50	66	50	66	458
GN 333-28-350-B-*	28	350	25	14	50	66	50	66	483
GN 333-28-400-B-*	28	400	25	14	50	66	50	66	506
GN 333-28-500-B-*	28	500	25	14	50	66	50	66	556
GN 333-28-600-B-*	28	600	25	14	50	66	50	66	600

Ağırlık SW