

Boru şeklinde kollar

Paslanmaz Çelik, Hareketli Kol Bacaklarıyla,
Hijyenik tasarım

ÖZELLİKLER

- Kol borusu
Paslanmaz Çelik AISI 304 **NI**
Taşlanmış, mat kaplama (Ra < 0,8 µm) **MT**
- Kol bacakları
Paslanmaz Çelik AISI 304
mat kaplama (Ra < 0,8 µm)
- Sızdırmazlık halkası ve silecek
TPU **T**
- sıcaklık direnci -20 °C ila +110 °C
- FDA uyumlu malzeme
- mavi
- sertlik 95 ±5 Shore A
- Sıkıştırma kaması
Pirinç
- Başsız vida
Paslanmaz çelik

BİLGİ

GN 3330 Boru şeklinde kollar, DGVU test prensiplerine uygundur ve hijyenik alanlarda kullanılmak için tasarlanmıştır. Konkav olmayan geometrinin yanı sıra yüksek kaliteli kaplama, kirlerin yapışmasını önler ve temizliği kolaylaştırır. Kol bacakları, kurulum sırasında entegre sıkıştırma kaması kullanılarak kol borusuna sabitleme amacıyla gevşek bir şekilde verilmektedir. Kol bacaklarının konumu, gerektiği gibi ayarlanabilir, fakat konum, borular kenar alanında daha küçük boyutlu olabilecekleri için minimum mesafe a'dan az olmamalıdır. Büyük uzunluklar veya yükler için, ek kol bacakları eklenebilir. Bunlar standart parça numarası kapsamında mevcuttur GN 3331 (bkz. sayfa).

AKSESUAR


- Vidalar GN 1580 (bkz. sayfa)
- Vidalar GN 1581 (bkz. sayfa)
- Kol bacakları GN 3331 (bkz. sayfa)

TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



NV 24102

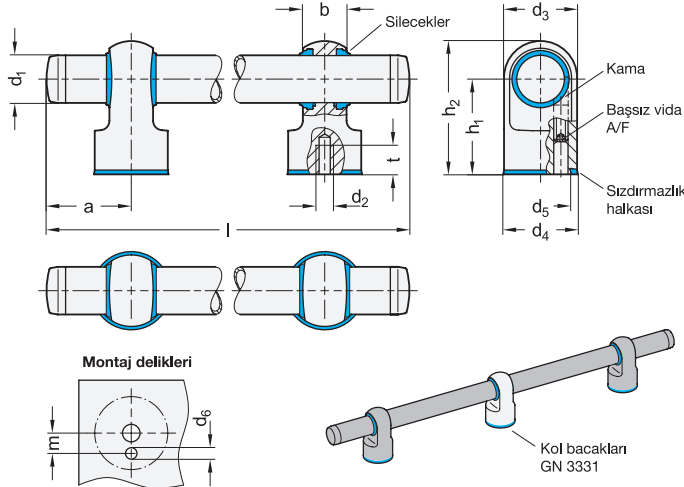

GN 3330

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	Uzunluk l	a min.	b	d2	d3	d4	d5	d6	h1	h2	m	A/F	t min.	Δ
GN 3330-NI-30-300-MT-T	30	300	70	27.5	M10	46	46.6	42	8	60	84	13.5	5	20	1687
GN 3330-NI-30-400-MT-T	30	400	70	27.5	M10	46	46.6	42	8	60	84	13.5	5	20	1793
GN 3330-NI-30-500-MT-T	30	500	70	27.5	M10	46	46.6	42	8	60	84	13.5	5	20	1900
GN 3330-NI-30-600-MT-T	30	600	70	27.5	M10	46	46.6	42	8	60	84	13.5	5	20	2005
GN 3330-NI-40-400-MT-T	40	400	70	30	M12	56	56.8	50	8	70	99	18.5	5	25	2803
GN 3330-NI-40-600-MT-T	40	600	70	30	M12	56	56.8	50	8	70	99	18.5	5	25	3090
GN 3330-NI-40-800-MT-T	40	800	70	30	M12	56	56.8	50	8	70	99	18.5	5	25	3376
GN 3330-NI-40-1000-MT-T	40	1000	70	30	M12	56	56.8	50	8	70	99	18.5	5	25	3663