



NV 24102



Kol bacakları

Paslanmaz Çelik, Hijyenik Tasarım, Boru Şeklinde Kollar GN 3330 için

ÖZELLİKLER

- Paslanmaz Çelik AISI 304 **NI** mat kaplama ($Ra < 0,8 \mu m$) **MT**
- Sızdırmazlık halkası ve silecek **TPU T**
- sıcaklık direnci $-20^{\circ}C$ ila $+110^{\circ}C$
- FDA uyumlu malzeme
- mavi
- sertlik 95 ± 5 Shore A
- Sıkıştırma kaması
- Pirinç
- Başsız vida
- Paslanmaz çelik

BİLGİ


GN 3331 kol bacakları, DGVU test kriterlerine uygundur ve hijyenik alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yalıtımlı montaj yüzeyi ölü alanlar olmadan sıkıyı sağlamı sağlar. Konkav olmayan geometrinin yanı sıra yüksek kaliteli kaplama, kirlerin yapışmasını önler ve temizliği kolaylaştırır. Kol bacakları boru şeklinde kollarla kullanılmak için tasarlanmıştır GN 3330 (bkz. sayfa) montaj noktaları arasındaki büyük mesafeleri azaltmak veya kol bacakları üzerine aşırı yük binmesini önlemek için. Kol uygulaması ne olursa olsun, çubukları ve boruları ilgili çap d₁ ile sabitlemek için destekler kullanılabilir. Boru veya çubuk, kurulum sırasında entegre sıkıştırma kaması kullanılarak sabitlenir.

AKSESUAR

- Vidalar GN 1580 (bkz. sayfa)
- Vidalar GN 1581 (bkz. sayfa)

TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

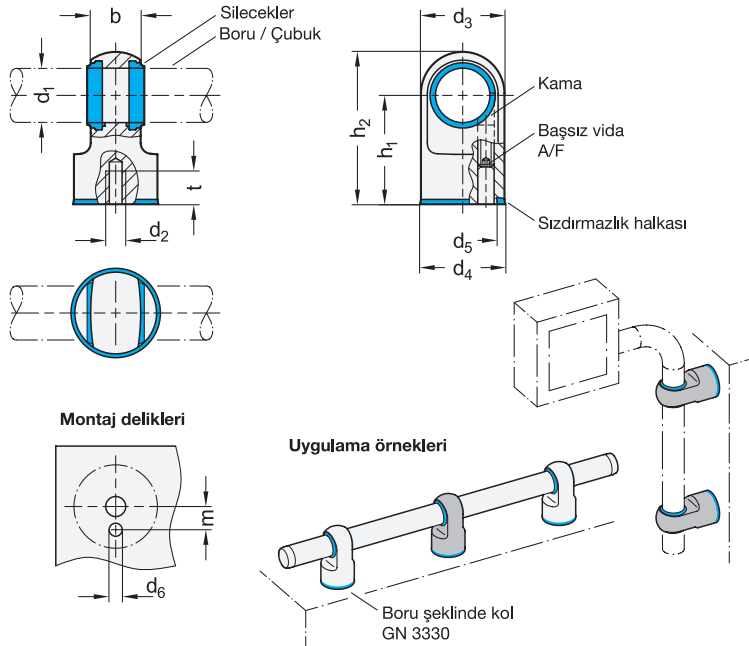

GN 3331

STAINLESS STEEL

Açıklama	d ₁ Çubuk / boru için	h ₁	b	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	h ₂	A/F	m	t min.	Δ
GN 3331-NI-30-60-MT-T	30 +0.1 / -0.25	60	27.5	M 10	46	46.6	42	8	84	5	13.5	20	616
GN 3331-NI-40-70-MT-T	40 +0.15 / -0.3	70	30	M 12	56	56.8	50	8	99	5	18.5	25	990