

Oval boru biçimli kollar

Alüminyum boru, Çinko Döküm Kulplu Ayaklar, eğimli kol profili

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: Arka taraftan montaj (dişli kör delik)
- Tip **B**: Operatörün tarafından montaj

Kol borusu

Alüminyum

- Plastik kaplama
siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
Kol bacakları siyah
- anotlanmış, doğal renk **EL**
Kol bacakları siyah
- anotlanmış, doğal renk **ES**
Kol bacakları gümüş

Kol bacakları

Çinko pres döküm

Plastik kaplama, dokulu kaplama

- Siyah, RAL 9005, SW / EL için
- Gümüş, RAL 9006, ES için

Kapak:

plastik, açık gri

Bağlama seti Tip B için

Paslanmaz çelik

- Soket mercimek başlı vida ISO 7380-M8-30
- Altıgen somun ISO 4032
- DIN 125 Contalar

BİLGİ


GN 335 oval boru şeklinde kollar, 45° açıyla eğimli kol profiline sahiptir. Bu kollar, sürgülü kapılar gibi çeşitli uygulamalarda rahatça kavranır ve ergonomiktir.


Tip B için; mercimek başlı vidalar, altıgen somunlar ve pullar siparişte yer alan parçalardır.

Boru şeklindeki kol, değişiklik yapılmadan kol sapı üzerine vidalanabilir. Bu, özel uzunlukların az sayıda sipariş edilmesine izin verir.

TEKNİK BİLGİ

- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A35)

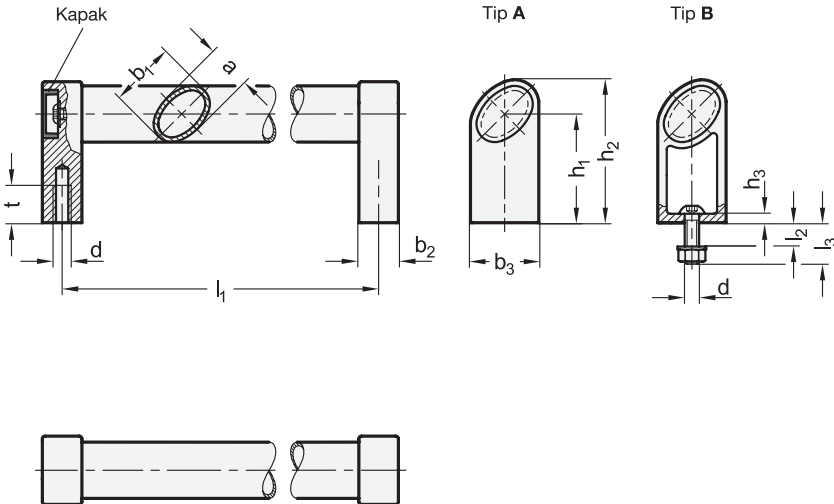

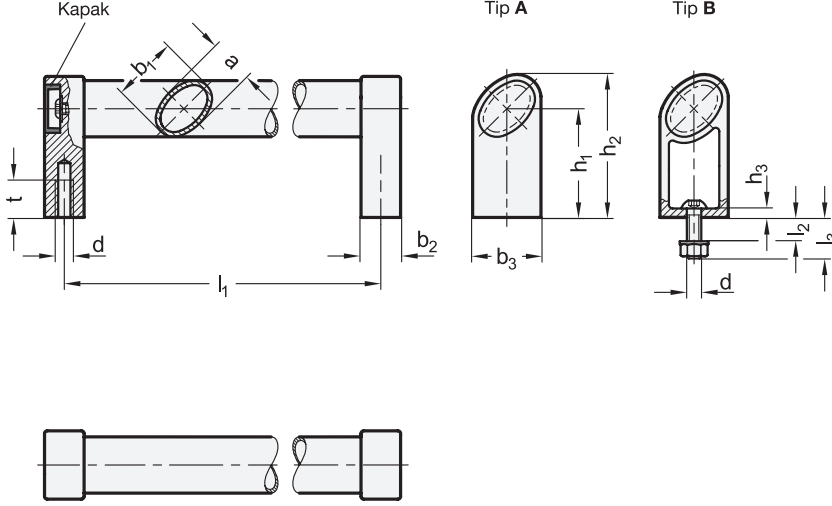

*"U" kabin kollarının renk indeksi birlikte verilir (SW, SR veya EL)

SW **SR** **EL**
RAL9005 RAL9006 anotlanmış

GN 335-A

Açıklama	b1	l1 ±0.5	a	b2	b3	d	h1	h2	h3	l2 maks.	l3	t min.	⚖
GN 335-36-200-A-*	36	200	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	570
GN 335-36-250-A-*	36	250	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	607
GN 335-36-300-A-*	36	300	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	648
GN 335-36-350-A-*	36	350	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	938
GN 335-36-400-A-*	36	400	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	1258
GN 335-36-500-A-*	36	500	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	1278
GN 335-36-600-A-*	36	600	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	1431
GN 335-36-800-A-*	36	800	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	15	1601

GN 335-B

Açıklama	b1	l1 ±0.5	a	b2	b3	d	h1	h2	h3	l2 maks.	l3	⚖
GN 335-36-200-B-*	36	200	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	1029
GN 335-36-250-B-*	36	250	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	575
GN 335-36-300-B-*	36	300	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	610
GN 335-36-350-B-*	36	350	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	906
GN 335-36-400-B-*	36	400	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	1226
GN 335-36-500-B-*	36	500	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	1246
GN 335-36-600-B-*	36	600	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	1335
GN 335-36-800-B-*	36	800	24	22	38	M 8	60.5	79.5	5	16.5	25	1569

Ağırlık SW

