

Dengeleme ayağı

titreşim söndürücü parça ile / dışı dışı

ÖZELLİKLER

Tip

- Tip **SV**: azaltma parçası

Çelik

- Çekme gerilimi sınıf 5.8
- galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Azaltma parçası
Elastomer (PUR)

- Sylomer SR 450-12
- kayma önleyici, yapıştırılmış
- gri
- yağa karşı dirençli
- Çalıştırma aralığı -30 °C 'den 70 °C'ye kadar

ISO 4032 Altıgen somun

Galvanizli çelik, mavi ile pasifleştirilmiş



BİLGİ


GN 342.1 dengeleme ayağının yukarıdaki tabloda gösterilen yükü, söndürme parçası **kalıcı olarak** tutulabilene kadar bir öneridir. Bu statik yük, azaltma parçası kendi en uygun dinamik azaltma kabiliyetine ulaştığı 0.4 N/mm² alan üzerinde itmeyi eşitler. Bu durum ayrıca, dinamik yük durumunda 0.6 N/mm²'ye kadar yükü göz önünde bulundurur.

GN 342.1 dengeleme ayağı sökülemez.

GN 342.1 Dengeleme ayağının titreşim absorpsiyonu.

TEKNİK BİLGİ

- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)
- Kuvvet değerleri (bkz. sayfa A20)

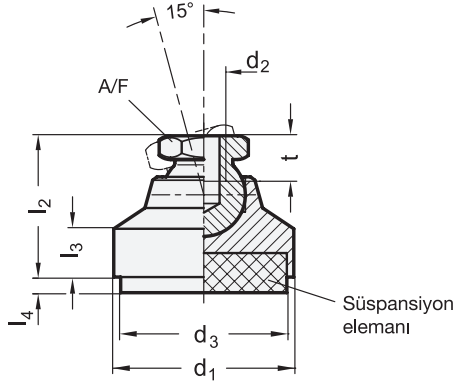

GN 342.1

Açıklama	d1	d2	d3	l2	l3	l4 N/mm ² 0 kom- presyon	l4 N/mm ² 0,4 kom- presyon	l4 N/mm ² 0,6 kom- presyon	A/F	t	mm ² boyutunda alan söndür- leme parçası	0.4 N/mm ² kom- presyon ile N şeklinde yük	16
GN 342.1-32-M10-SV	32	M 10	30	29	11	5.5	3.8	2.7	15	10.5	707	280	65
GN 342.1-40-M12-SV	40	M 12	38	30	9.5	6	4.3	3.3	17	11.5	1134	450	92
GN 342.1-50-M12-SV	50	M 12	48	30.5	9	6.5	4.9	3.9	17	11.5	1809	720	137
GN 342.1-60-M16-SV	60	M 16	58	37.5	10	7	5.5	4.4	24	16	2641	1050	275