

## Dengeleme ayağı

Ayak, dışı dış

### ÖZELLİKLER

#### Tipler

- Tip **OS**: plastik kapaksız
- Tip **KS**: kayan plastik kapaklı
- Tip **KR**: kaymayan plastik kapaklı
- Tip **KSE**: elektriksel olarak iletken (antistatik) kayan plastik kapaklı
- Tip **KRE**: elektriksel olarak iletken (antistatik) kaymayan plastik kapaklı

Çelik

Çekme gerilimi sınıf 5.8

galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Tip **KS / KSE**

Plastik kapak Poliasetal (POM)

KS: beyaz (doğal renk) RAL 9001

KSE: siyah, elektriksel olarak iletken

Zemin öz direnci:  $< 10^6 \Omega$

Hacim öz direnci:  $< 10^7 \Omega$

DIN EN 61340-5-1 / 61340-2-3

Tip **KR / KRE**

Plastik kapak elastomer (TPE), 78 Shore A  $\approx$

KR: siyah

KRE: siyah, elektriksel olarak iletken

Zemin öz direnci:  $< 10^6 \Omega$

Hacim öz direnci:  $< 10^7 \Omega$

DIN EN 61340-5-1 / 61340-2-3

### BİLGİ


GN 343.1 dengeleme ayağının statik yükü, dişli saplamalı bilyeli mafsallın yük kapasitesi ile sınırlıdır (çekme gerilimi sınıf 5.8 (500 N/mm<sup>2</sup>)). Yukarıdaki tablodaki statik yük değerleri (sadece Tip OS / KS için geçerlidir), dengeleme ayağı ile ilişkili net dikey yükü işaret eder. Normal çalışma koşulları altında, yan yük ve açılma yük alınmamış değildir ve dikkate alınması gereken yük kapasitesinin önemli oranda azalacağıdır.

GN 343.1 dengeleme ayağı sökülemez.



### TEKNİK BİLGİ

- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Kuvvet değerleri (bkz. sayfa A20)

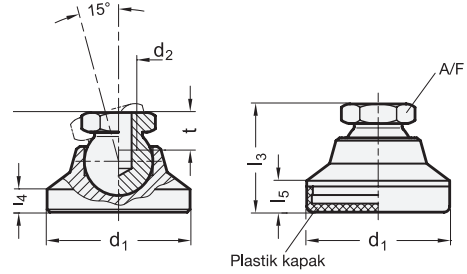

\*Dengeleme ayağının tip indeksi ile kodunu tamamlayın

OS KS KR KSE KRE

### GN 343.1

| Açıklama          | d1 | d2   | l2 | l3   | l4  | l5  | A/F | t min. | ⚖   |
|-------------------|----|------|----|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| GN 343.1-25-M6-*  | 25 | M 6  | 19 | 20.5 | 4   | 5.5 | 12  | 9      | 31  |
| GN 343.1-25-M8-*  | 25 | M 8  | 19 | 20.5 | 4   | 5.5 | 12  | 9      | 29  |
| GN 343.1-32-M8-*  | 32 | M 8  | 23 | 24.5 | 5   | 6.5 | 12  | 9      | 65  |
| GN 343.1-32-M10-* | 32 | M 10 | 23 | 24.5 | 5   | 6.5 | 15  | 10.5   | 60  |
| GN 343.1-40-M10-* | 40 | M 10 | 26 | 27.5 | 6   | 7.5 | 15  | 10.5   | 101 |
| GN 343.1-40-M12-* | 40 | M 12 | 26 | 27.5 | 6   | 7.5 | 17  | 11.5   | 110 |
| GN 343.1-50-M10-* | 50 | M 10 | 28 | 29.5 | 7   | 8.5 | 15  | 10.5   | 166 |
| GN 343.1-50-M12-* | 50 | M 12 | 28 | 29.5 | 7   | 8.5 | 17  | 11.5   | 162 |
| GN 343.1-60-M12-* | 60 | M 12 | 36 | 37.5 | 8.5 | 10  | 17  | 11.5   | 320 |
| GN 343.1-60-M16-* | 60 | M 16 | 36 | 37.5 | 8.5 | 10  | 24  | 16     | 296 |

Ağırlık tip KR