

Paslanmaz Çelik-Dengeleme ayağı

Dişi dişli

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **OS**: plastik kapaksız
- Tip **KS**: kayan plastik kapaklı
- Tip **KR**: kaymayan plastik kapaklı
- Tip **KSE**: elektriksel olarak iletken (antistatik) kayan plastik kapaklı
- Tip **KRE**: elektriksel olarak iletken (antistatik) kaymayan plastik kapaklı

Paslanmaz Çelik AISI 303

Tip **KS / KSE**

Plastik kapak Poliasetal (POM)

KS: beyaz (doğal renk) RAL 9001

KSE: siyah, elektriksel olarak iletken

Zemin öz direnci: $< 10^6 \Omega$

Hacim öz direnci: $< 10^7 \Omega$

DIN EN 61340-5-1 / 61340-2-3

Tip **KR / KRE**

Plastik kapak elastomer (TPE), 78 Shore A =

KR: siyah

KRE: siyah, elektriksel olarak iletken

Zemin öz direnci: $< 10^6 \Omega$

Hacim öz direnci: $< 10^7 \Omega$

DIN EN 61340-5-1 / 61340-2-3

BİLGİ

GN 343.5 dengeleme ayağının statik yükü, bilyeli mafsallın yük kapasitesi ile sınırlıdır (AISI 303).


Yukarıdaki tabloda verilen statik yük değerleri (yalnızca Tip OS, KS ve KSE için geçerli), dengeleme ayağı ile ilişkili net dikey yükü gösterir. Normal çalışma koşulları altında, yan yük ve açısal yük alışılmamış değildir ve dikkate alınması gereken yük kapasitesinin önemli oranda azalacaktır.

GN 343.5 dengeleme ayakları sökülemez



TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

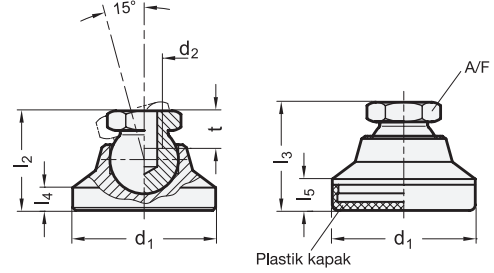

* Dengeleme ayağının tip indeksi ile kodunu tamamlayın

OS KS KR KSE KRE

GN 343.5

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l2	l3	l4	l5	A/F	t min.	⚖
GN 343.5-25-M6-*	25	M 6	19	20,5	4	5,5	12	9	30
GN 343.5-25-M8-*	25	M 8	19	20,5	4	5,5	12	9	25
GN 343.5-32-M8-*	32	M 8	23	24,5	5	6,5	12	9	57
GN 343.5-32-M10-*	32	M 10	23	24,5	5	6,5	15	10,5	55
GN 343.5-40-M10-*	40	M 10	26	27,5	6	7,5	15	10,5	110
GN 343.5-40-M12-*	40	M 12	26	27,5	6	7,5	17	11,5	99
GN 343.5-50-M10-*	50	M 10	28	29,5	7	8,5	15	10,5	170
GN 343.5-50-M12-*	50	M 12	28	29,5	7	8,5	17	11,5	161
GN 343.5-60-M12-*	60	M 12	36	37,5	8,5	10	17	11,5	320
GN 343.5-60-M16-*	60	M 16	36	37,5	8,5	10	24	16	305

Ağırlık tip KR