

Bağlama blokları

Paslanmaz çelik

ÖZELLİKLER

Tip

- Tip B: Her iki tarafa montaj

Paslanmaz çelik AISI CF-8 Hassas döküm **NI**
mat kumlama yapılmış **GS**


BİLGİ

Montaj blokları GN 3492, yaylı pistonlar veya ayar cıvataları gibi harici dişleri olan standart parçaları montaj düzlemine dik şekilde hızla ve kolayca sabitleyebilir. Yarık delikler ve konumlandırma dişi, montaj bloklarının iki yönde yerleştirilmesini sağlar.


İstenmeyen ayarı önlemek için, standart parça, bir sıkıştırma dişi kilidi, bir kilitleme somunu veya bir ayar vidasıyla sabitlenebilir.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

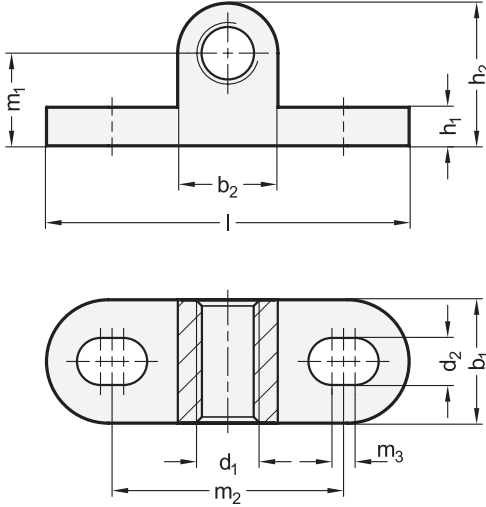

Uygulama örneği



GN 3492

STAINLESS STEEL

Açıklama	b1	d1	b2	d2 Vida için	h1	h2	uzunluk l	m1	m2	m3	Δ
GN 3492-8-M4-B-NI-GS	8	M 4	7	M 3	2.5	9.5	25	6	16	1.5	5
GN 3492-10-M5-B-NI-GS	10	M 5	8	M 4	3.5	12	32	8	20	2	9
GN 3492-12-M6-B-NI-GS	12	M 6	10	M 5	4	15	38	10	24	2.5	15
GN 3492-16-M8-B-NI-GS	16	M 8	13	M 6	5	18.5	47	12	30	3	34
GN 3492-20-M10-B-NI-GS	20	M 10	16	M 8	6	23	60	15	38	4	58