

Küresel dengeleme pulları

Çelik / Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Çelik, 1.7225 (42 CrMo 4 V) ST

Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Paslanmaz çelik AISI 303 (X 10 CrNiS 18-9) NI

BİLGİ

GN 350.3 küresel dengeleme pulları dengeleme setlerini eşleştirmek için tasarlanmıştır GN 350 (bkz. sayfa 1014), GN 350.1 (bkz. sayfa 1016), GN 350.2 (bkz. sayfa 1018) ve GN 350.5 (bkz. sayfa 1020).


İki küresel pul beraber kullanılır, "sökülemez".

Bu küresel pulların yük taşıma kapasitesi nispeten yüksektir. Bu yalnızca malzeme kalitesi değil, aynı zamanda içbükey „kabin“ uygun alanına da bağlıdır.

Ayrıca d2 köprüleme için yüksek dayanımlı pulların kullanılması tavsiye edilir.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)

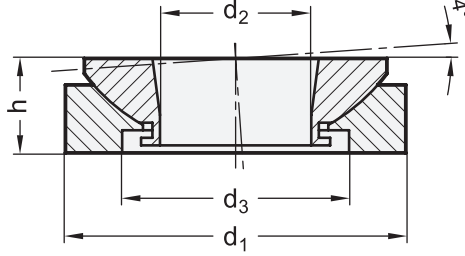

GN 350.3-ST

Açıklama	d1	d2	d3	h ±0.5	maks. kadar dış için	kN şeklinde statik yük	⚖
GN 350.3-25-ST	25 ±0.2	8.5	15	8	M 8	40	20
GN 350.3-32-ST	32 ±0.3	13	20	10	M 10	65	44
GN 350.3-45-ST	45 +0.3/-0.5	20	30	12.5	M 16	120	105
GN 350.3-58-ST	58 +0.3/-1	29	38	16	M 24	210	215
GN 350.3-70-ST	70 +0.3/-1	36	48	20	M 30	330	362
GN 350.3-80-ST	80 +0.3/-1.2	44	61	20	M 36	495	425
GN 350.3-105-ST	105 +0.3/1.6	58	78	25	M 48	920	930

GN 350.3-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3	h ±0.5	maks. kadar dış için	kN şeklinde statik yük	⚖
GN 350.3-25-NI	25 ±0.2	8.5	15	8	M 8	27.1	20
GN 350.3-32-NI	32 ±0.3	13	20	10	M 10	43.4	44
GN 350.3-45-NI	45 +0.3/-0.5	20	30	12.5	M 16	84	105
GN 350.3-58-NI	58 +0.3/-1	29	38	16	M 24	148	215
GN 350.3-70-NI	70 +0.3/-1	36	48	20	M 30	225	372
GN 350.3-80-NI	80 +0.3/-1.2	44	61	20	M 36	323	427
GN 350.3-105-NI	105 +0.3/1.6	58	78	25	M 48	546	940