

Ayak plakaları

merkezi sabitleme deliksiz

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: kauçuk tabanlıksız
- Tip B: kauçuk tabanlıklı
- Tip C: O-halkalı

Çelik
plastik kaplama
siyah, RAL 9005, dokulu kaplama

Kauçuk taban, gömme
siyah, NBR
85±5 Shore A

O-halka, gömme
siyah, NBR
≈ 70 Shore A

BİLGİ

Ayak plakaları GN 36.1, yekpare yapıları ve büyük çeşitlilikleriyle karakterizedirler. Bunlar özellikle büyük ve ağır sistemlerde ve makinelerde kullanılırlar.

Ayak plakaları, temas noktasında küresel şekilli absorpsiyon yarıçapı "r" bulunan özelleştirilmiş ayar veya dengeleme çubuk vidalarında kullanılmak için idealdirler. Alternatif olarak kullanılan yivli veya sivri uçlu DIN vidalar veya dişli saplamalar, tam yüzey teması bulunmaması nedeniyle yük kapasitesini azaltırlar.

Kauçuk tabanlı tip B, yana kaymayı önler, nazik yüzeyleri korur ve titreşimleri ve sallantıları yumuşatır. O-halkalı tip C, ayağın altında kır birikmesini önlemek için zeminin üzerine bir yalıtım sağlar.




TEKNİK BİLGİ


- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)

İSTEK ÜZERİNE

- Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş yüzey
- Başka renklerde yüzey mevcuttur (plastik kaplama)
- temas noktasında başka geometriler




Tip A



Tip B




Tip C



Altan görünüş

Uygulama ve montaj örneği

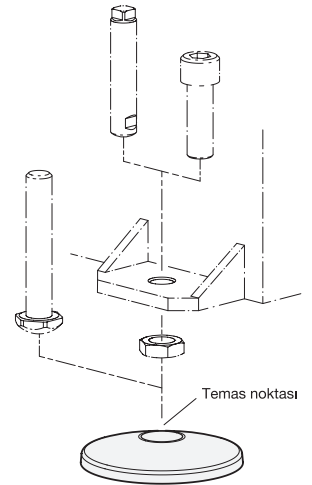

GN 36.1-A

Açıklama	d1	r	d2	l1	l2	kN şeklinde statik yük F	
GN 36.1-80-R20-A	80	R20	25.5	15	4.6	110	275
GN 36.1-100-R20-A	100	R20	25.5	17.5	4.6	110	458
GN 36.1-125-R25-A	125	R25	32	21	5.8	170	860
GN 36.1-160-R30-A	160	R30	38.5	27	7	250	1761
GN 36.1-200-R35-A	200	R35	45	33	7.9	340	3367

GN 36.1-B

Açıklama	d1	r	d2	l1	l2	s	kN şeklinde statik yük F	
GN 36.1-80-R20-B	80	R20	25.5	15	4.6	3	20	296
GN 36.1-100-R20-B	100	R20	25.5	17.5	4.6	4	30	503
GN 36.1-125-R25-B	125	R25	32	21	5.8	5	50	944
GN 36.1-160-R30-B	160	R30	38.5	27	7	6	70	1928
GN 36.1-200-R35-B	200	R35	45	33	7.9	8	110	3700

GN 36.1-C

Açıklama	d1	r	d2	l1	l2	kN şeklinde statik yük F	
GN 36.1-80-R20-C	80	R20	25.5	15	4.6	110	278
GN 36.1-100-R20-C	100	R20	25.5	17.5	4.6	110	465
GN 36.1-125-R25-C	125	R25	32	21	5.8	170	870
GN 36.1-160-R30-C	160	R30	38.5	27	7	250	1782
GN 36.1-200-R35-C	200	R35	45	33	7.9	340	3394