

Dengeleme setleri

Çelik / Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: kilitleme somunsuz
- Tip B: kilitleme somunlu

Çelik versiyon

Çelik ST

galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Paslanmaz Çelik Versiyon NI

Paslanmaz Çelik AISI 304

BİLGİ


GN 360 seviyelendirme setleri, makine ve sistem kurulumu sırasında seviyelendirme amacıyla ve eğimleri dengelemek için kullanılır. Ayrıca dış d_2 , aşağıdan bağlantı için açık delik olarak kullanılabilir. İnce diş d_3 , DIN 1810 C-Anahtar kullanılarak hassas ayarlama ve yeniden ayarlama sağlar. Maksimum ayarlama yolu bir gergi rondelası tarafından sınırlanır. DIN 1810 (bkz. sayfa 994) C-Anahtar. Bir segman maksimum ayar yolunu sınırlar.

AKSESUAR

- C-Anahtar DIN 1810 (bkz. sayfa 994) (Kod no. için bkz. tablo)

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

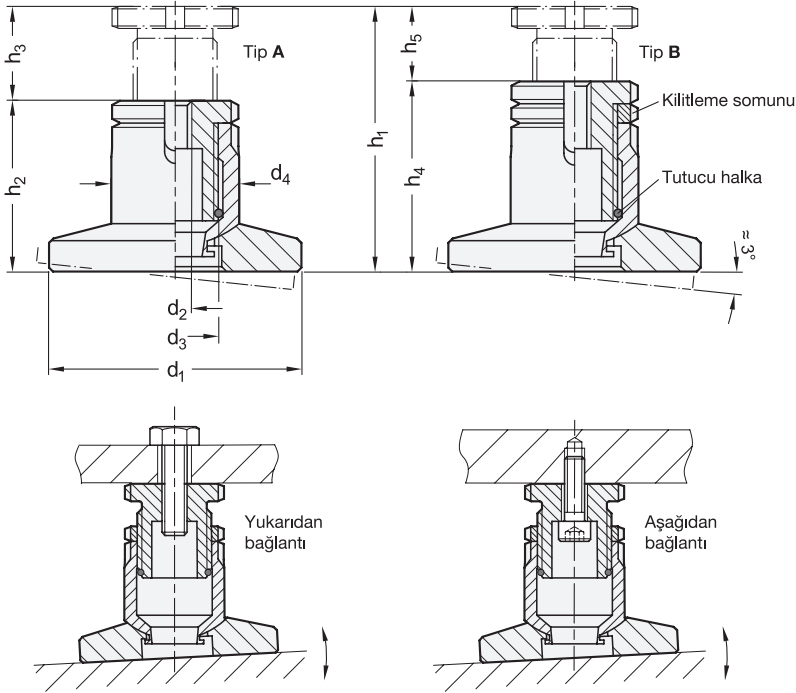

GN 360

Açıklama	d1 Destek plakası d1 = d4	d1 Destek plakası d1 > d4	d2	h1 maks.	d3	d4	h2 min.	h3 Ayarlanabilir aralık	h4 min.	h5 Ayarlanabi- lir aralık	kN şeklinde statik yük F	C-Anahtarı için kod no.	⚖
GN 360-40-M10-69-A-ST	40	-	M 10	69	M 28 x 1.5	40	53	16	-	-	100	DIN 1810-A40-42	390
GN 360-40-M10-86-A-ST	40	-	M 10	86	M 28 x 1.5	40	62	24	-	-	100	DIN 1810-A40-42	460
GN 360-79-M10-69-A-ST	-	79	M 10	69	M 28 x 1.5	40	53	16	-	-	100	DIN 1810-A40-42	730
GN 360-79-M10-86-A-ST	-	79	M 10	86	M 28 x 1.5	40	62	24	-	-	100	DIN 1810-A40-42	815
GN 360-52-M12-80-A-ST	52	-	M 12	80	M 36 x 1.5	52	61	19	-	-	125	DIN 1810-A52-55	825
GN 360-52-M12-103-A-ST	52	-	M 12	103	M 36 x 1.5	52	73	30	-	-	125	DIN 1810-A52-55	975
GN 360-99-M12-80-A-ST	-	99	M 12	80	M 36 x 1.5	52	61	19	-	-	125	DIN 1810-A52-55	1425
GN 360-99-M12-103-A-ST	-	99	M 12	103	M 36 x 1.5	52	73	30	-	-	125	DIN 1810-A52-55	1595
GN 360-65-M16-112-A-ST	65	-	M 16	112	M 45 x 1.5	65	82	30	-	-	225	DIN 1810-A65-70	1665
GN 360-65-M16-148-A-ST	65	-	M 16	148	M 45 x 1.5	65	100	48	-	-	225	DIN 1810-A65-70	2048
GN 360-119-M16-112-A-ST	-	119	M 16	112	M 45 x 1.5	65	82	30	-	-	225	DIN 1810-A65-70	2880
GN 360-119-M16-148-A-ST	-	119	M 16	148	M 45 x 1.5	65	100	48	-	-	225	DIN 1810-A65-70	3260
GN 360-40-M10-69-B-ST	40	-	M 10	69	M 28 x 1.5	40	-	-	59	10	100	DIN 1810-A40-42	418
GN 360-40-M10-86-B-ST	40	-	M 10	86	M 28 x 1.5	40	-	-	68	18	100	DIN 1810-A40-42	480
GN 360-79-M10-69-B-ST	-	79	M 10	69	M 28 x 1.5	40	-	-	59	10	100	DIN 1810-A40-42	755
GN 360-79-M10-86-B-ST	-	79	M 10	86	M 28 x 1.5	40	-	-	68	18	100	DIN 1810-A40-42	840
GN 360-52-M12-80-B-ST	52	-	M 12	80	M 36 x 1.5	52	-	-	69	11	125	DIN 1810-A52-55	897
GN 360-52-M12-103-B-ST	52	-	M 12	103	M 36 x 1.5	52	-	-	80	23	125	DIN 1810-A52-55	1460
GN 360-99-M12-80-B-ST	-	99	M 12	80	M 36 x 1.5	52	-	-	69	11	125	DIN 1810-A52-55	1498
GN 360-99-M12-103-B-ST	-	99	M 12	103	M 36 x 1.5	52	-	-	80	23	125	DIN 1810-A52-55	1645
GN 360-65-M16-112-B-ST	65	-	M 16	112	M 45 x 1.5	65	-	-	90	22	225	DIN 1810-A65-70	1758
GN 360-65-M16-148-B-ST	65	-	M 16	148	M 45 x 1.5	65	-	-	108	40	225	DIN 1810-A65-70	2145
GN 360-119-M16-112-B-ST	-	119	M 16	112	M 45 x 1.5	65	-	-	90	22	225	DIN 1810-A65-70	2980
GN 360-119-M16-148-B-ST	-	119	M 16	148	M 45 x 1.5	65	-	-	108	40	225	DIN 1810-A65-70	3360

GN 360-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Destek plakası d1 = d4	d1 Destek plakası d1 > d4	d2	h1 maks.	d3	d4	h2 min.	h3 Ayarlanabilir aralık	h4 min.	h5 Ayarlanabi- lir aralık	kN şeklinde statik yük F	C-Anahtarı için kod no.	⚖
GN 360-40-M10-69-A-NI	40	-	M 10	69	M 28 x 1.5	40	53	16	-	-	70	DIN 1810-A40-42	390
GN 360-40-M10-86-A-NI	40	-	M 10	86	M 28 x 1.5	40	62	24	-	-	70	DIN 1810-A40-42	460
GN 360-79-M10-69-A-NI	-	79	M 10	69	M 28 x 1.5	40	53	16	-	-	70	DIN 1810-A40-42	730
GN 360-79-M10-86-A-NI	-	79	M 10	86	M 28 x 1.5	40	62	24	-	-	70	DIN 1810-A40-42	825
GN 360-52-M12-80-A-NI	52	-	M 12	80	M 36 x 1.5	52	61	19	-	-	85	DIN 1810-A52-55	815
GN 360-52-M12-103-A-NI	52	-	M 12	103	M 36 x 1.5	52	73	30	-	-	85	DIN 1810-A52-55	975
GN 360-99-M12-80-A-NI	-	99	M 12	80	M 36 x 1.5	52	61	19	-	-	85	DIN 1810-A52-55	1425
GN 360-99-M12-103-A-NI	-	99	M 12	103	M 36 x 1.5	52	73	30	-	-	85	DIN 1810-A52-55	1595
GN 360-65-M16-112-A-NI	65	-	M 16	112	M 45 x 1.5	65	82	30	-	-	155	DIN 1810-A65-70	1665
GN 360-65-M16-148-A-NI	65	-	M 16	148	M 45 x 1.5	65	100	48	-	-	155	DIN 1810-A65-70	2048
GN 360-119-M16-112-A-NI	-	119	M 16	112	M 45 x 1.5	65	82	30	-	-	155	DIN 1810-A65-70	2880
GN 360-119-M16-148-A-NI	-	119	M 16	148	M 45 x 1.5	65	100	48	-	-	155	DIN 1810-A65-70	3260
GN 360-40-M10-69-B-NI	40	-	M 10	69	M 28 x 1.5	40	-	-	59	10	70	DIN 1810-A40-42	418
GN 360-40-M10-86-B-NI	40	-	M 10	86	M 28 x 1.5	40	-	-	68	18	70	DIN 1810-A40-42	480
GN 360-79-M10-69-B-NI	-	79	M 10	69	M 28 x 1.5	40	-	-	59	10	70	DIN 1810-A40-42	755
GN 360-79-M10-86-B-NI	-	79	M 10	86	M 28 x 1.5	40	-	-	68	18	70	DIN 1810-A40-42	840
GN 360-52-M12-80-B-NI	52	-	M 12	80	M 36 x 1.5	52	-	-	69	11	85	DIN 1810-A52-55	897
GN 360-52-M12-103-B-NI	52	-	M 12	103	M 36 x 1.5	52	-	-	80	23	85	DIN 1810-A52-55	1460
GN 360-99-M12-80-B-NI	-	99	M 12	80	M 36 x 1.5	52	-	-	69	11	85	DIN 1810-A52-55	1498
GN 360-99-M12-103-B-NI	-	99	M 12	103	M 36 x 1.5	52	-	-	80	23	85	DIN 1810-A52-55	1645
GN 360-65-M16-112-B-NI	65	-	M 16	112	M 45 x 1.5	65	-	-	90	22	155	DIN 1810-A65-70	1758
GN 360-65-M16-148-B-NI	65	-	M 16	148	M 45 x 1.5	65	-	-	108	40	155	DIN 1810-A65-70	2145
GN 360-119-M16-112-B-NI	-	119	M 16	112	M 45 x 1.5	65	-	-	90	22	155	DIN 1810-A65-70	2980
GN 360-119-M16-148-B-NI	-	119	M 16	148	M 45 x 1.5	65	-	-	108	40	155	DIN 1810-A65-70	3360