

Tork sınırlayıcı üç köşeli yıldız topuzlar / Vidalar

ÖZELLİKLER

Topuz
SUPER-Teknopolimer
cam elyafı takviyeli
siyah, mat

Tork sınırlama mekanizması
Çelik, sertleştirilmiş

Diğer parçalar
Çelik, karartılmış

Kapak:
Plastik, açık gri

BİLGİ


Tork sınırlayıcı üç köşeli yıldız topuzlar GN 3664, elle uygulanan torkun ayarlanması veya sınırlanması gerektiğinde kullanılır. Saat yönünde çevrildiğinde, üç köşeli yıldız topuzun tork mekanizması, belirtilen torka ulaşıldıktan sonra bir "kayma" etkisini tetikler. Saat yönünün tersine çevrildiğinde, mekanizma kilitlenerek herhangi bir tork sınırlamasını devre dışı bırakır. Böylece bir maksimum izin verilen torkun aşılmaması sağlanırken, gevşetme için gerekli torkun da her zaman güvenle iletilmesi sağlanır.

İSTEK ÜZERİNE


- Delikli eklerin veya dişli eklerin diğer boyutları analogtur GN 300 (bkz. sayfa 320)
- Özel diş açılmış saplamalı diğer ekler analogtur GN 306 (bkz. sayfa 340)
- Diğer torklar
- Saatin aksi yönünde döndürmeyi veya saatin aksi yönünde veya saat yönünde döndürmeyi sınırlayan torklar



Üstten görünüş

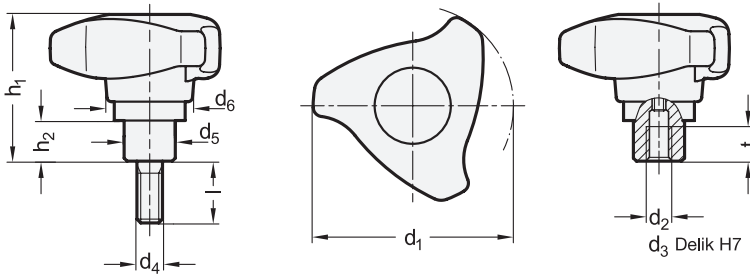

Plastik kapak

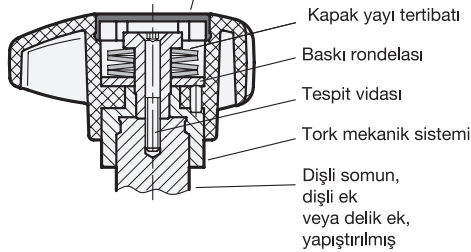

GN 3664-tork sınırlayıcı üç köşeli yıldız topuzlar

Açıklama	d1	d2	d3 H7	d4	d5	d6	h1	h2	t min.	Nm şeklinde tork $\pm\%10$	
GN 3664-50-M6-2	50	M6	-	M6	13.5	23.6	41.6	10.7	11	2	62
GN 3664-50-M6-3	50	M6	-	M6	13.5	23.6	41.6	10.7	11	3	62
GN 3664-50-M6-4	50	M6	-	M6	13.5	23.6	41.6	10.7	11	4	63
GN 3664-50-M8-2	50	M8	-	M8	13.5	23.6	41.6	10.7	11	2	60
GN 3664-50-M8-3	50	M8	-	M8	13.5	23.6	41.6	10.7	11	3	60
GN 3664-50-M8-4	50	M8	-	M8	13.5	23.6	41.6	10.7	11	4	61
GN 3664-63-M8-3.2	63	M8	-	M8	16	28.1	46.6	12.9	14	3.2	104
GN 3664-63-M8-4	63	M8	-	M8	16	28.1	46.6	12.9	14	4	104
GN 3664-63-M8-4.7	63	M8	-	M8	16	28.1	46.6	12.9	14	4.7	106
GN 3664-63-M10-3.2	63	M10	-	M10	16	28.1	46.6	12.9	14	3.2	101
GN 3664-63-M10-4	63	M10	-	M10	16	28.1	46.6	12.9	14	4	101
GN 3664-63-M10-4.7	63	M10	-	M10	16	28.1	46.6	12.9	14	4.7	103
GN 3664-80-M10-4	80	M10	-	M10	19	34.1	56.2	16.8	17	4	172
GN 3664-80-M10-5.5	80	M10	-	M10	19	34.1	56.2	16.8	17	5.5	172
GN 3664-80-M10-7.5	80	M10	-	M10	19	34.1	56.2	16.8	17	7.5	174
GN 3664-80-M12-4	80	M12	-	M12	19	34.1	56.2	16.8	17	4	167
GN 3664-80-M12-5.5	80	M12	-	M12	19	34.1	56.2	16.8	17	5.5	167
GN 3664-80-M12-7.5	80	M12	-	M12	19	34.1	56.2	16.8	17	7.5	169
GN 3664-50-B6-2	50	-	B6	-	13.5	23.6	41.6	10.7	11	2	62
GN 3664-50-B6-3	50	-	B6	-	13.5	23.6	41.6	10.7	11	3	62
GN 3664-50-B6-4	50	-	B6	-	13.5	23.6	41.6	10.7	11	4	63
GN 3664-50-B8-2	50	-	B8	-	13.5	23.6	41.6	10.7	11	2	57
GN 3664-50-B8-3	50	-	B8	-	13.5	23.6	41.6	10.7	11	3	57
GN 3664-50-B8-4	50	-	B8	-	13.5	23.6	41.6	10.7	11	4	58
GN 3664-63-B8-3.2	63	-	B8	-	16	28.1	46.6	12.9	14	3.2	105
GN 3664-63-B8-4	63	-	B8	-	16	28.1	46.6	12.9	14	4	105
GN 3664-63-B8-4.7	63	-	B8	-	16	28.1	46.6	12.9	14	4.7	107
GN 3664-63-B10-3.2	63	-	B10	-	16	28.1	46.6	12.9	14	3.2	101
GN 3664-63-B10-4	63	-	B10	-	16	28.1	46.6	12.9	14	4	101
GN 3664-63-B10-4.7	63	-	B10	-	16	28.1	46.6	12.9	14	4.7	103
GN 3664-80-B10-4	80	-	B10	-	19	34.1	56.2	16.8	17	4	173
GN 3664-80-B10-5.5	80	-	B10	-	19	34.1	56.2	16.8	17	5.5	173
GN 3664-80-B10-7.5	80	-	B10	-	19	34.1	56.2	16.8	17	7.5	175
GN 3664-80-B12-4	80	-	B12	-	19	34.1	56.2	16.8	17	4	167
GN 3664-80-B12-5.5	80	-	B12	-	19	34.1	56.2	16.8	17	5.5	167
GN 3664-80-B12-7.5	80	-	B12	-	19	34.1	56.2	16.8	17	7.5	169

GN 3664 Tork sınırlayıcı üç köşeli topuz

Açıklama	d1	d4	l	d5	d6	h1	h2	Nm şeklinde tork ±%10	
GN 3664-50-M8-16-2	50	M8	16	13.5	23.6	41.6	10.7	2	75
GN 3664-50-M8-16-3	50	M8	16	13.5	23.6	41.6	10.7	3	75
GN 3664-50-M8-16-4	50	M8	16	13.5	23.6	41.6	10.7	4	76
GN 3664-50-M8-20-2	50	M8	20	13.5	23.6	41.6	10.7	2	70
GN 3664-50-M8-20-3	50	M8	20	13.5	23.6	41.6	10.7	3	70
GN 3664-50-M8-20-4	50	M8	20	13.5	23.6	41.6	10.7	4	71
GN 3664-50-M8-25-2	50	M8	25	13.5	23.6	41.6	10.7	2	72
GN 3664-50-M8-25-3	50	M8	25	13.5	23.6	41.6	10.7	3	72
GN 3664-50-M8-25-4	50	M8	25	13.5	23.6	41.6	10.7	4	73
GN 3664-50-M8-32-2	50	M8	32	13.5	23.6	41.6	10.7	2	74
GN 3664-50-M8-32-3	50	M8	32	13.5	23.6	41.6	10.7	3	74
GN 3664-50-M8-32-4	50	M8	32	13.5	23.6	41.6	10.7	4	75
GN 3664-50-M8-40-2	50	M8	40	13.5	23.6	41.6	10.7	2	76
GN 3664-50-M8-40-3	50	M8	40	13.5	23.6	41.6	10.7	3	76
GN 3664-50-M8-40-4	50	M8	40	13.5	23.6	41.6	10.7	4	77
GN 3664-63-M8-25-3.2	63	M8	25	16	28.1	46.6	12.9	3.2	116
GN 3664-63-M8-25-4	63	M8	25	16	28.1	46.6	12.9	4	116
GN 3664-63-M8-25-4.7	63	M8	25	16	28.1	46.6	12.9	4.7	118
GN 3664-63-M8-32-3.2	63	M8	32	16	28.1	46.6	12.9	3.2	120
GN 3664-63-M8-32-4	63	M8	32	16	28.1	46.6	12.9	4	120
GN 3664-63-M8-32-4.7	63	M8	32	16	28.1	46.6	12.9	4.7	121
GN 3664-63-M8-40-3.2	63	M8	40	16	28.1	46.6	12.9	3.2	82
GN 3664-63-M8-40-4	63	M8	40	16	28.1	46.6	12.9	4	82
GN 3664-63-M8-40-4.7	63	M8	40	16	28.1	46.6	12.9	4.7	83
GN 3664-63-M10-25-3.2	63	M8	50	16	28.1	46.6	12.9	3.2	126
GN 3664-63-M8-50-4	63	M8	50	16	28.1	46.6	12.9	4	126
GN 3664-63-M8-50-4.7	63	M8	50	16	28.1	46.6	12.9	4.7	128
GN 3664-63-M8-63-3.2	63	M8	63	16	28.1	46.6	12.9	3.2	130
GN 3664-63-M8-63-4	63	M8	63	16	28.1	46.6	12.9	4	130
GN 3664-63-M8-63-4.7	63	M8	63	16	28.1	46.6	12.9	4.7	132
GN 3664-50-M10-20-2	50	M10	20	13.5	23.6	41.6	10.7	2	73
GN 3664-50-M10-20-3	50	M10	20	13.5	23.6	41.6	10.7	3	73
GN 3664-50-M10-20-4	50	M10	20	13.5	23.6	41.6	10.7	4	74
GN 3664-50-M10-25-2	50	M10	25	13.5	23.6	41.6	10.7	2	76
GN 3664-50-M10-25-3	50	M10	25	13.5	23.6	41.6	10.7	3	76
GN 3664-50-M10-25-4	50	M10	25	13.5	23.6	41.6	10.7	4	77
GN 3664-50-M10-32-2	50	M10	32	13.5	23.6	41.6	10.7	2	80
GN 3664-50-M10-32-3	50	M10	32	13.5	23.6	41.6	10.7	3	80
GN 3664-50-M10-32-4	50	M10	32	13.5	23.6	41.6	10.7	4	81
GN 3664-50-M10-40-2	50	M10	40	13.5	23.6	41.6	10.7	2	82
GN 3664-50-M10-40-3	50	M10	40	13.5	23.6	41.6	10.7	3	82
GN 3664-50-M10-40-4	50	M10	40	13.5	23.6	41.6	10.7	4	83
GN 3664-50-M10-50-2	50	M10	50	13.5	23.6	41.6	10.7	2	87
GN 3664-50-M10-50-3	50	M10	50	13.5	23.6	41.6	10.7	3	87
GN 3664-50-M10-50-4	50	M10	50	13.5	23.6	41.6	10.7	4	88

GN 3664 Tork sınırlayıcı üç köşeli topuz

Açıklama	d1	d4	l	d5	d6	h1	h2	Nm şeklinde tork ±%10	
GN 3664-63-M10-25-3.2	63	M10	25	16	28.1	46.6	12.9	3.2	122
GN 3664-63-M10-25-4	63	M10	25	16	28.1	46.6	12.9	4	122
GN 3664-63-M10-25-4.7	63	M10	25	16	28.1	46.6	12.9	4.7	124
GN 3664-63-M10-32-3.2	63	M10	32	16	28.1	46.6	12.9	3.2	82
GN 3664-63-M10-32-4	63	M10	32	16	28.1	46.6	12.9	4	82
GN 3664-63-M10-32-4.7	63	M10	32	16	28.1	46.6	12.9	4.7	84
GN 3664-63-M10-40-3.2	63	M10	40	16	28.1	46.6	12.9	3.2	129
GN 3664-63-M10-40-4	63	M10	40	16	28.1	46.6	12.9	4	129
GN 3664-63-M10-40-4.7	63	M10	40	16	28.1	46.6	12.9	4.7	131
GN 3664-63-M10-50-3.2	63	M10	50	16	28.1	46.6	12.9	3.2	134
GN 3664-63-M10-50-4	63	M10	50	16	28.1	46.6	12.9	4	134
GN 3664-63-M10-50-4.7	63	M10	50	16	28.1	46.6	12.9	4.7	136
GN 3664-63-M10-63-3.2	63	M10	63	16	28.1	46.6	12.9	3.2	140
GN 3664-63-M10-63-4	63	M10	63	16	28.1	46.6	12.9	4	140
GN 3664-63-M10-63-4.7	63	M10	63	16	28.1	46.6	12.9	4.7	142
GN 3664-80-M10-25-4	80	M10	25	19	34.1	56.2	16.8	4	194
GN 3664-80-M10-25-5.5	80	M10	25	19	34.1	56.2	16.8	5.5	194
GN 3664-80-M10-25-7.5	80	M10	25	19	34.1	56.2	16.8	7.5	196
GN 3664-80-M10-32-4	80	M10	32	19	34.1	56.2	16.8	4	198
GN 3664-80-M10-32-5.5	80	M10	32	19	34.1	56.2	16.8	5.5	198
GN 3664-80-M10-32-7.5	80	M10	32	19	34.1	56.2	16.8	7.5	200
GN 3664-80-M10-40-4	80	M10	40	19	34.1	56.2	16.8	4	202
GN 3664-80-M10-40-5.5	80	M10	40	19	34.1	56.2	16.8	5.5	202
GN 3664-80-M10-40-7.5	80	M10	40	19	34.1	56.2	16.8	7.5	204
GN 3664-80-M10-50-4	80	M10	50	19	34.1	56.2	16.8	4	208
GN 3664-80-M10-50-5.5	80	M10	50	19	34.1	56.2	16.8	5.5	208
GN 3664-80-M10-50-7.5	80	M10	50	19	34.1	56.2	16.8	7.5	210
GN 3664-80-M10-63-4	80	M10	63	19	34.1	56.2	16.8	4	213
GN 3664-80-M10-63-5.5	80	M10	63	19	34.1	56.2	16.8	5.5	213
GN 3664-80-M10-63-7.5	80	M10	63	19	34.1	56.2	16.8	7.5	215
GN 3664-80-M12-25-4	80	M12	25	19	34.1	56.2	16.8	4	201
GN 3664-80-M12-25-5.5	80	M12	25	19	34.1	56.2	16.8	5.5	201
GN 3664-80-M12-25-7.5	80	M12	25	19	34.1	56.2	16.8	7.5	203
GN 3664-80-M12-32-4	80	M12	32	19	34.1	56.2	16.8	4	205
GN 3664-80-M12-32-5.5	80	M12	32	19	34.1	56.2	16.8	5.5	205
GN 3664-80-M12-32-7.5	80	M12	32	19	34.1	56.2	16.8	7.5	207
GN 3664-80-M12-40-4	80	M12	40	19	34.1	56.2	16.8	4	210
GN 3664-80-M12-40-5.5	80	M12	40	19	34.1	56.2	16.8	5.5	210
GN 3664-80-M12-40-7.5	80	M12	40	19	34.1	56.2	16.8	7.5	212
GN 3664-80-M12-50-4	80	M12	50	19	34.1	56.2	16.8	4	218
GN 3664-80-M12-50-5.5	80	M12	50	19	34.1	56.2	16.8	5.5	218
GN 3664-80-M12-50-7.5	80	M12	50	19	34.1	56.2	16.8	7.5	220
GN 3664-80-M12-63-4	80	M12	63	19	34.1	56.2	16.8	4	227
GN 3664-80-M12-63-5.5	80	M12	63	19	34.1	56.2	16.8	5.5	227
GN 3664-80-M12-63-7.5	80	M12	63	19	34.1	56.2	16.8	7.5	229